


TR3オンで外部制御有効になります。
TR1, 2オンの間LED照明が点灯します。
発光の立ち上がりは約3.5~12 μ sです。

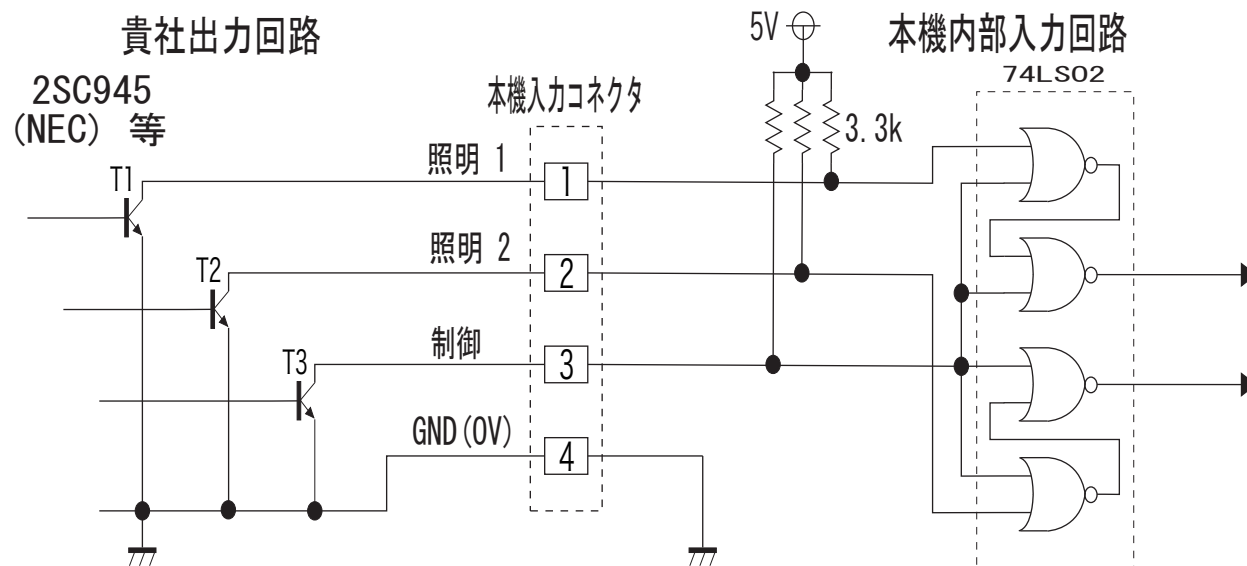

外部同期信号による発光ON/OFF制御例

LED連続点灯電源 2 灯式

トランジスタ・オープンコレクタ接続

日進電子工業 株式会社