


TR3オンで外部制御有効になります。
 TR1, 2, 3オンの間LED照明が点灯します。
 発光の立ち上がりは約 $3.5 \sim 12 \mu s$ です。

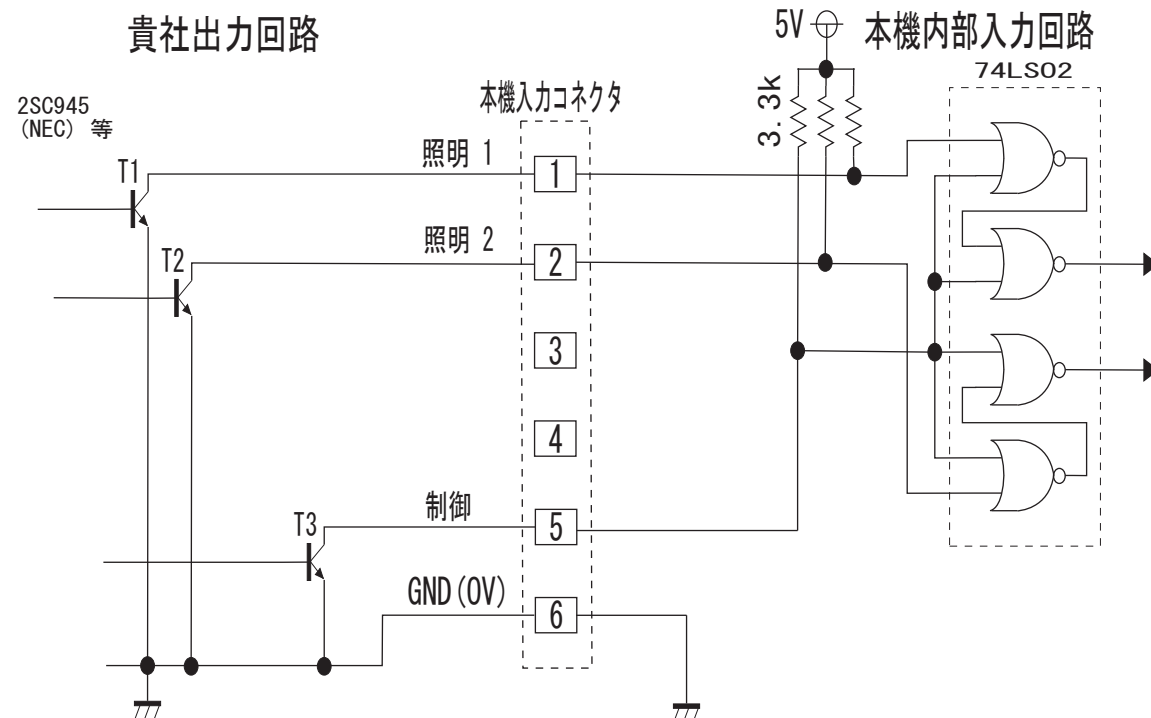

外部同期信号による発光ON/OFF制御例
LED連続点灯電源 2 灯式
トランジスタ・オープンコレクタ接続
日進電子工業 株式会社