


[型式]-P24タ17° 例) LPR-30W-P24

PNP接続時の入力回路には2.2 kΩが直列に接続されています。
貴社出力をそのまま接続してお使いいただけます。
12V以下 動作電圧範囲外
24Vのとき R：不要

TR3オンで外部制御有効になります。
TR1オンの間LED照明1が点灯します。
TR2オンの間LED照明2が点灯します。
発光の立ち上がりは2~5 μsです。

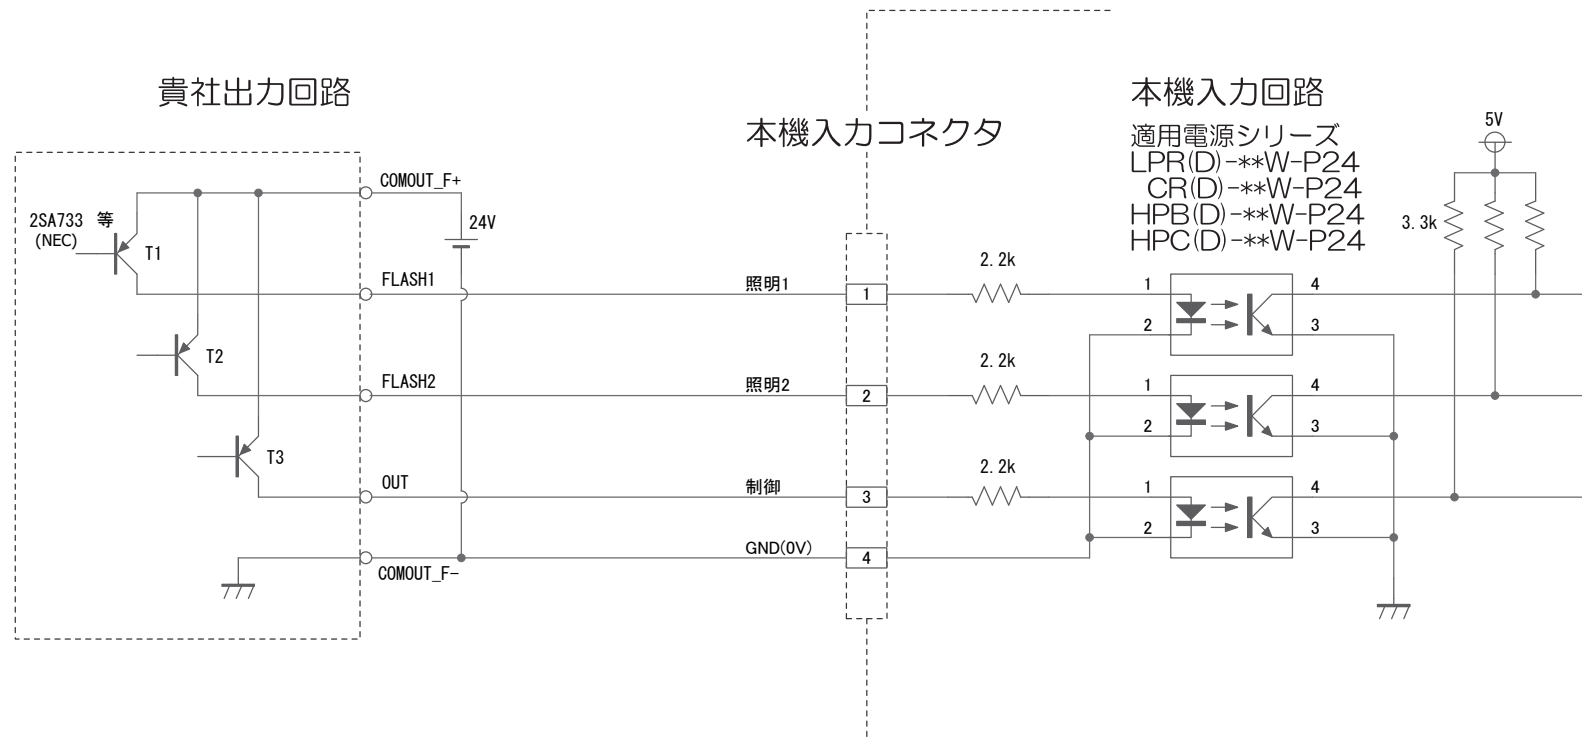

外部同期信号による発光ON/OFF制御例

UPDATE	Comment	確認	認証	MODEL	図No.	LED連続点灯電源 2 灯式
' / /				Dev.ID		PNP (24V) 接続 [型式]-P24
				Rev.#		日進電子工業株式会社
				Design Engineer		NISSIN ELECTRONIC Co., Ltd.
				ORIGINAL DATE	2016/10/17	
				UPDATE	2018/05/07	