




前面

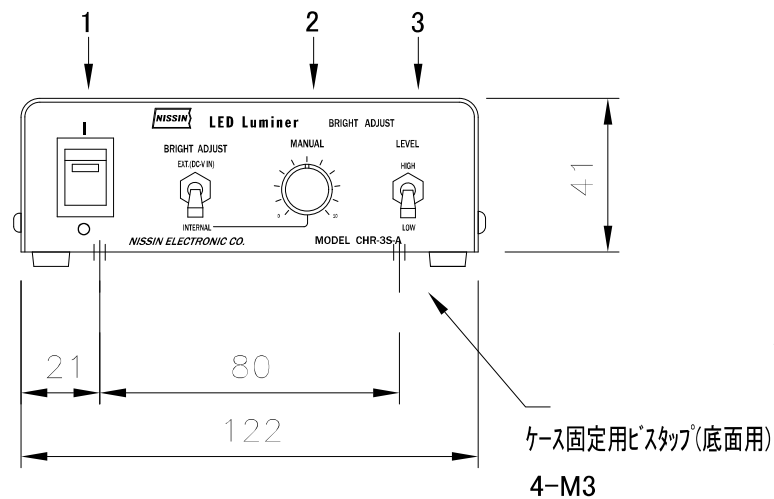

側面

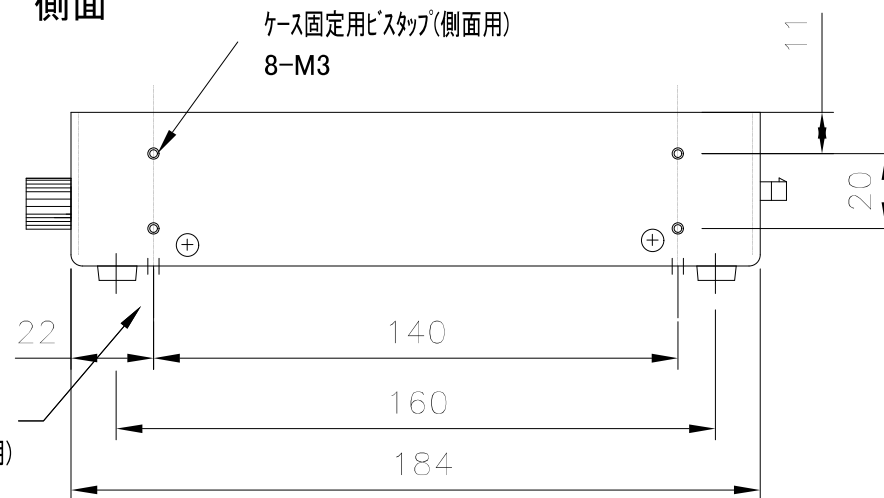

後面

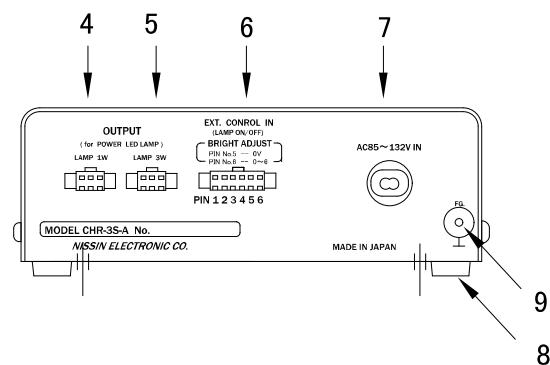

1. I/O 電源スイッチ
2. LEVEL HIGH/LOW 調光H/L切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST MANUAL 調光用アナログボリューム
4. OUT PUT 1ワット照明接続用コネクタ
5. OUT PUT 3ワット照明接続用コネクタ
6. EXT.CONTROL 外部制御信号入力用コネクタ
7. AC85～132V IN AC電源コード
8. プラスチック足
9. フレームグランド

外形寸法 W122.H41.D184(突起部含まず)
重量 約800g
外装仕上 マリンプルー
焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。
真っ平らではありません。

Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			
Δ	- -			

LED電源部7ナログホ'リウム調光型				型式		CHR-3S-A	
						直流電流点灯型 スポット照明用連続点灯電源部	
			YM 25.10.02			日進電子工業株式会社	
				製法	設計	図章	