




前面

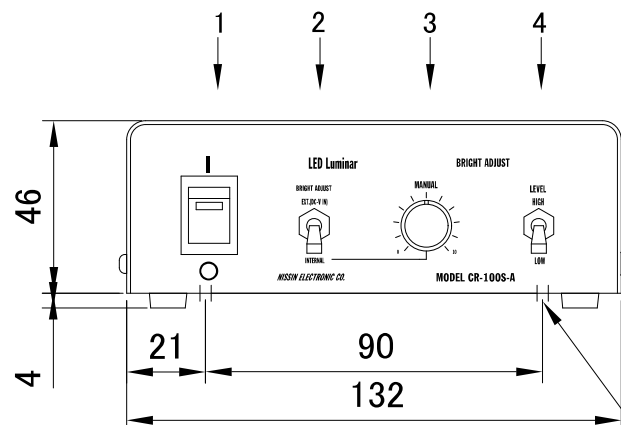

側面

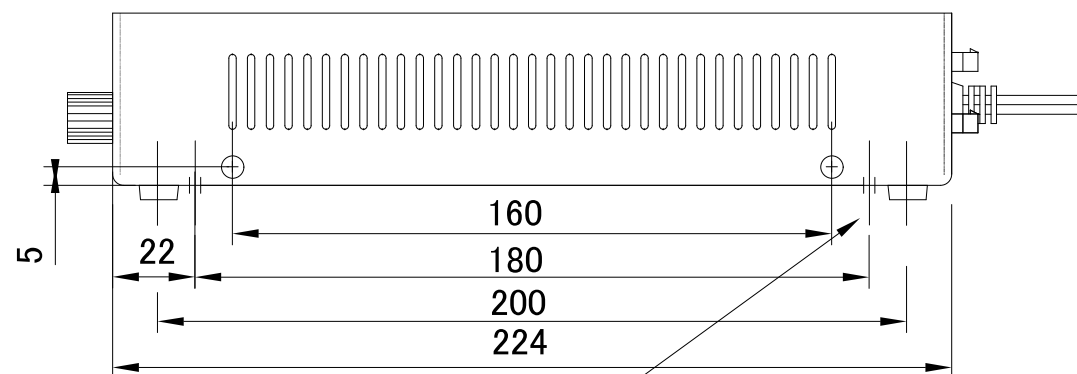

後面

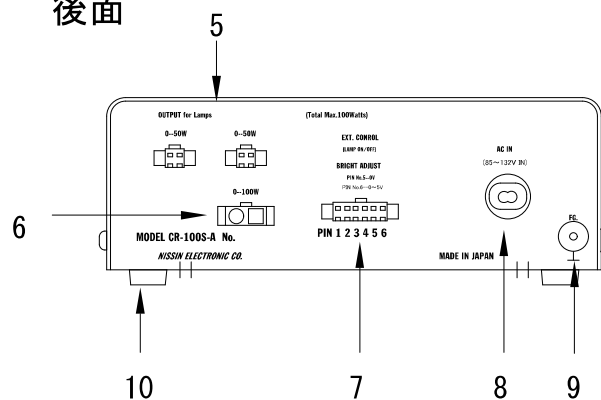

11

ケース固定用ビスタツプ°
MOUNTING TAPPED HOLES
4-M3(90×180mm位置)

1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST EXT/INTERNAL 調光切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST MANUAL 調光用アナログボリューム
4. LEVEL HIGH/LOW 調光H/L切替スイッチ 赤色のみ有効
5. OUTPUT For Lamps 照明接続コネクタ(SMコネクタ 50Wまで)
6. " 照明接続コネクタ(ELコネクタ 100Wまで)
7. EXT.CONTROL / BRIGHT ADJUST 外部制御信号コード接続部
点灯制御(6P)
8. AC IN 電源コード(直出し1.8m)
9. FG. フレームグラント*
10. プラスチック足
11. ケース固定用ビスタップ*

外形寸法 W132.H46.D274(突起部含まず)

重量 約1.4kg

外装色 マリンブルー・レザートーン

外装仕上 焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭があります。
真っ平らではありません。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部				型式		CR-100S-A	
						直流電流点灯型電源部	
			松井			日進電子工業株式会社	
			25.02.14				
			監製	設計	販売		