


前面

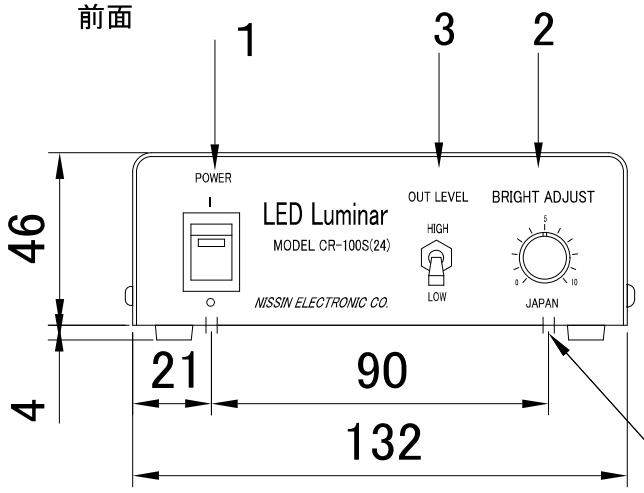

側面

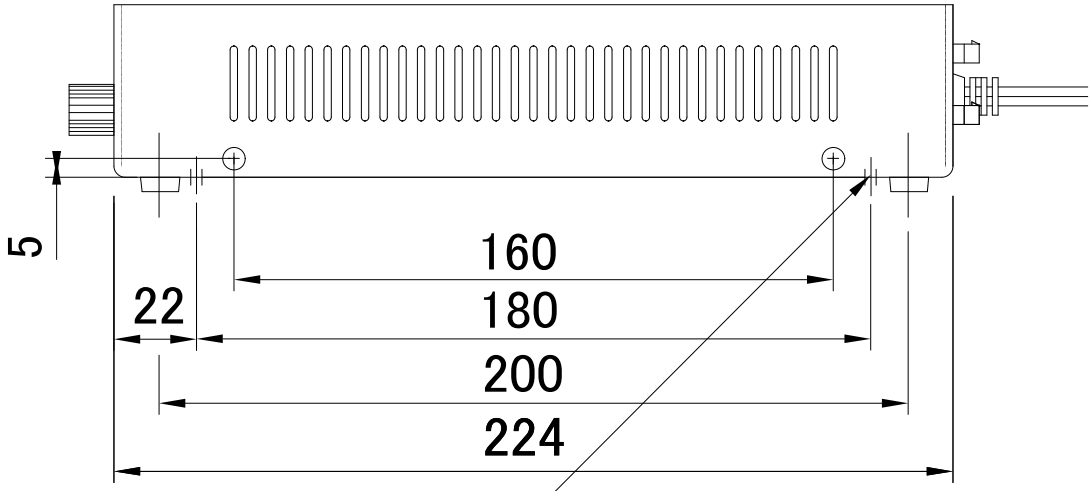

後面

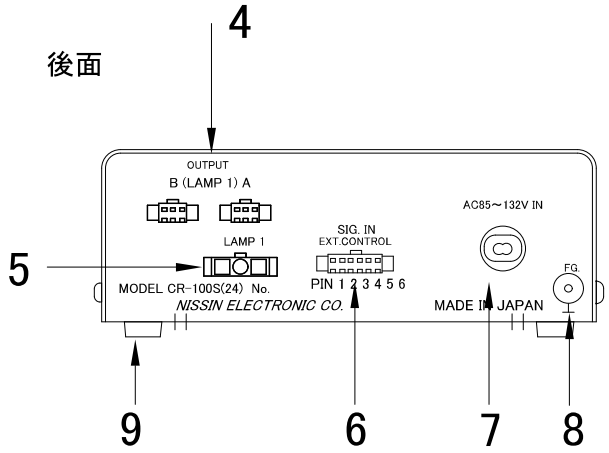

ケース固定用ﾋﾞｽﾀｯﾌﾟ
MOUNTING TAPPED HOLES
4-M3(90×180mm位置)

1. 電源スイッチ
2. 照明調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
3. OUT LEVEL HIGH/LOW レンジH/L切替ｽｲｯﾁ
4. 照明接続ｺﾈｸﾀ(SMｺﾈｸﾀ 50Wまで)
5. 照明接続ｺﾈｸﾀ(ELｺﾈｸﾀ 100Wまで)
6. 外部制御信号ｺｰﾄﾞ接続部 点灯制御(6P)
7. AC電源入力 AC85～132V
 (-2の場合は AC85～264V)
8. ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ
9. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

外形寸法 W132.H46.D224(突起部含まず)
重量 約1.3kg
外装色 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ
外装仕上 焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭が
あります。
真っ平らではありません。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部		型式	CR-100S(24) CR-100S(24)-2
	YM 25.11.17		日進電子工業株式会社
	製図	設計	照査