




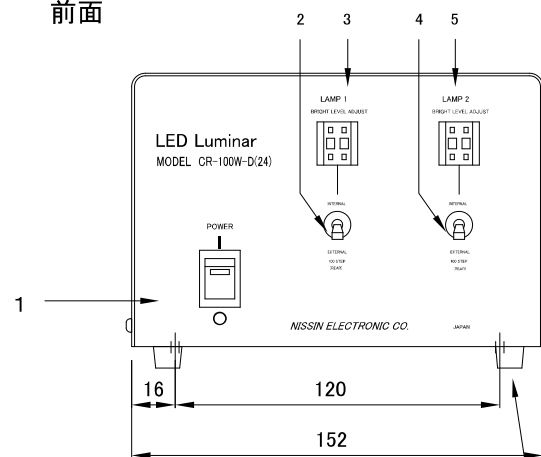

— ケース固定用ビスタフ° —
4-M4 ビッチ横120×縦180

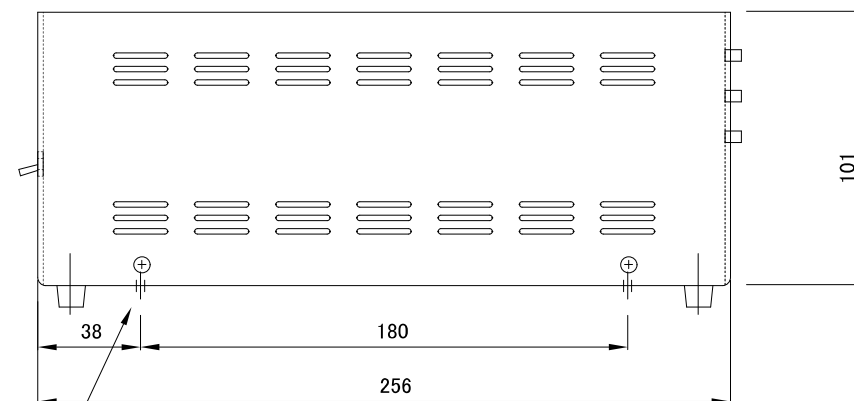

後面

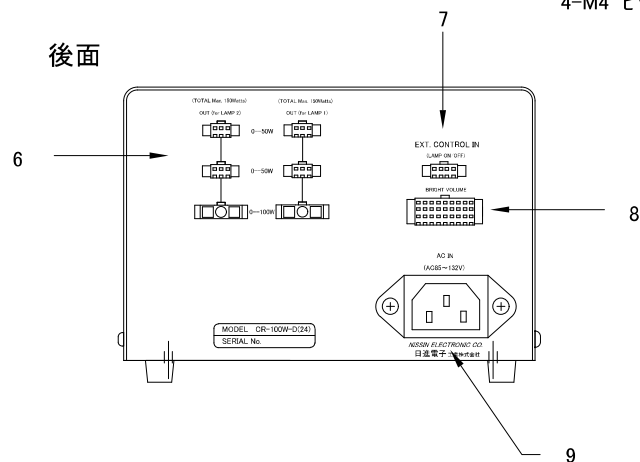

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2.4. INTERNAL/EXTERNAL 100STEP(REAR) 調光モード切替スイッチ
- 3.5. BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光設定スイッチ
6. OUT for LAMP1,2 ランプコード接続用コネクタ
7. SIGNAL IN 外部発光信号コード接続用コネクタ
8. BRIGHT VOLUME 調光用外部信号コード接続用コネクタ
9. AC IN AC電源入力コネクタ

外形寸法 W152,H101,D256mm

突起物除く

重量 約2.6kg

画像処理用LED電源					型式	CR-100W-D	
						日進電子工業株式会社	
			YM				
			2002.12.31				
			製造	設計	販売		