

前面

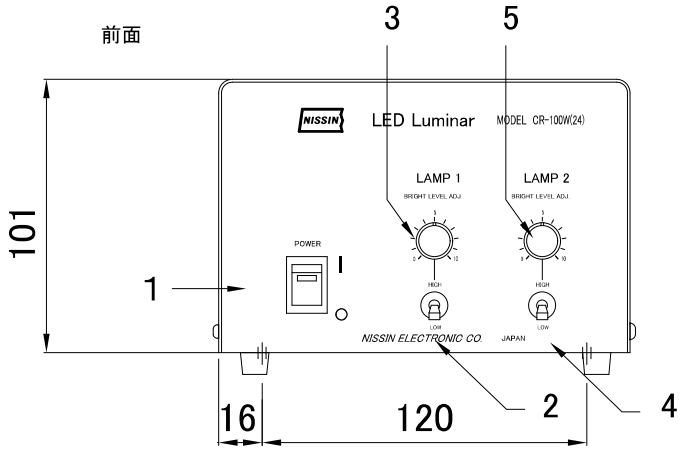



側面

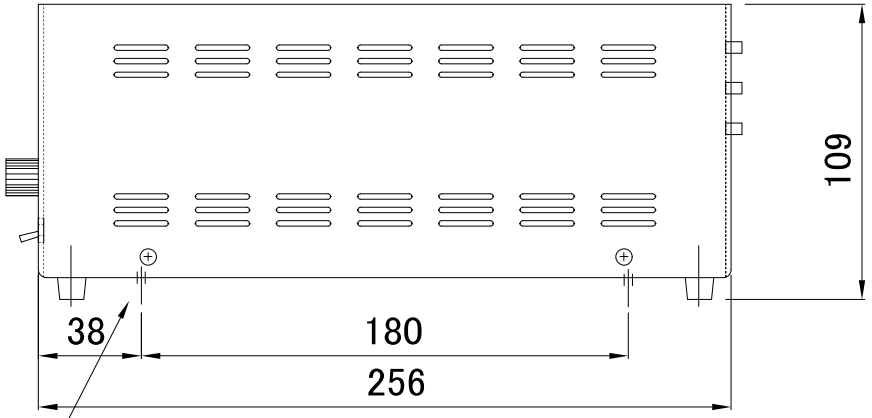

ケース固定用ビスタップ
4-M4 ピッチ横120×縦180

後面

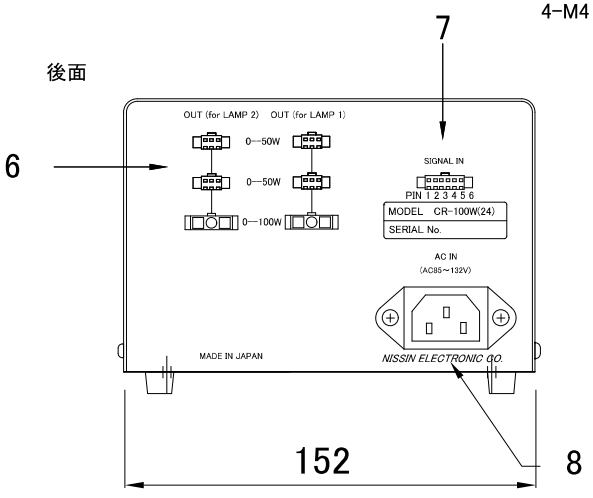



1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2,4 OUT LEVEL HIGH/LOW レンジH/L切替スイッチ
3,5 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ボリューム
6 OUT for LAMP1,2 ランプコード接続用コネクタ
7, SIGNAL IN 外部信号コード接続部
8, AC IN AC電源入力コネクタ AC85～132V(-2の場合はAC85～264V)

外形寸法 W152,H109,D256mm
突起物除く
重量 約2.1kg

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

画像処理用LED電源		型式	CR-100W(24) CR-100W(24)-2
	YM 25.11.27		日進電子工業株式会社