


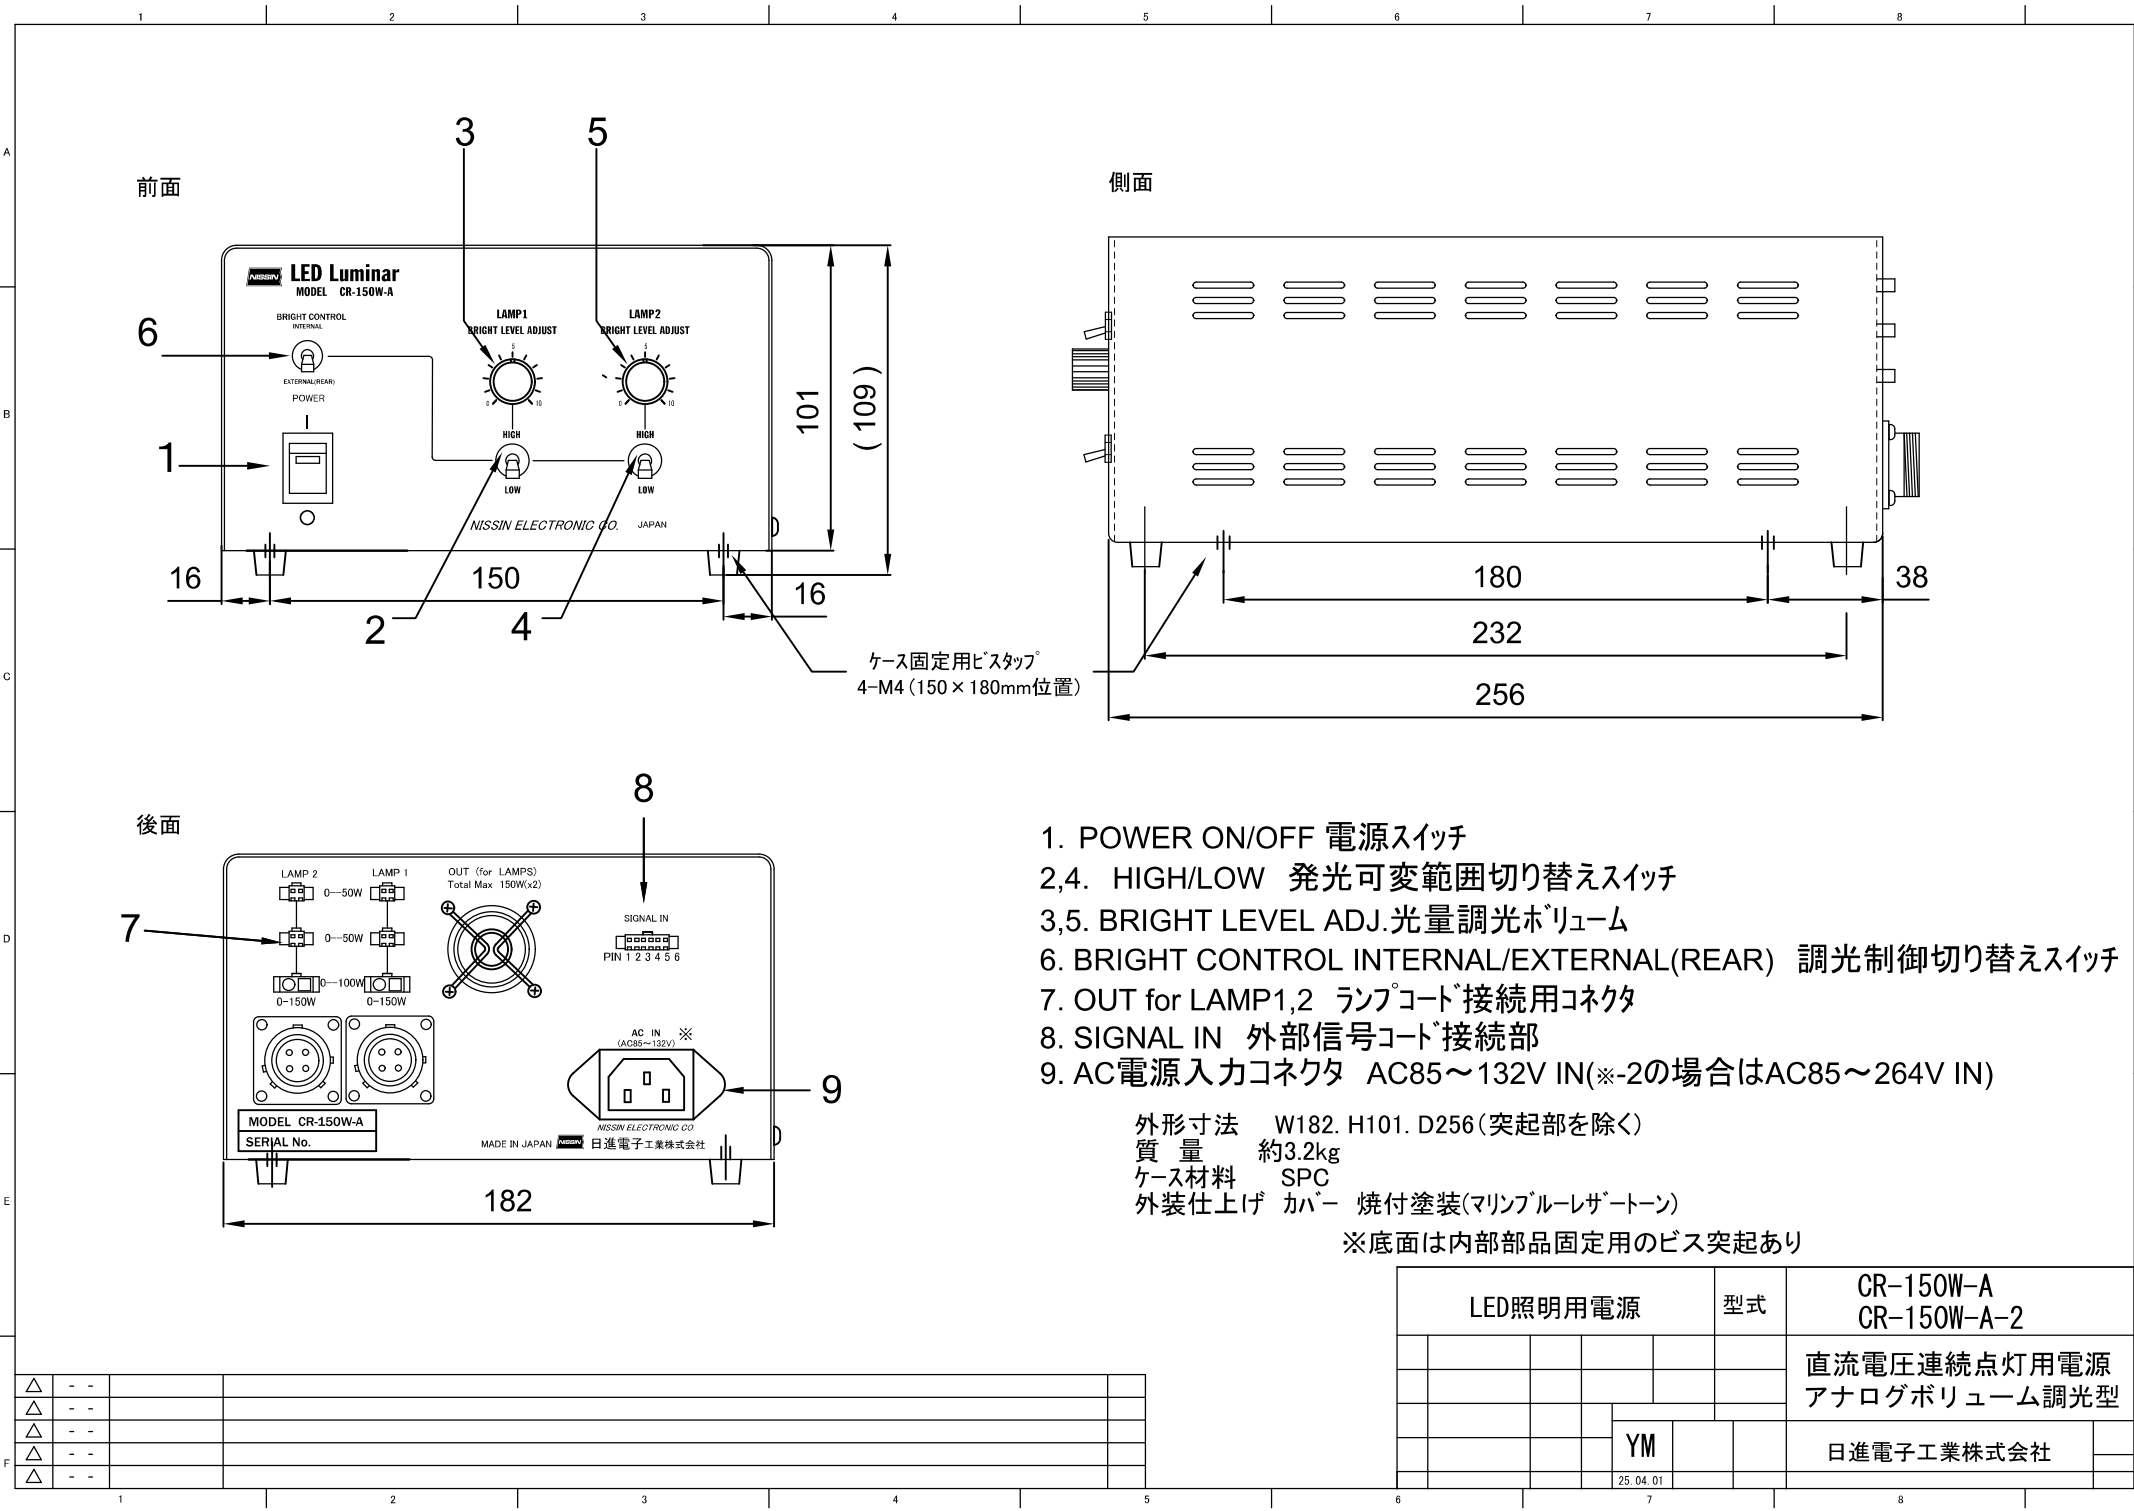

- 1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2,4. HIGH/LOW 発光可変範囲切り替えスイッチ
- 3,5. BRIGHT LEVEL ADJ.光量調光ボリューム
- 6. BRIGHT CONTROL INTERNAL/EXTERNAL(REAR) 調光制御切り替えスイッチ
- 7. OUT for LAMP1,2 ランプコード接続用コネクタ
- 8. SIGNAL IN 外部信号コード接続部
- 9. AC電源入力コネクタ AC85~132V IN(※-2の場合はAC85~264V IN)

外形寸法 W182. H101. D256(突起部を除く)
質量 約3.2kg
ケース材料 SPC
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリブル・レザー・トーン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

LED照明用電源				型式	CR-150W-A CR-150W-A-2
					直流電圧連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
					日進電子工業株式会社

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			