

前面

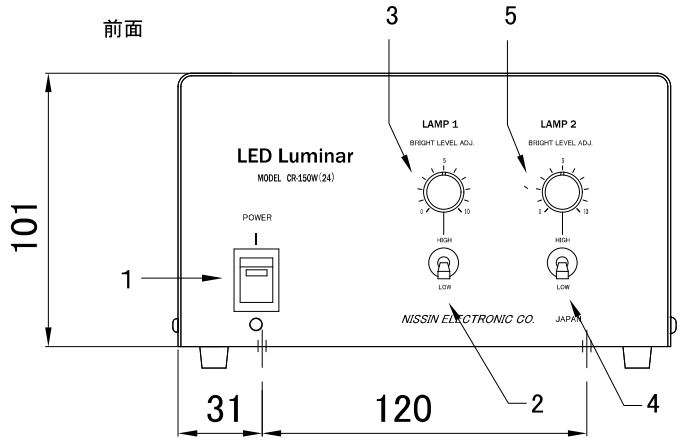


側面

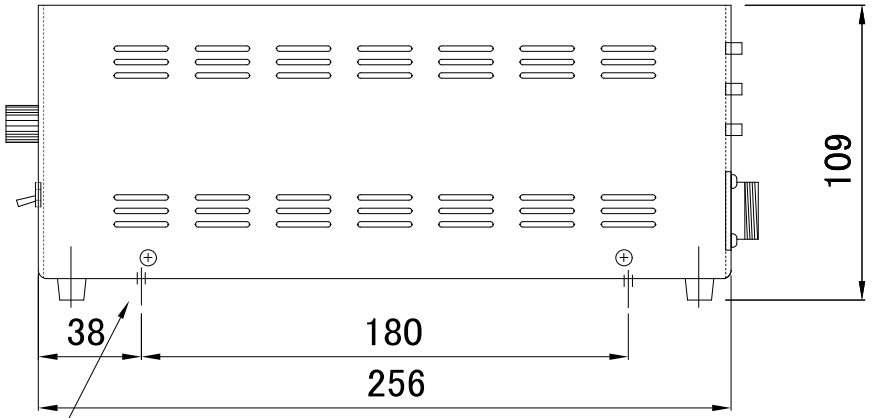

ケース固定用ビスタップ
ピッチ横120×縦180

後面

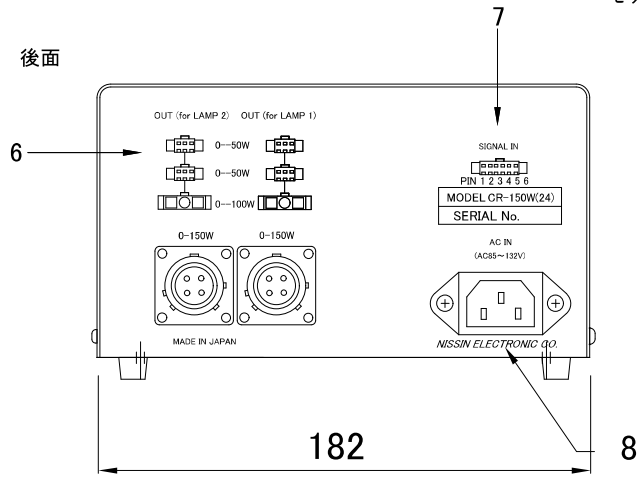

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2,4 OUT LEVEL HIGH/LOW レンジH/L切替スイッチ
3,5 BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ボリューム
6 OUT for LAMP1,2 ランプコード接続用コネクタ
7, SIGNAL IN 外部信号コード接続部
8, AC IN AC電源入力コネクタ

外形寸法 W152,H109,D256mm
突起物除く

重量 約3kg

画像処理用LED電源		型式	CR-150W(24)	
		松井 25.07.04	日進電子工業株式会社	

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

FNAME
REVDATE