




## 前面

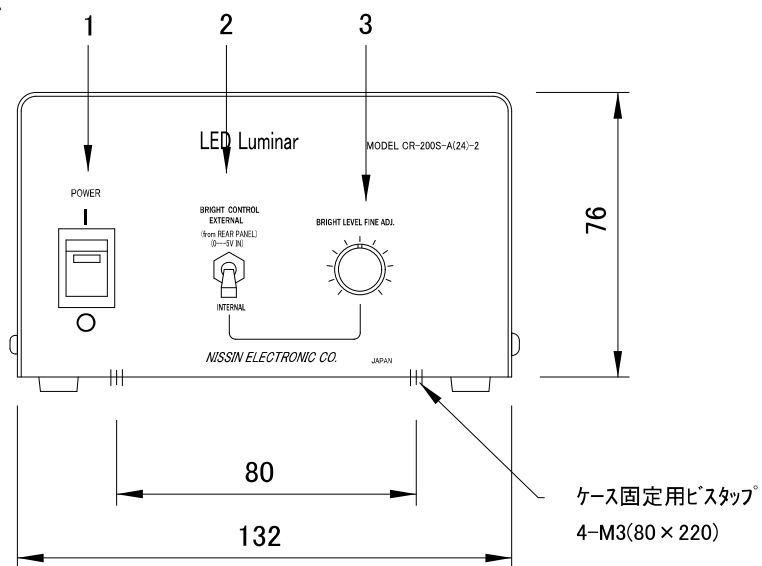

## 側面

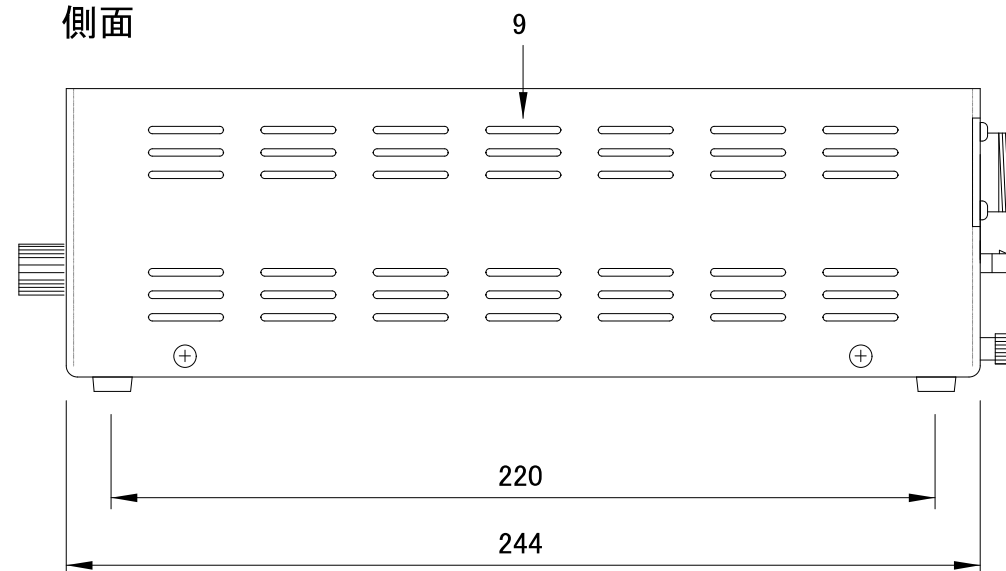

## 後面

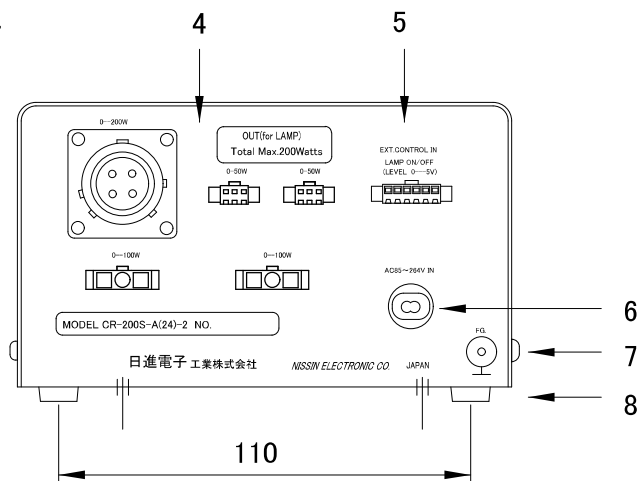

1. I/O 電源スイッチ
2. BLIGHT CONTROL EXTERNAL/INTERNAL 制御切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST 調光用アナログボリューム
4. OUT(to LAMP) 照明接続用コネクタ  
0-50W SMコネクタ 200W マタルコネクタ  
0-100W ELコネクタ
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
6. AC IN AC電源入力口
7. FG. フレームグラント<sup>®</sup>
8. プラスチック足
9. 空気穴

外形寸法 W132.H76.D244(突起部含まず)  
重量 約1.9kg  
外装色 マリンブルー・レザートーン  
外装仕上 焼付塗装

| LED電源部 |  |  |  | 型式             | CR-200S-A(24)-2            |    |  |  |
|--------|--|--|--|----------------|----------------------------|----|--|--|
|        |  |  |  |                | 直流電流点灯型電源部<br>アナログボリューム調光型 |    |  |  |
|        |  |  |  |                |                            |    |  |  |
|        |  |  |  |                | 日進電子工業株式会社                 |    |  |  |
|        |  |  |  |                |                            |    |  |  |
|        |  |  |  | YM<br>22.04.08 |                            |    |  |  |
|        |  |  |  | 製図             | 設計                         | 照査 |  |  |

|   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
| H | △ | - | - |  |  |  |
|   | △ | - | - |  |  |  |
|   | △ | - | - |  |  |  |
|   | △ | - | - |  |  |  |
|   | △ | - | - |  |  |  |