




前面

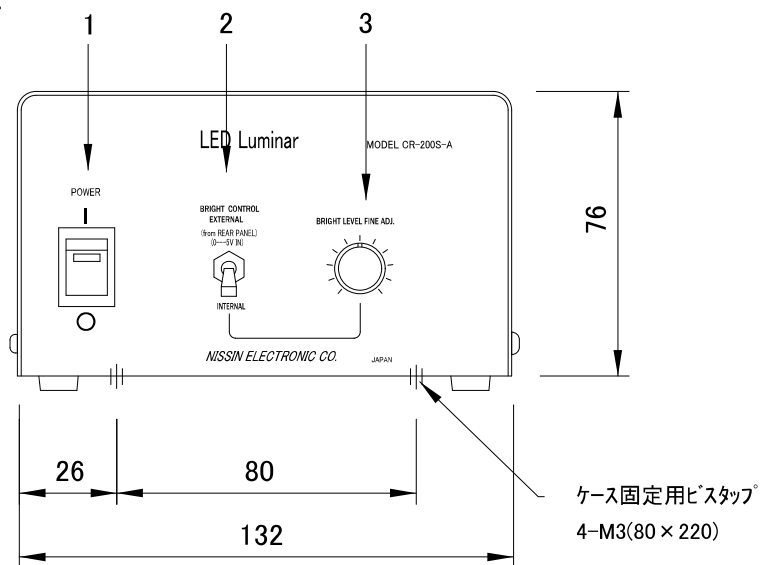

側面

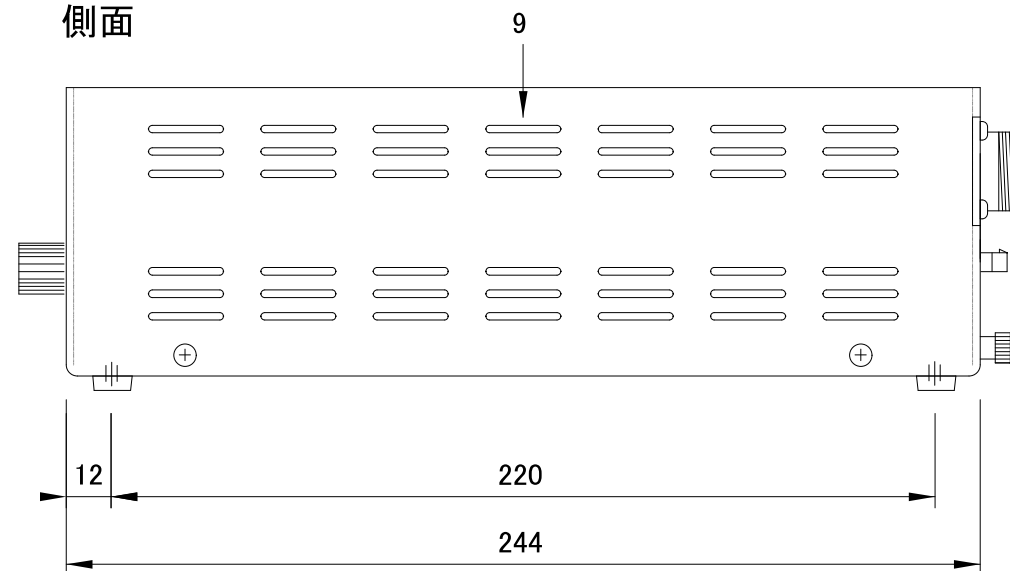

後面

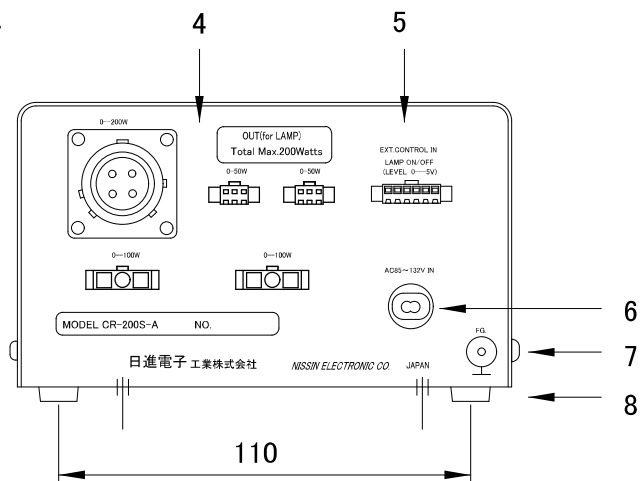

1. I/O 電源スイッチ
2. BLIGHT CONTROL EXTERNAL/INTERNAL 制御切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST 調光用アナログボリューム
4. OUT(to LAMP) 照明接続用コネクタ
0-50W SMコネクタ 200W マタルコネクタ
0-100W ELコネクタ
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
6. AC IN AC電源入力口 (←2の場合は、AC85～264V)
7. FG. フレームグラント[®]
8. プラスチック足
9. 空気穴

外形寸法 W132.H76.D244(突起部含まず)
重量 約1.9kg
外装色 マリンブルー・レザートーン
外装仕上 焼付塗装

LED電源部				型式	CR-200S-A CR-200S-A-2	
					直流電流点灯型電源部 アナログボリューム調光型	
			YM 25.01.17		日進電子工業株式会社	
			製図	設計	照査	

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			