

前面

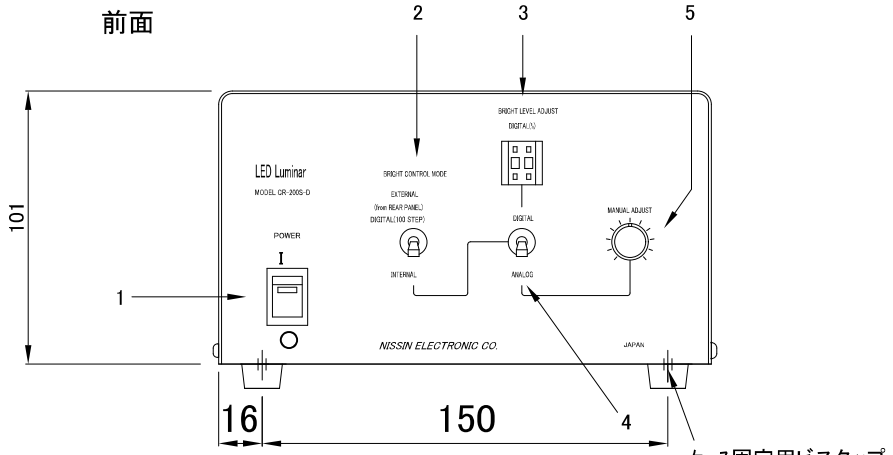


ケース固定用ビスタップ
4-M4　ピッチ横150×縦180

側面

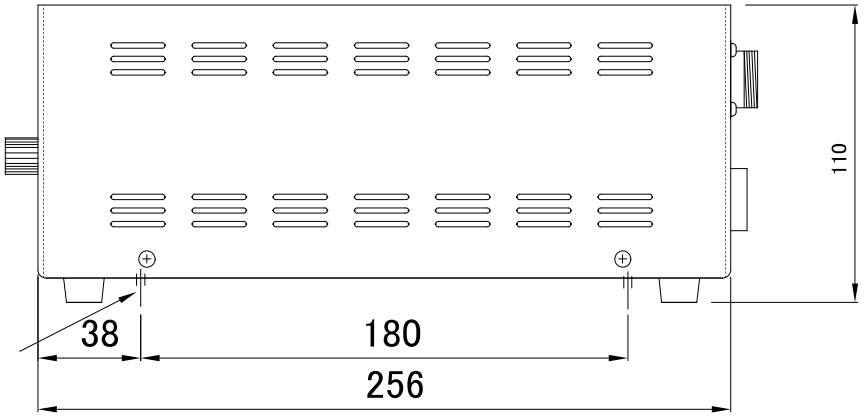

後面

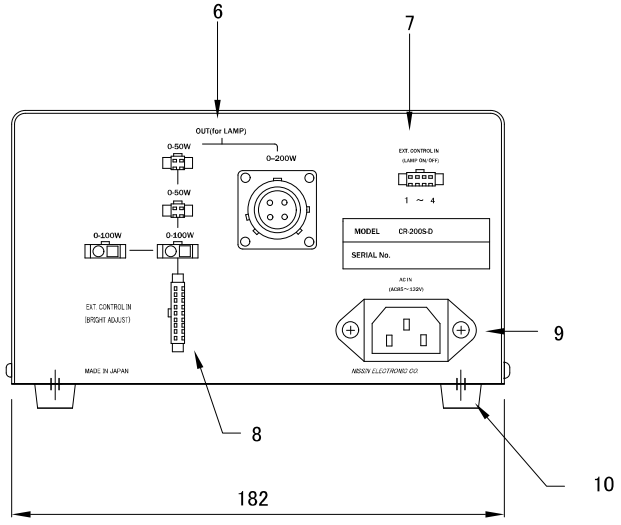

1. POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2. BRIGHT CONTROL MODE EXTERNAL/INTERNAL
 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光時ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ 外部信号/ﾊﾟﾈﾙ面ﾃﾞｼﾞｽｲｯﾁorｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
3. BRIGHT LEVEL ADJUST DIGITAL(%)
 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾓｰﾄﾞ時の調光用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁ
4. DIGITAL/ANALOG 調光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
5. MANUAL ADJUST ｱﾅﾛｸﾞﾓｰﾄﾞ時用の調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
6. OUT(for LAMP)　照明ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
7. EXT.CONTROL IN (LAMP ON/OFF) 点灯制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
8. EXT. CONTROL IN (BRIGHT ADJUST) 外部調光信号入力ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
9. AC IN　AC電源入力ｺﾈｸﾀ　85～132V　(-2の場合は85V～262V)
10. プラスチック足(取り外し可)

ケース外寸　W182×H101×D256mm
除く突起部

重量　約2.1kg

画像処理用LED電源	型式	CR-200S-D CR-200S-D-2
	松井 25.07.08	日進電子工業株式会社

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			