



A
B
C
D
E
F
REVDATE


前面

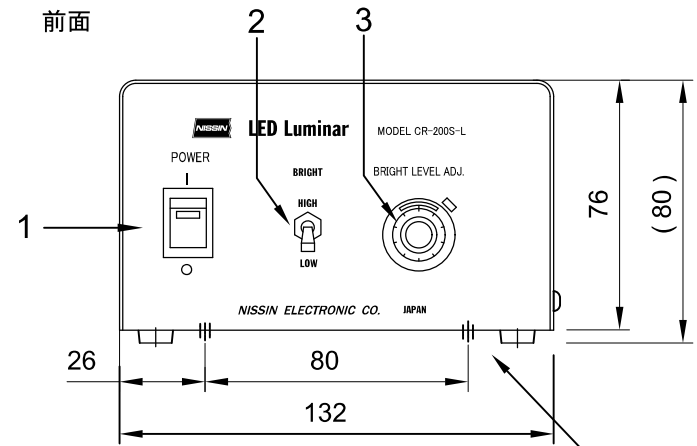

側面

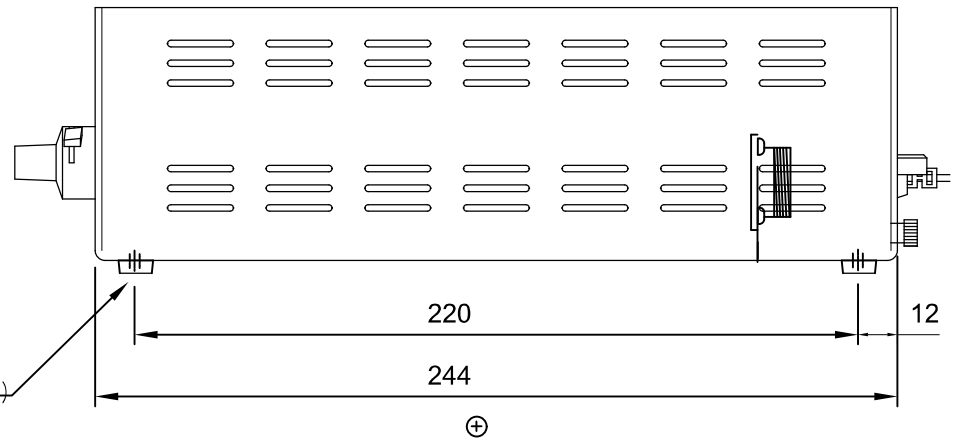

後面

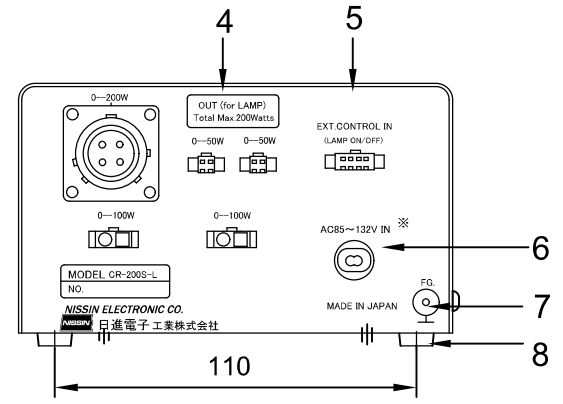

- 1. I/O 電源スイッチ
- 2. BRIGHT ADJUST LAMP1,2 目盛付ロック式調光用アナログボリューム
- 3. BRIGHT ADJUST LAMP1,2 調光用アナログボリューム
- 4. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
- 5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
- 6. AC85~132V IN(※-2の場合はAC85~264V IN) AC電源コード1.8m ケースから直出し
- 7.FG
- 8. プラスチック足

外形寸法 W132. H76. D244(突起部を除く)
質量 約1.9kg
ケース材料 SPC
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

LED照明用電源				型式	CR-200S-L CR-200S-L-2
04. 03. 15					高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
23. 06. 30	小谷野				
24. 02. 20	片柳				
25. 12. 19	松井				日進電子工業株式会社