

前面

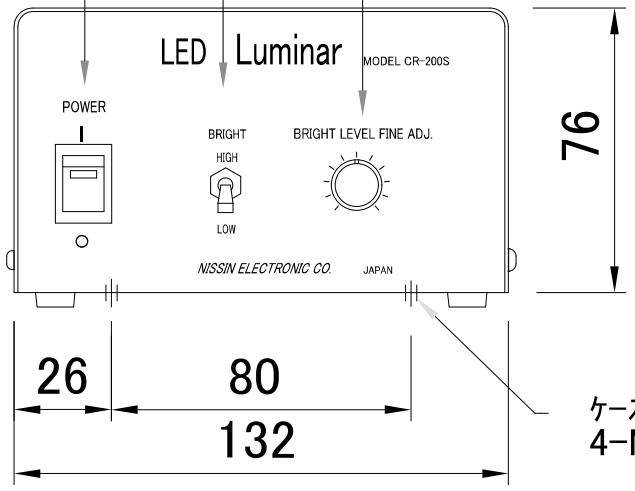


ケース固定用ビスタップ
4-M3(80×220)

側面

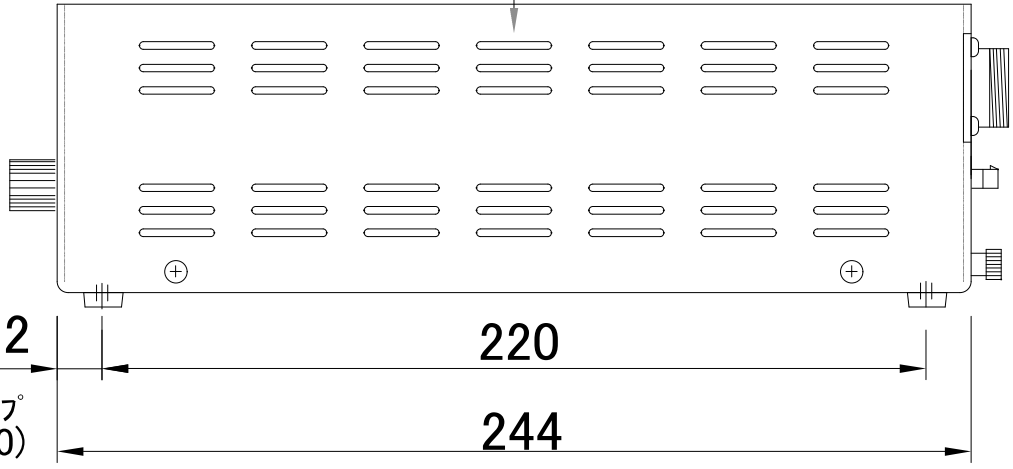

後面

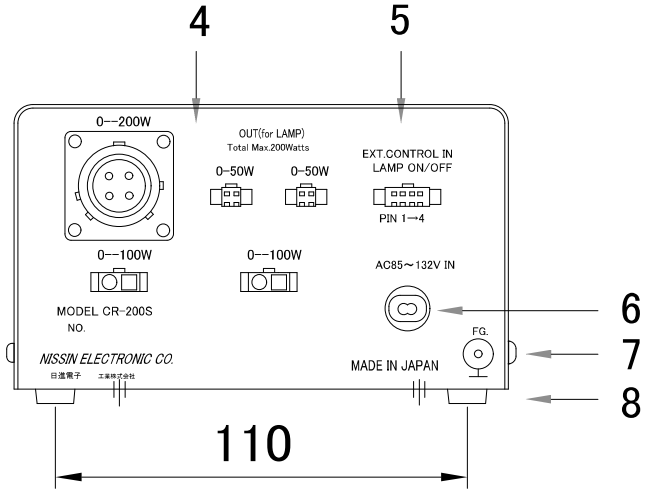

1. I/O　電源スイッチ
2. LEVEL HIGH/LOW 光量H/L切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST 調光用アナログボリューム
4. OUT(to LAMP) 照明接続用コネクタ
 0-50W SMコネクタ　200W メタルコネクタ
 0-100W ELコネクタ
5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
6. AC IN　AC電源入力 85～132V(-2の場合は85～264V)
7. FG. フレームグランド
8. プラスチック足
9. 空気穴

外形寸法　W132.H76.D244(突起部含まず)
重量　約1.9kg
外装色　マリンブルー・レザートーン
外装仕上　焼付塗装

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部		型式	CR-200S CR-200S-2
			直流電流点灯型電源部 アナログボリューム調光型
	松井 25.07.08		日進電子工業株式会社
	製図	設計	照査