


前面

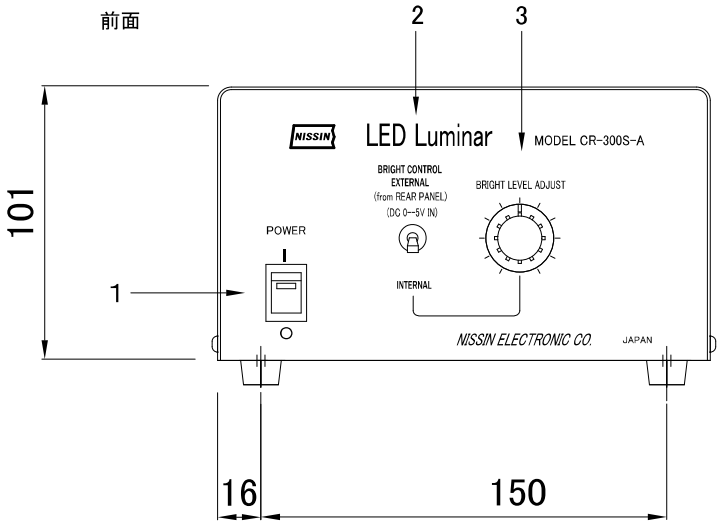

側面

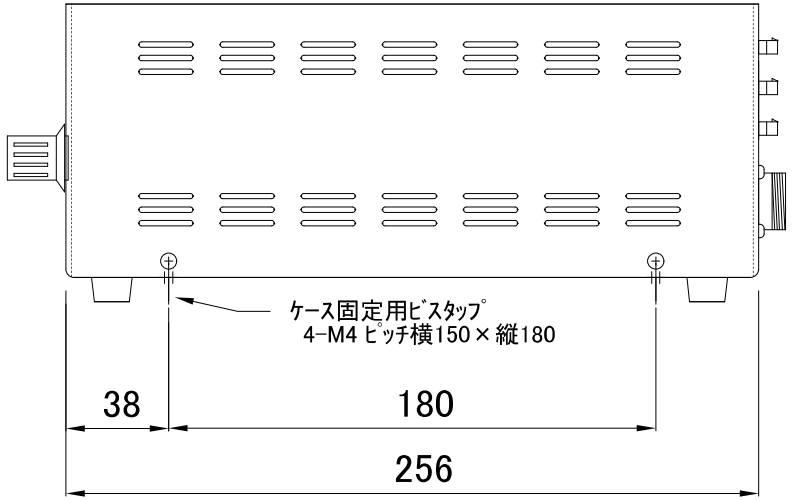

後面

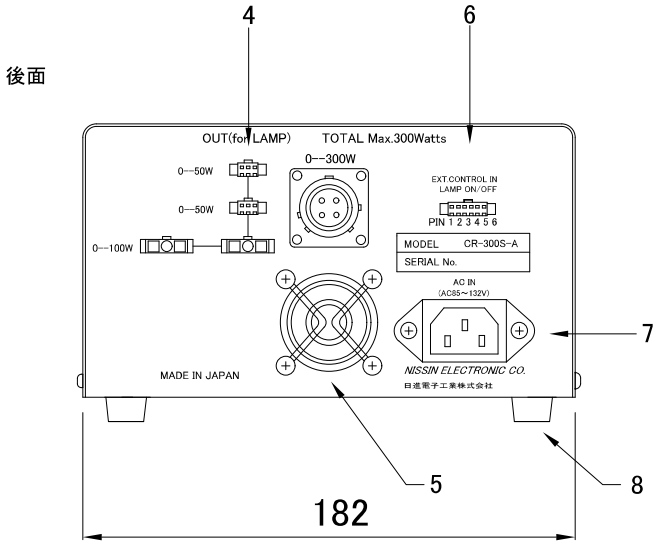

1. POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2. EXTERNAL/INTERNAL 調光制御切替ｽｲｯﾁ
3. LEVEL HIGH/LOW 光量ﾚﾍﾞﾙ切替ｽｲｯﾁ
4. LAMP ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ

 接続可能な照明は下記の通りです
 SMｺﾈｸﾀ(黒3P) 50Wまで
 ELｺﾈｸﾀ(白3P) 100Wまで
 ﾒﾀﾙｺﾈｸﾀ(4P) 300Wまで
5. 空冷用ファン
6. EXT.CONTROL IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
7. AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ(-2の場合は、AC85～264V)
8. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

外形寸法 W182.H101.D256(突起部含まず)
重量 約3.8kg
外装色 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ
外装仕上 焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭が
あります。
真っ平らではありません。

画像処理用LED電源				型式	
					CR-300S-A CR-300S-A-2
				YM 25.08.21	日進電子工業株式会社

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			