

前面

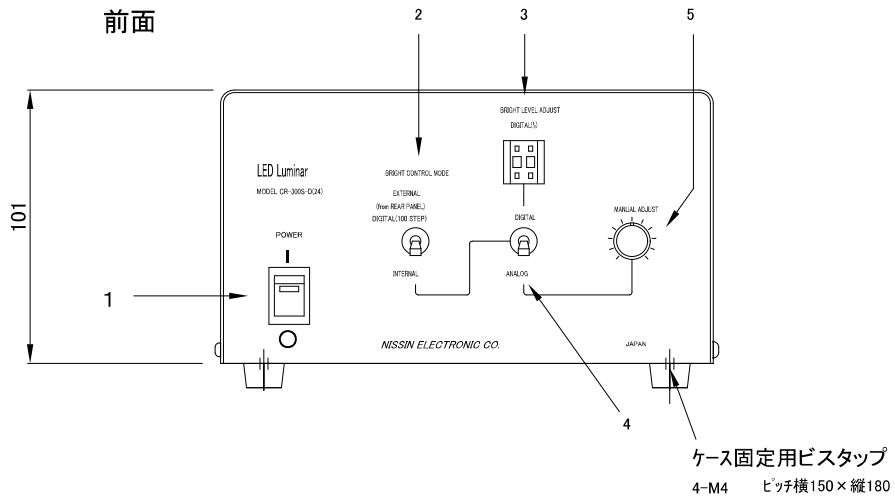


ケース固定用ビスタップ
4-M4　ﾋﾟｯﾁ横150×縦180

側面

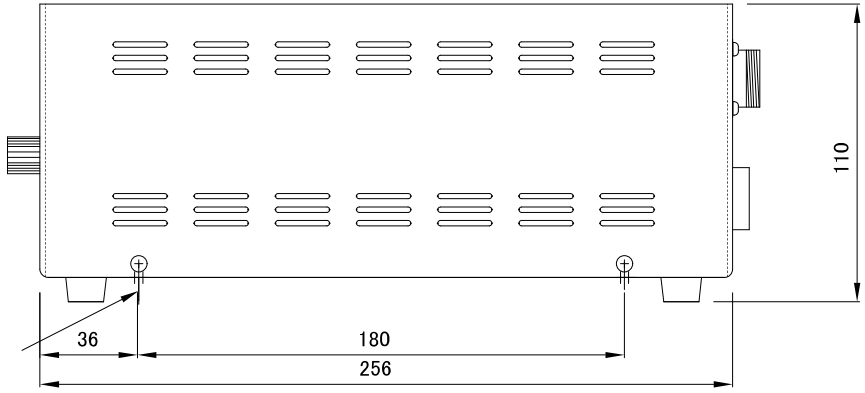

後面

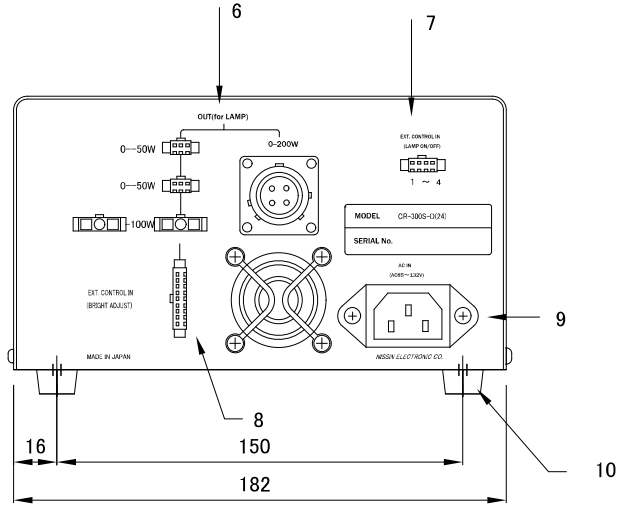

1. POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2. BRIGHT CONTROL MODE EXTERNAL/INTERNAL
 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光時ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ 外部信号/ﾊﾟﾈﾙ面ﾃﾞｼﾞｽｲｯﾁorｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
3. BRIGHT LEVEL ADJUST DIGITAL(%)
 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾓｰﾄﾞ時の調光用ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁ
4. DIGITAL/ANALOG 調光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
5. MANUAL ADJUST ｱﾅﾛｸﾞﾓｰﾄﾞ時用の調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
6. OUT(for LAMP)　照明ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
7. EXT.CONTROL IN (LAMP ON/OFF) 点灯制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
8. EXT. CONTROL IN (BRIGHT ADJUST) 外部調光信号入力ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
9. AC IN　AC電源入力ｺﾈｸﾀ(-2の場合は、AC85～264V)
10. プラスチック足(取り外し可)

ケース外寸　W182×H101×D256mm　除く突起部
重量　約3.5kg

△	- -					
△	- -					
△	- -					
△	- -					
△	- -					

画像処理用LED電源					型式	
						CR-300S-D(24)
						CR-300S-D(24)-2
			松井			日進電子工業株式会社
			25.12.17			
			製図	設計	照査	

FNAME
REVDATE