


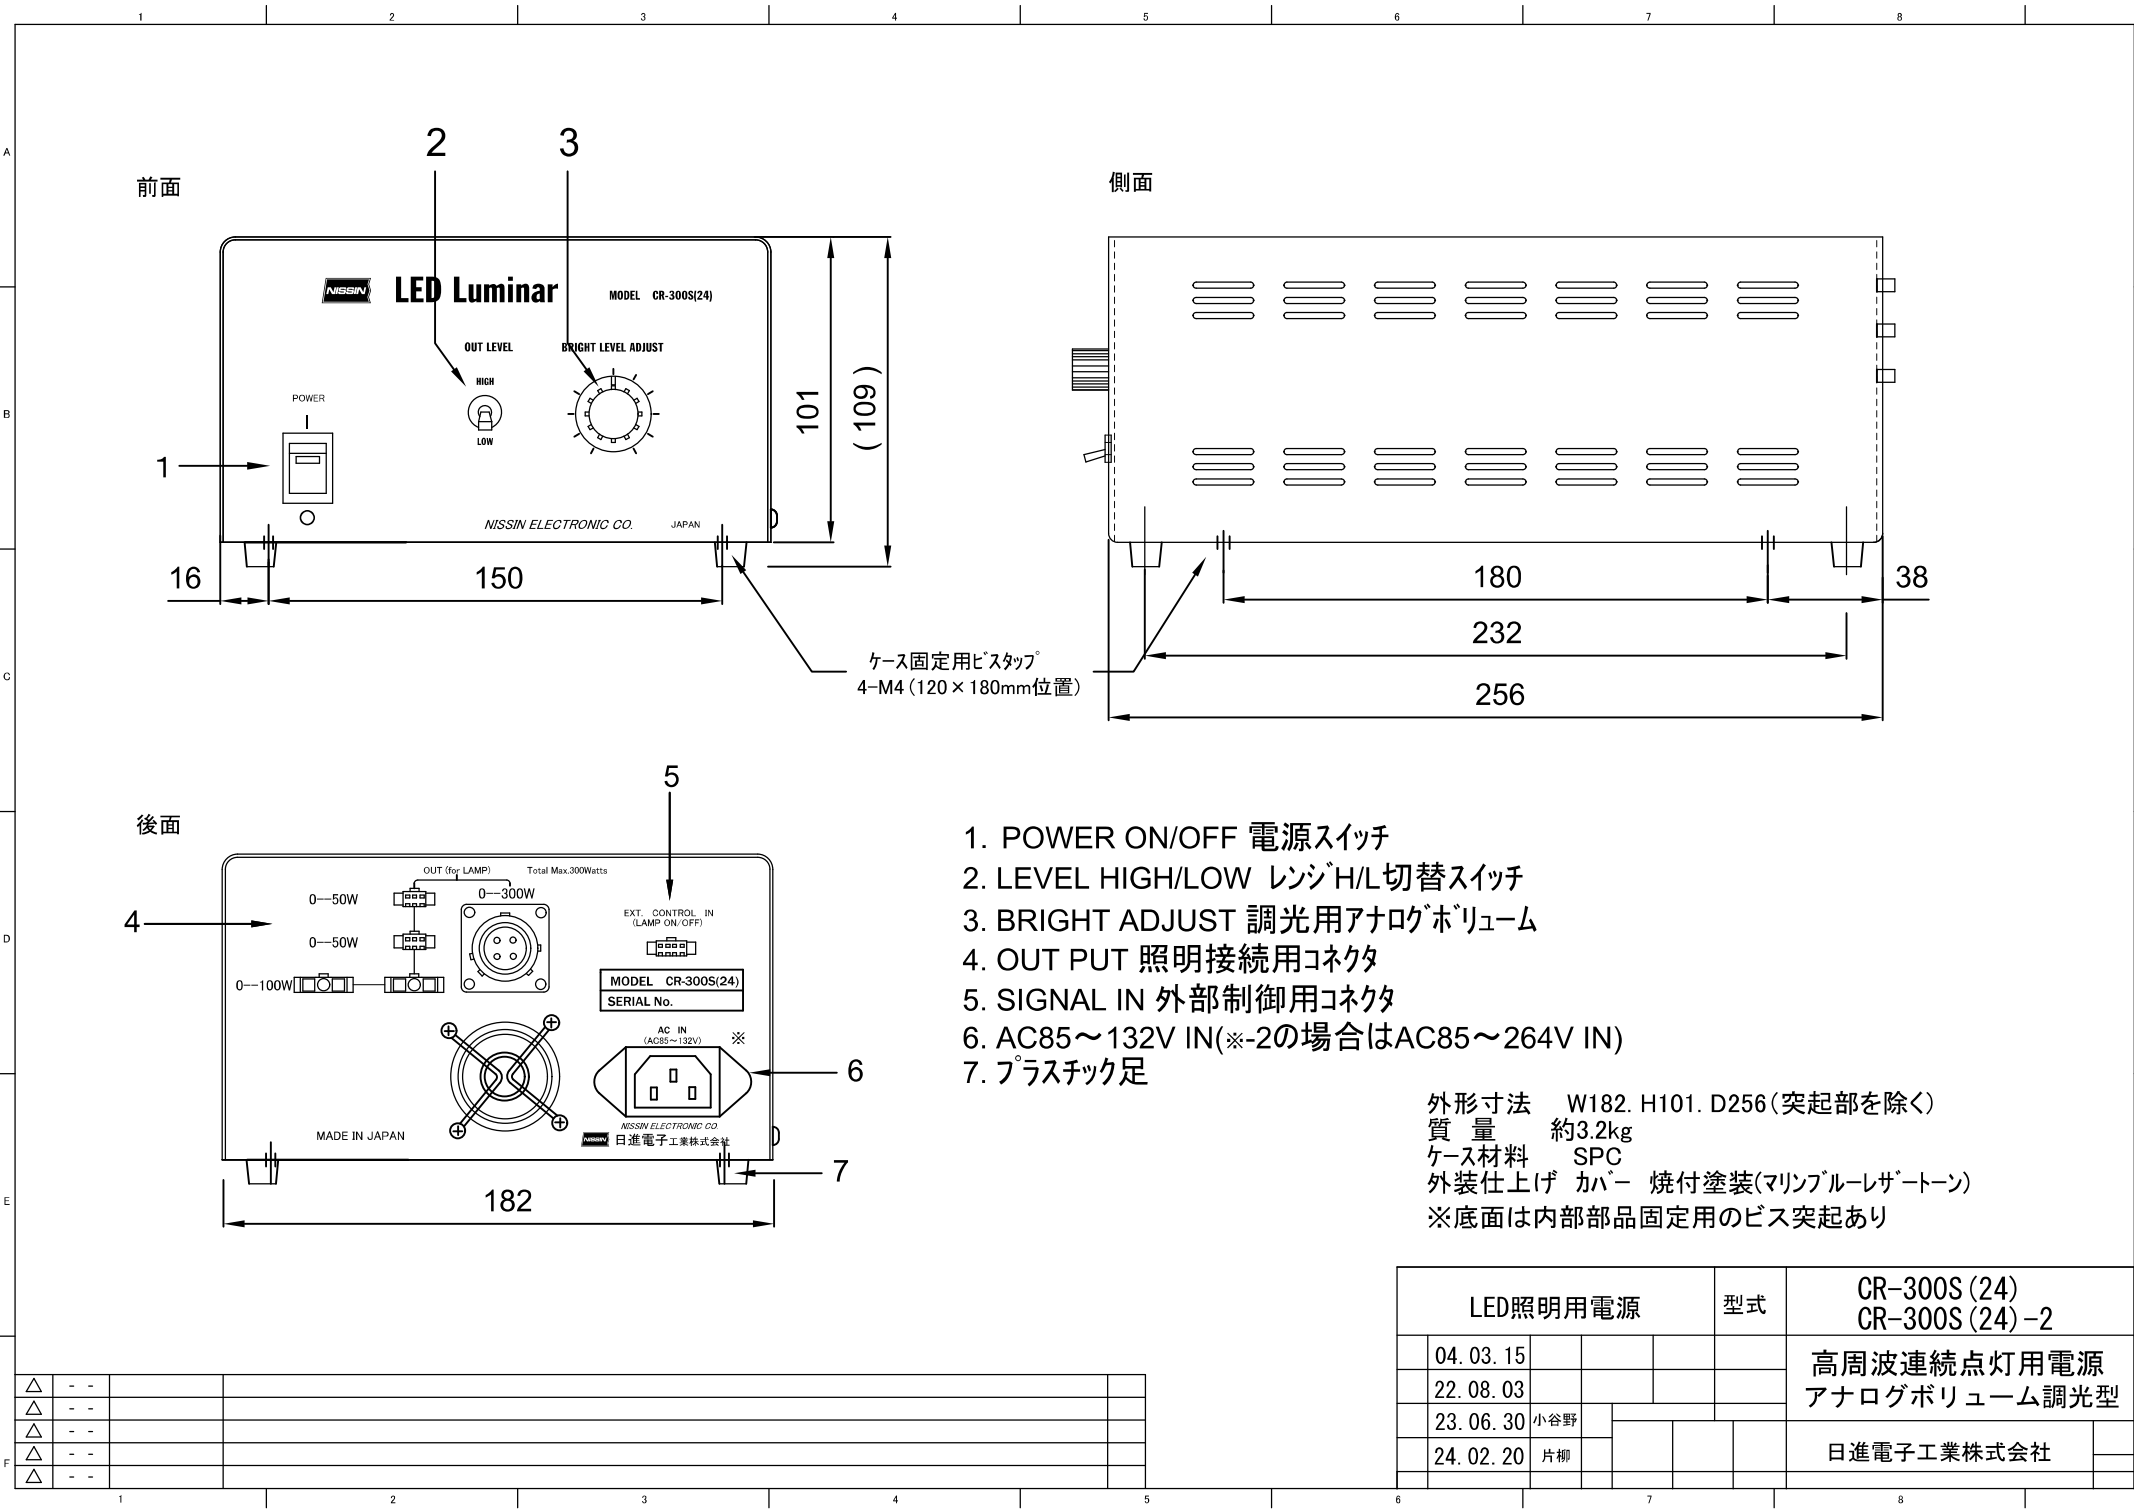

- 1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2. LEVEL HIGH/LOW レンズH/L切替スイッチ
- 3. BRIGHT ADJUST 調光用アナログボリューム
- 4. OUT PUT 照明接続用コネクタ
- 5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
- 6. AC85～132V IN(※-2の場合はAC85～264V IN)
- 7. プラスチック足

外形寸法 W182. H101. D256(突起部を除く)
質量 約3.2kg
ケース材料 SPC
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

LED照明用電源				型式	CR-300S (24) CR-300S (24)-2
04. 03. 15					高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
22. 08. 03					
23. 06. 30	小谷野				日進電子工業株式会社
24. 02. 20	片柳				