


前面

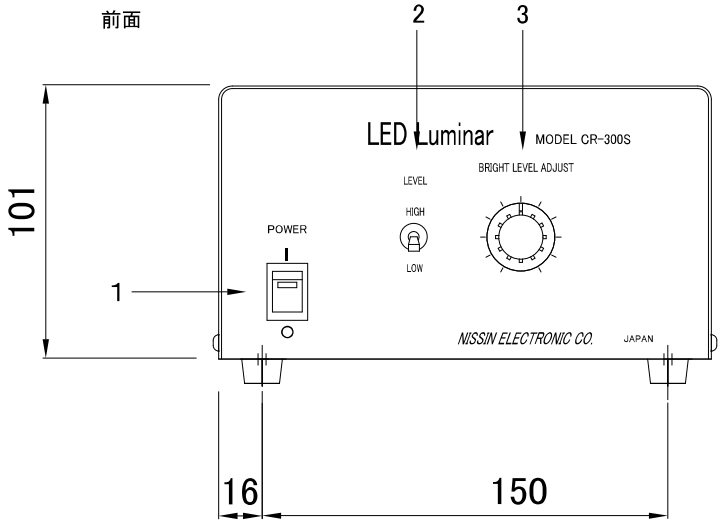

側面

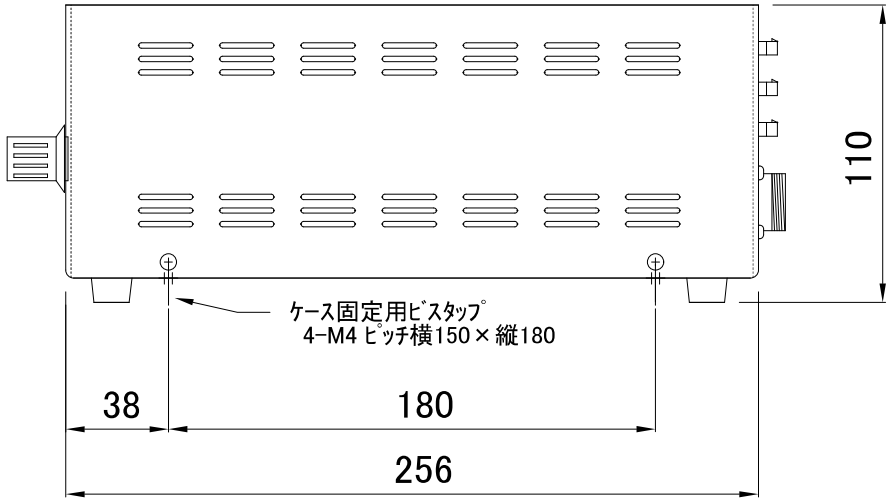

後面

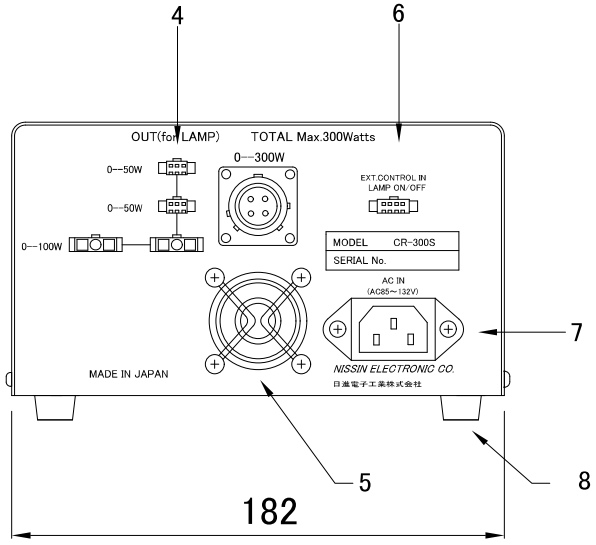

1. POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2. LEVEL HIGH/LOW 光量ﾚﾍﾞﾙ切替ｽｲｯﾁ
3. BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
4. LAMP ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ

 接続可能な照明は下記の通りです
 SMｺﾈｸﾀ(黒3P) 50Wまで
 ELｺﾈｸﾀ(白3P) 100Wまで
 ﾒﾀﾙｺﾈｸﾀ(4P) 300Wまで
5. 空冷用ファン
6. EXT.CONTROL IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
7. AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ
8. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

外形寸法 W182.H101.D256(突起部含まず)
重量 約3.8kg
外装色 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ
外装仕上 焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭が
あります。
真っ平らではありません。

画像処理用LED電源		型式	CR-300S	
	YM 25.07.18		日進電子工業株式会社	

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

FNAME
REVDATE