


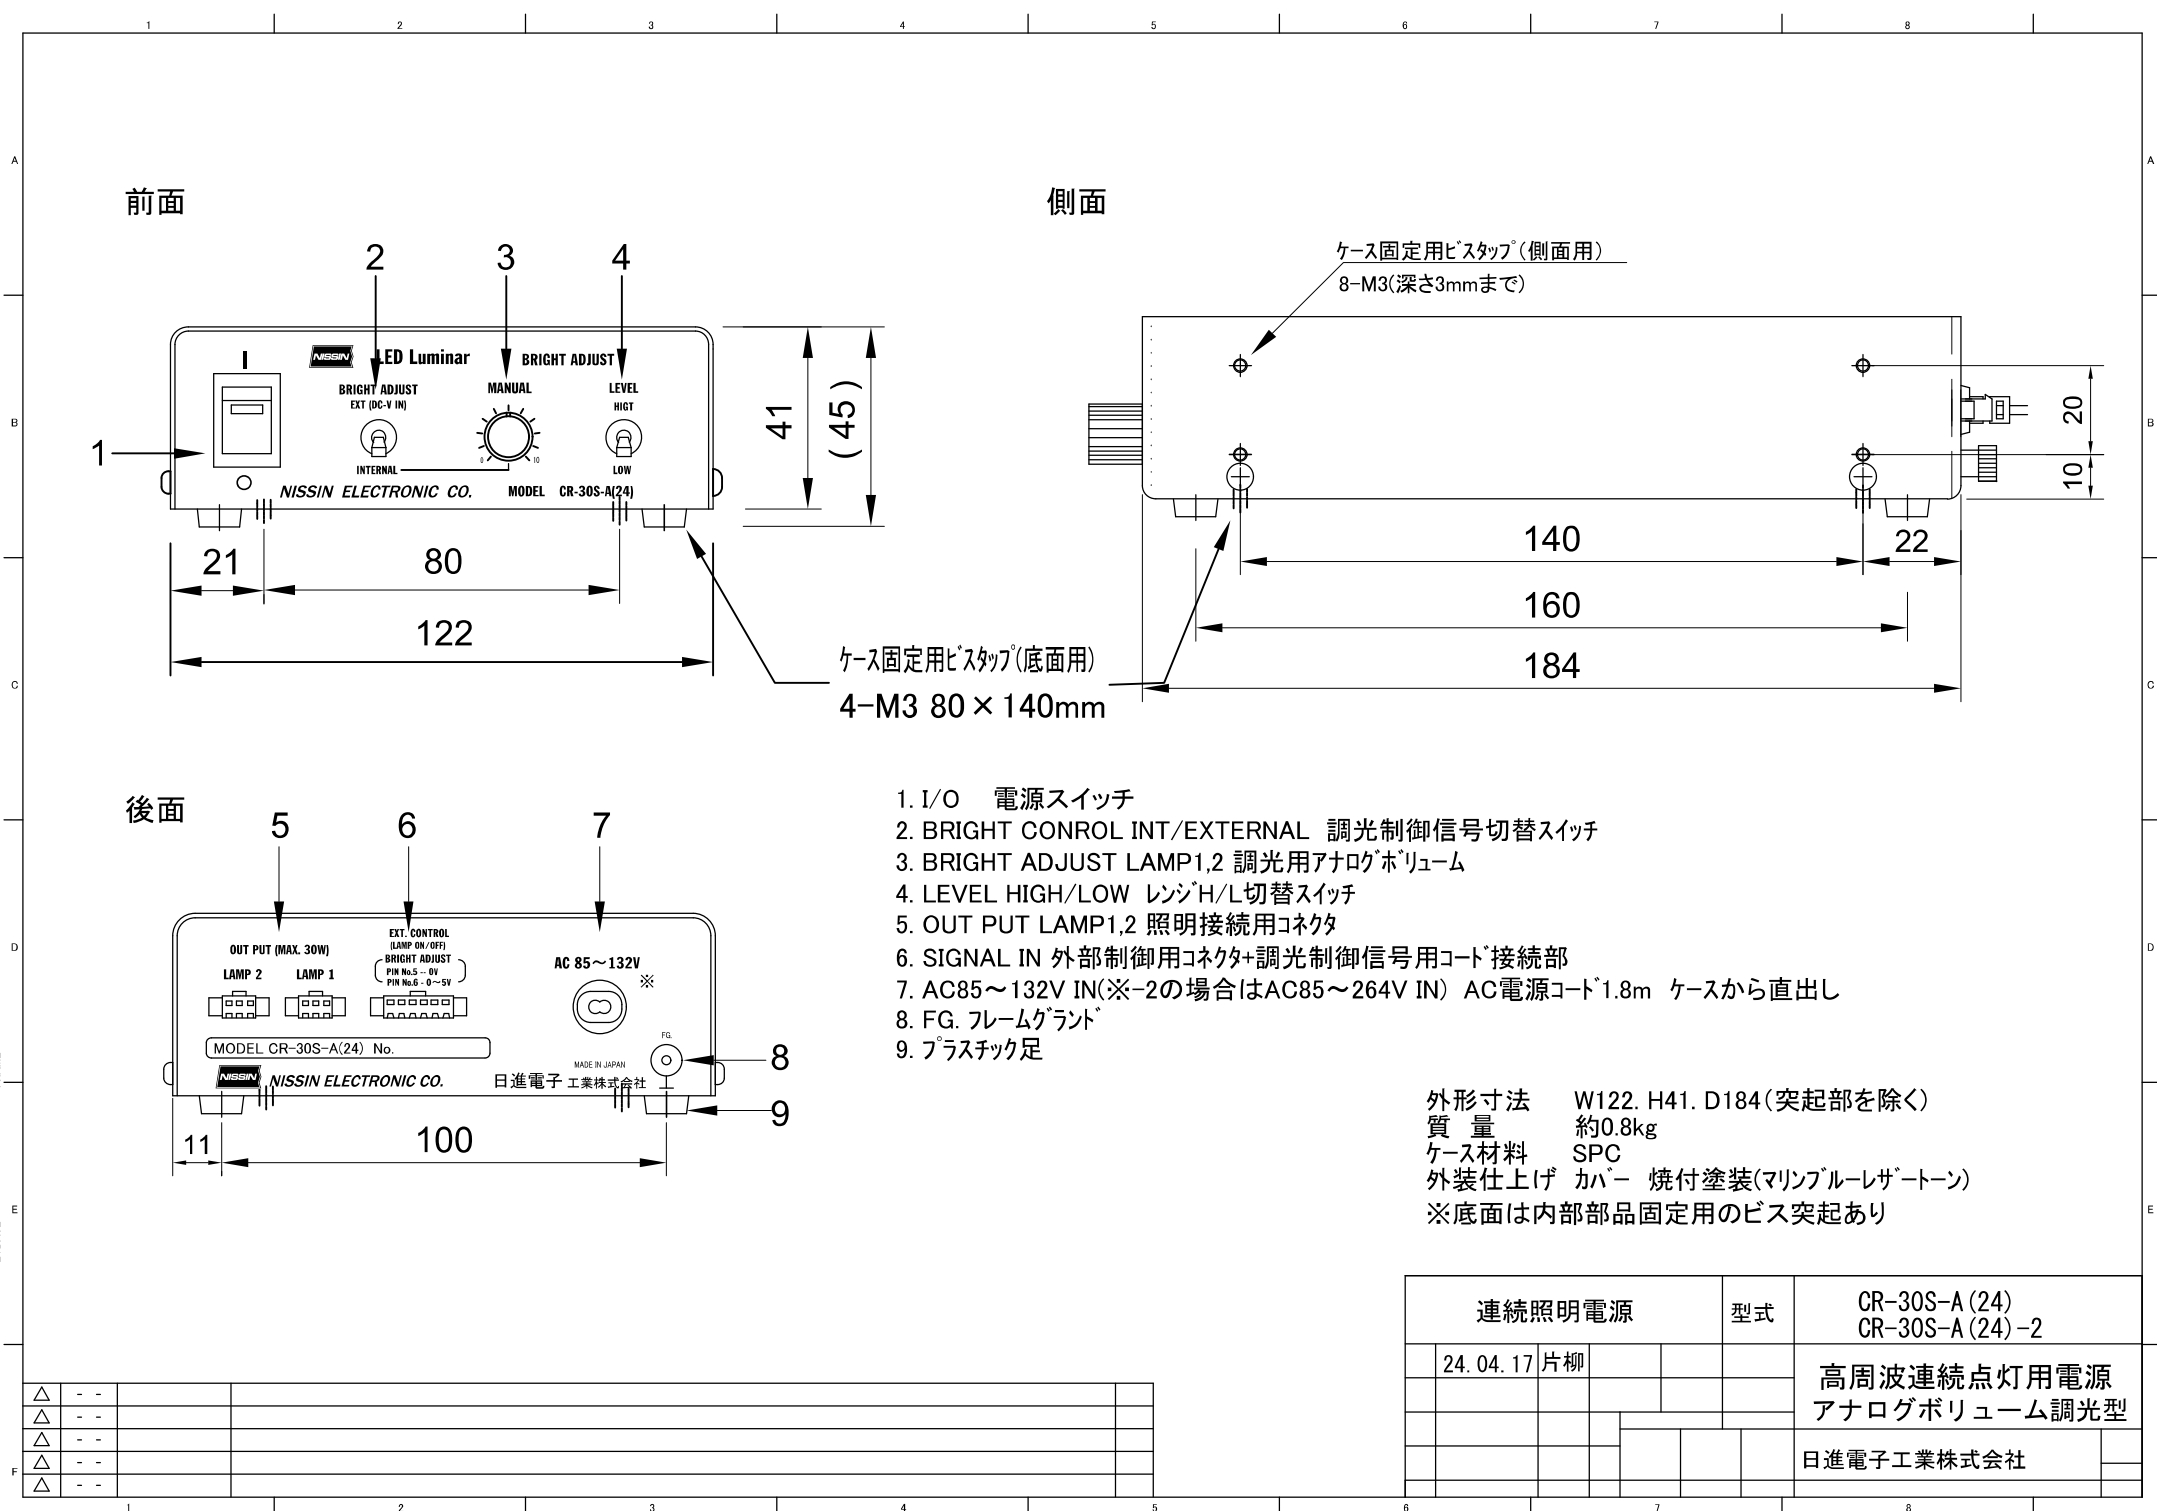

- 1. I/O 電源スイッチ
- 2. BRIGHT CONTROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替スイッチ
- 3. BRIGHT ADJUST LAMP1,2 調光用アナログボリューム
- 4. LEVEL HIGH/LOW レンズH/L切替スイッチ
- 5. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
- 6. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ+調光制御信号用コード接続部
- 7. AC85~132V IN(※-2の場合はAC85~264V IN) AC電源コード1.8m ケースから直出し
- 8. FG. フレームグラント
- 9. プラスチック足

外形寸法 W122. H41. D184(突起部を除く)
質量 約0.8kg
ケース材料 SPC
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

連続照明電源				型式	CR-30S-A (24) CR-30S-A (24) -2
24. 04. 17	片柳				高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
					日進電子工業株式会社

△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				