


前面

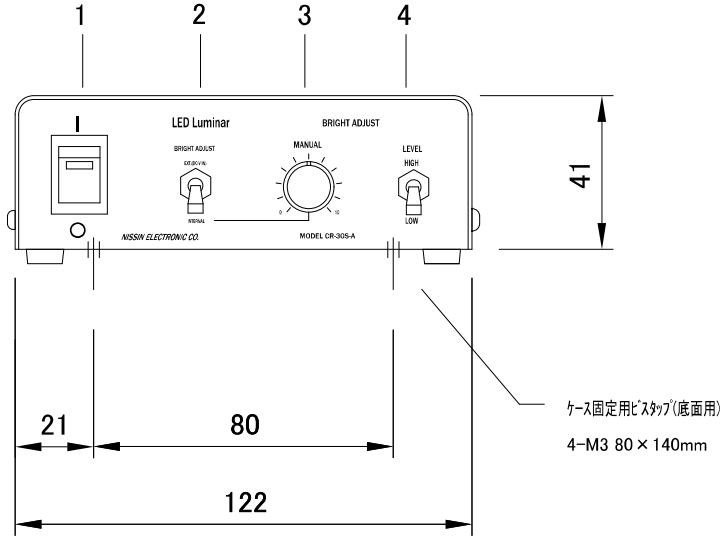

側面

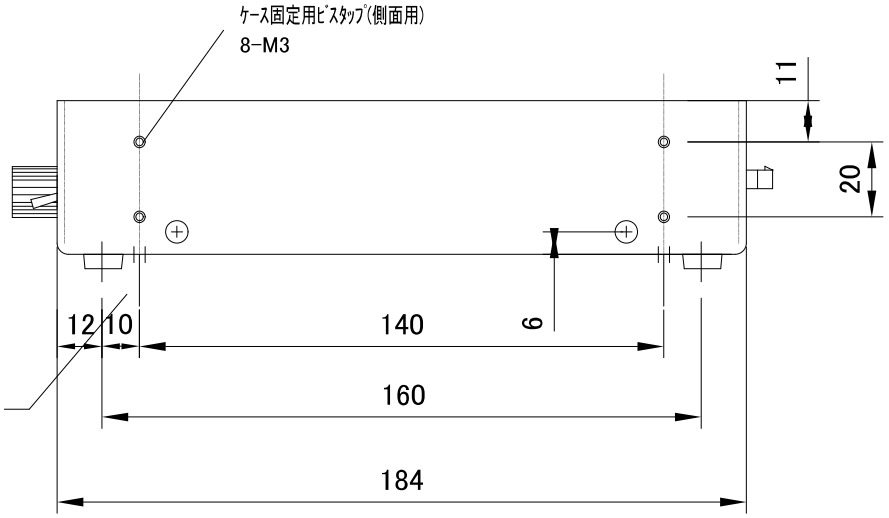

後面

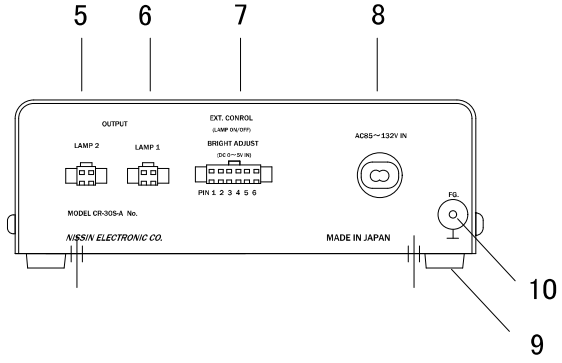

1. I/O　電源スイッチ
2. BRIGHT ADJUST EXT/INTERNAL　調光切替ｽｲｯﾁ
3. BRIGHT ADJUST MANUAL　調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
4. LEVEL HIGH/LOW　調光H/L切替スイッチ 赤色のみ有効
5. OUT PUT　LAMP1照明接続用ｺﾈｸﾀ
6. OUT PUT LAMP2照明接続用ｺﾈｸﾀ
7. EXT.CONTROL / BRIGHT ADJUST
 外部制御+ｱﾅﾛｸﾞ電圧信号入力用ｺﾈｸﾀ
8. AC85～132V IN　AC電源ｺｰﾄﾞ1.8m　ｹｰｽから直出し
9. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足
10. ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ

外形寸法　W122.H41.D184(突起部含まず)
重量　約800g
外装仕上　ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ
　　焼付塗装
※底面は内部部品固定用のビス頭が
　あります。
　真っ平らではありません。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部ｱﾅﾛｸﾞ電圧信号調光型		型式	CR-30S-A CR-50S-A
			直流電流点灯型 連続点灯電源部
	松井 25.08.21 製図 設計 照査		日進電子工業株式会社