

前面

FRONT PANEL

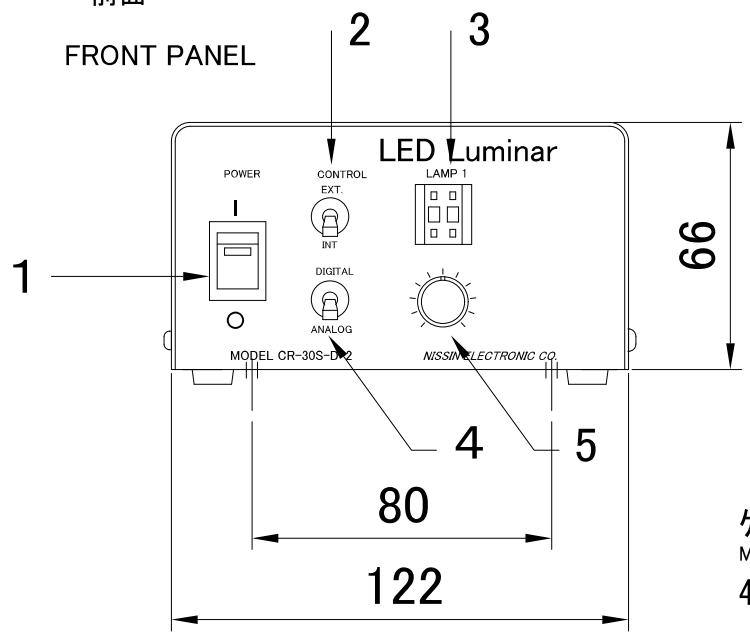

側面


SIDE VIEW

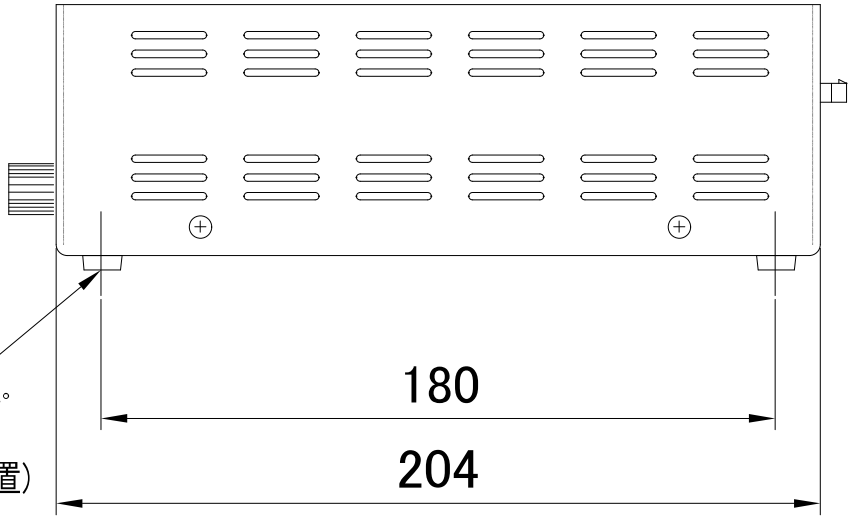

ケース固定用ビスタップ
MOUNTING TAPPED HOLES
4-M3(80×180mm位置)

後面

REAR PANEL

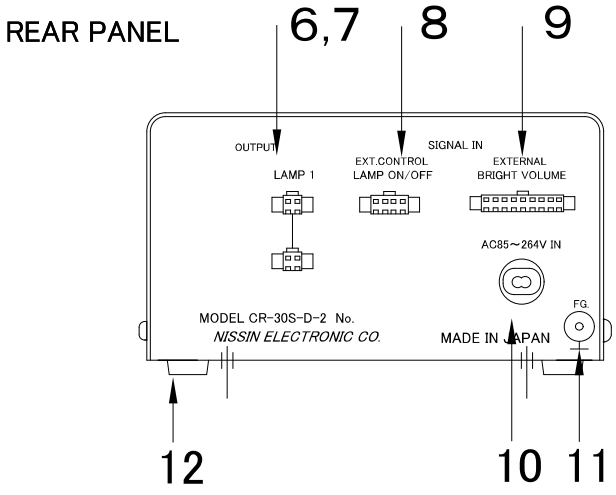

1. 電源スイッチ
2. ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
3. ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光用ｽｲｯﾁ
4. 調光方式切替ｽｲｯﾁ
5 ｱﾅﾛｸﾞ調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
6.7 ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
8. 外部制御信号ｺｰﾄﾞ接続部　点灯制御
9. 外部制御信号ｺｰﾄﾞ接続部　調光制御
10. 電源ｺｰﾄﾞ
11. ﾌﾚｰﾑｸﾞﾗﾝﾄﾞ
12. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

外形寸法　W122.H66.D204(突起部含まず)

重量　約1.1kg

外装色　ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ･ﾚｻﾞｰﾄｰﾝ

外装仕上　焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭が
ありま す。
真っ平らではありません。

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部ﾃﾞｼﾞﾀﾙ調光型			型式	CR-30S-D-2
	YM 26.01.09			日進電子工業株式会社 NISSIN ELECTRONIC CO.
	製図	設計	照査	