


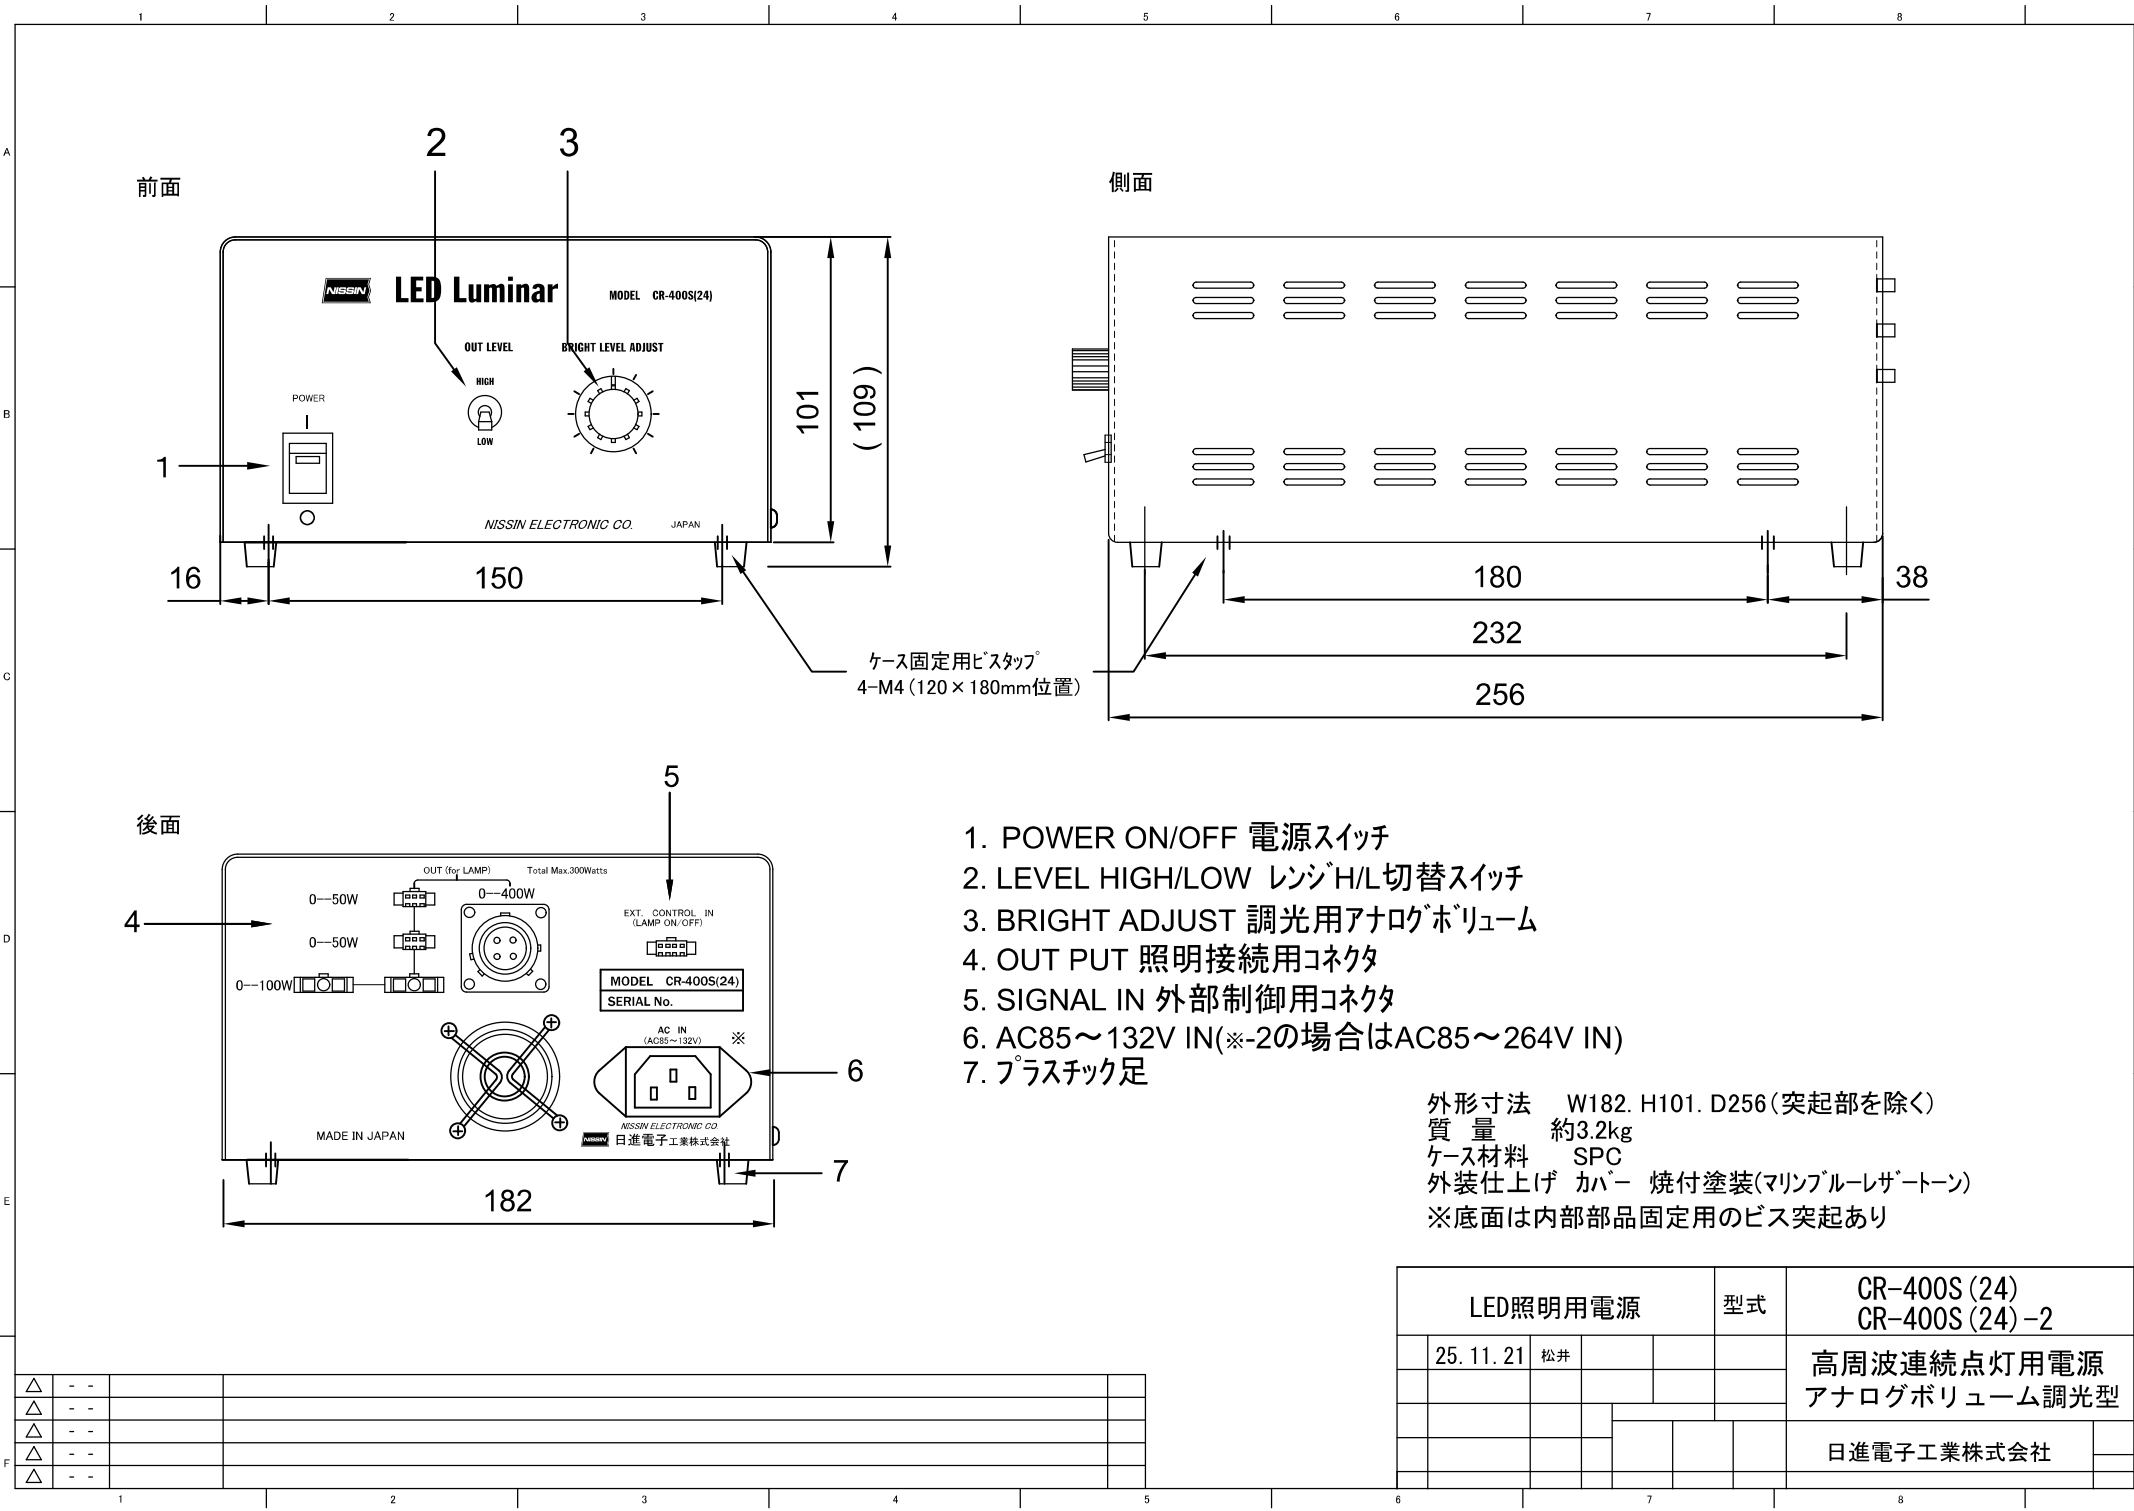

- 1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2. LEVEL HIGH/LOW レンズH/L切替スイッチ
- 3. BRIGHT ADJUST 調光用アナログボリューム
- 4. OUT PUT 照明接続用コネクタ
- 5. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
- 6. AC85~132V IN(※-2の場合はAC85~264V IN)
- 7. プラスチック足

外形寸法 W182. H101. D256(突起部を除く)  
質量 約3.2kg  
ケース材料 SPC  
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)  
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

| LED照明用電源   |    |  |  | 型式 | CR-400S (24)<br>CR-400S (24)-2 |
|------------|----|--|--|----|--------------------------------|
| 25. 11. 21 | 松井 |  |  |    | 高周波連続点灯用電源<br>アナログボリューム調光型     |
|            |    |  |  |    | 日進電子工業株式会社                     |