


前面

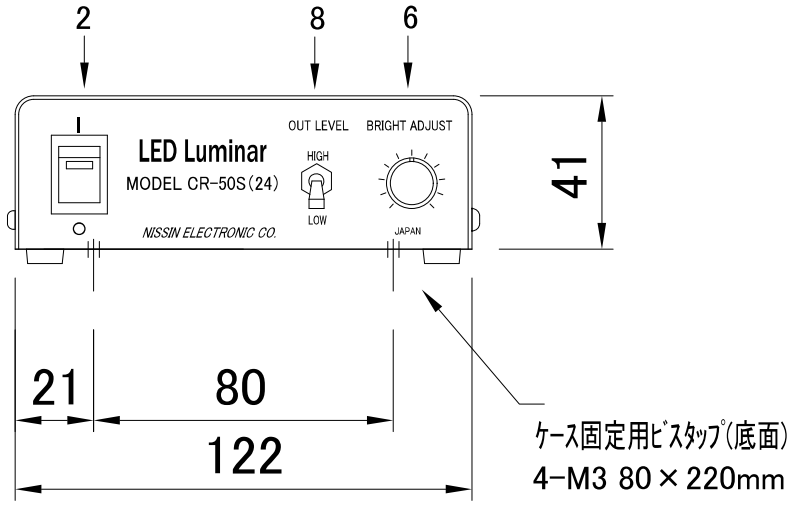

側面

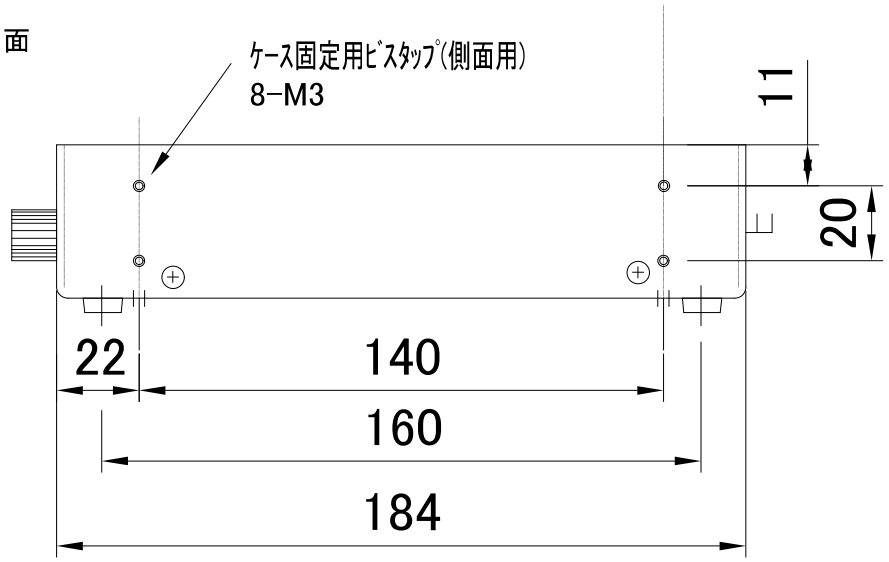

後面

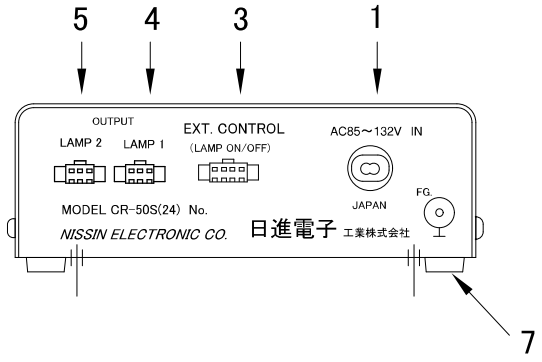

1. AC IN AC電源入力 AC85～132V
 (-2の場合はAC85～264V)
2. I/O 電源スイッチ
3. EXT. CONTOROL(LAMP ON/OFF) 外部制御用ｺﾈｸﾀ
4. OUT PUT LAMP1 ﾗﾝﾌﾟ1側ｺﾈｸﾀ
5. OUT PUT LAMP2 ﾗﾝﾌﾟ2側ｺﾈｸﾀ
6. BRIGHT ADJUST LAMP1 調光用ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ
7. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足
8. OUT LEVEL HIGH/LOW ﾚﾝｼﾞH/L切替ｽｲｯﾁ

外形寸法 W122.H41.D184(突起部含まず)
重量 約1,000g
外装仕上 ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ
焼付塗装

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部 直流電流点灯型					型式	CR-50S(24) CR-50S(24)-2	
	25.11.17	YM					
						日進電子工業株式会社	
				製図	設計	照査	