

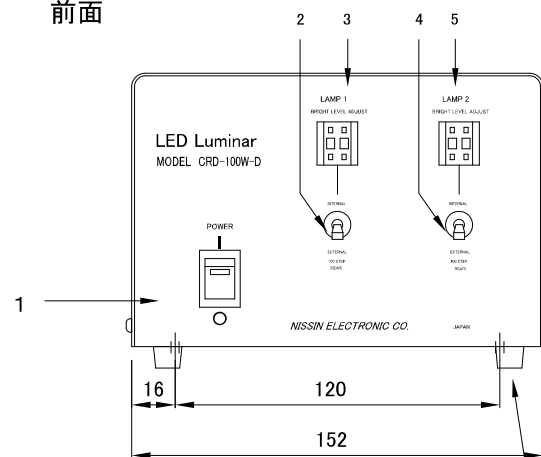


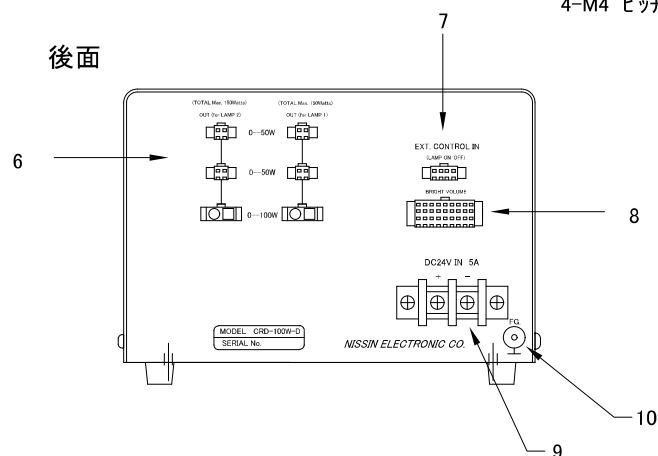

— ケース固定用ビスタフ° —
4-M4 ピッチ横120×縦180

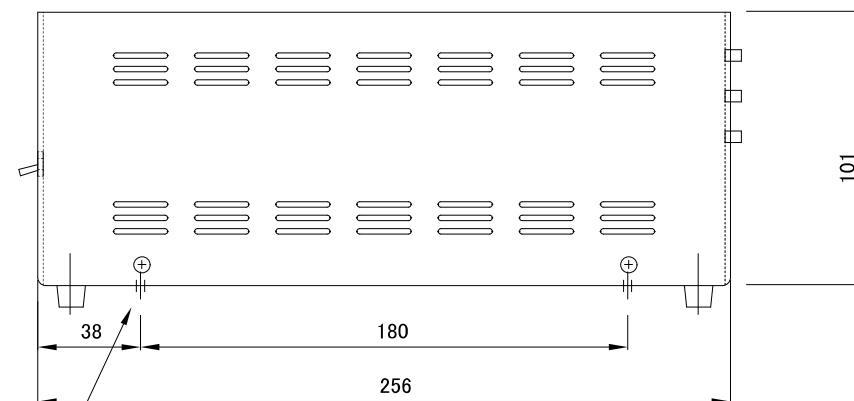

1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2.4. INTERNAL/EXTERNAL 100STEP(REAR) 調光モード切替スイッチ
- 3.5. BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光設定スイッチ
6. OUT for LAMP1,2 ランプコード接続用コネクタ
7. SIGNAL IN 外部発光信号コード接続用コネクタ
8. BRIGHT VOLUME 調光用外部信号コード接続用コネクタ
9. DC24V IN DC電源入力コネクタ
10. FG. フレームグランド端子

外形寸法 W152,H101,D256mm

突起物除く

重量 約2.6kg

画像処理用LED電源					型式	CRD-100W-D	
				YM 2018.10.31			
				製造	設計	販売	