

前面

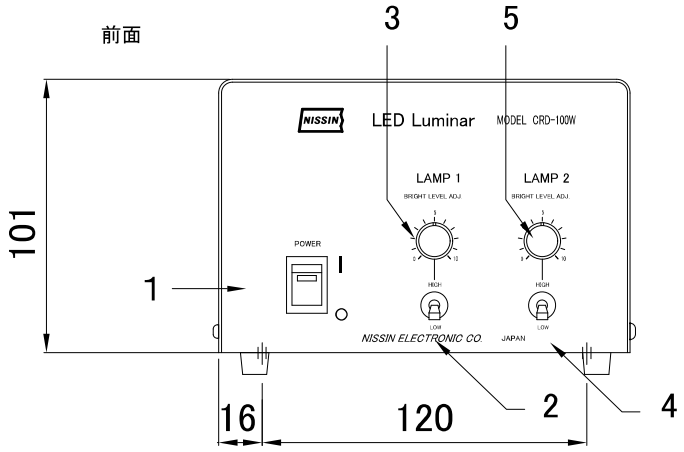



側面

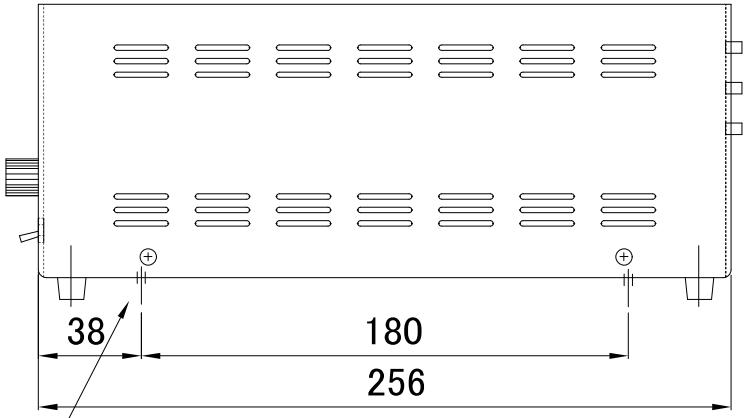


ケース固定用ビスタップ
4-M4 ピッチ横120×縦180

後面

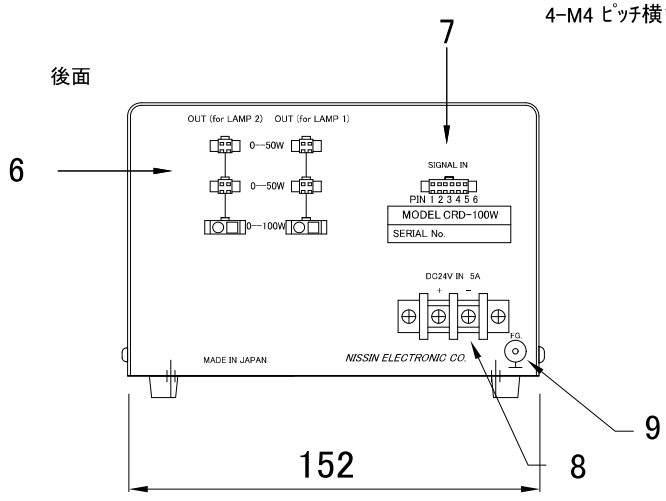


1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2,4. OUT LEVEL HIGH/LOW レンジH/L切替スイッチ
3,5. BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ボリューム
6. OUT for LAMP1,2 ランプコード接続用コネクタ
7. SIGNAL IN 外部信号コード接続部
8. DC24V IN DC電源入力コネクタ
9. FG. フレームグランド端子

外形寸法 W152,H109,D256mm
突起物除く
重量 約2.1kg

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| △ | - - | | | |
| △ | - - | | | |
| △ | - - | | | |
| △ | - - | | | |
| △ | - - | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 画像処理用LED電源 | | 型式 | CRD-100W |
| | YM 25.08.21 | | 日進電子工業株式会社 |

FNAME
REVDATE