



前面
FRONT PANEL

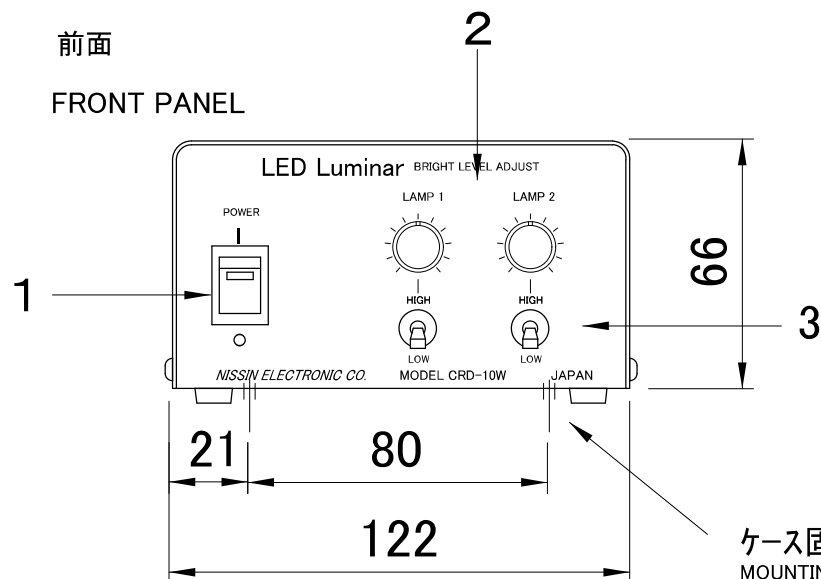


側面
SIDE VIEW

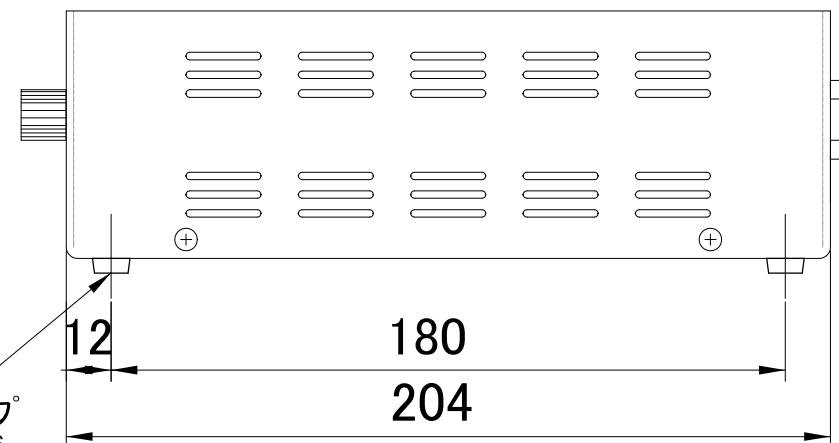

ケース固定用ビスタッ
MOUNTING TAPPED HOLES
4-M3(80×180mm位置)

後面
REAR PANEL

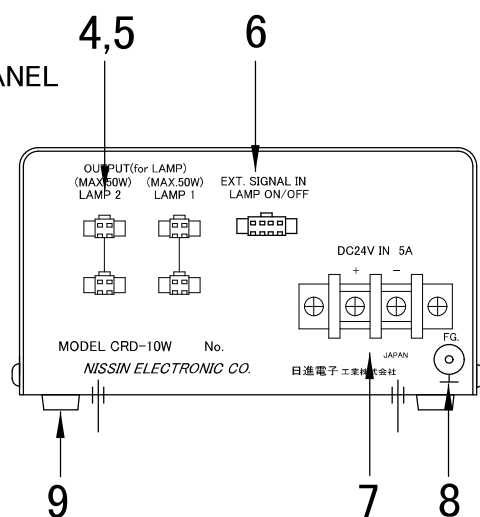

1. 電源スイッチ
2. アナログ調光ボリューム
3. 光量H/L切替スイッチ
- 4.5 コード接続用コネクタ
6. 外部制御信号コード接続部 点灯制御
7. DC24V電源入力端子
8. フレームグラント
9. プラスチック足

外形寸法 W122.H66.D204(突起部含まず)
重量 約1.3kg
外装色 マリンブルー・レザートーン
外装仕上 焼付塗装

※底面は内部部品固定用のビス頭が
あります。
真っ平らではありません。

LED電源部アナログ調光型					型式	CRD-10W	
23.07.25	松井					直流電圧連続点灯用電源	
						日進電子工業株式会社	
						NISSIN ELECTRONIC CO.	
					設計	原案	

H	△	-	-			
	△	-	-			
	△	-	-			
	△	-	-			
	△	-	-			