


前面

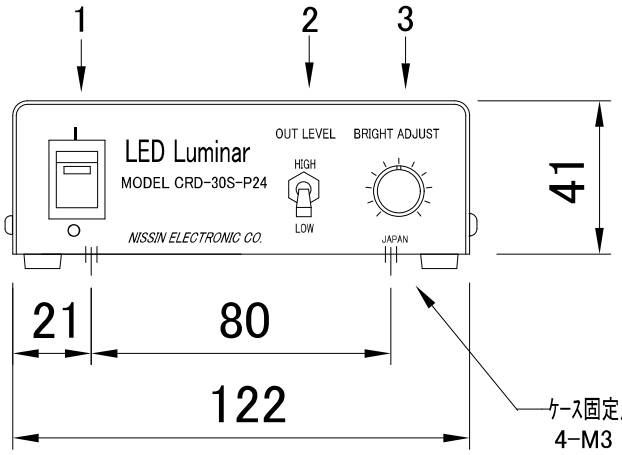

側面

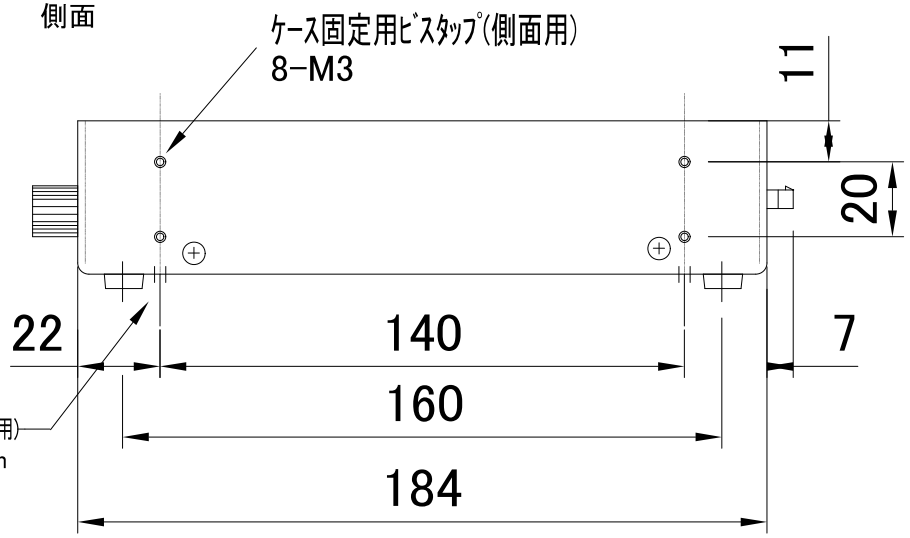

後面

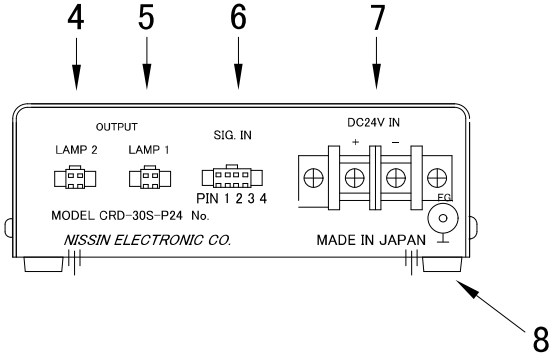

1. I/O　電源スイッチ
2. OUT LEVEL HIGH/LOW レンジH/L切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST　調光用アナログボリューム
4. OUT PUT LAMP2 ランプ2側コネクタ
5. OUT PUT LAMP1 ランプ1側コネクタ
6. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ
7. DC24V IN　DC電源入力端子台
8. プラスチック足

外形寸法　W122.H41.D184(突起部含まず)
重量　約1.0kg
外装仕上　マリンブルー・焼付塗装

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

LED電源部 直流電流点灯型			型式	CRD-30S-P24
				直流電流点灯型電源部 一次側DC24V入力
	YM 25.07.18			日進電子工業株式会社
	製図	設計	照査	