
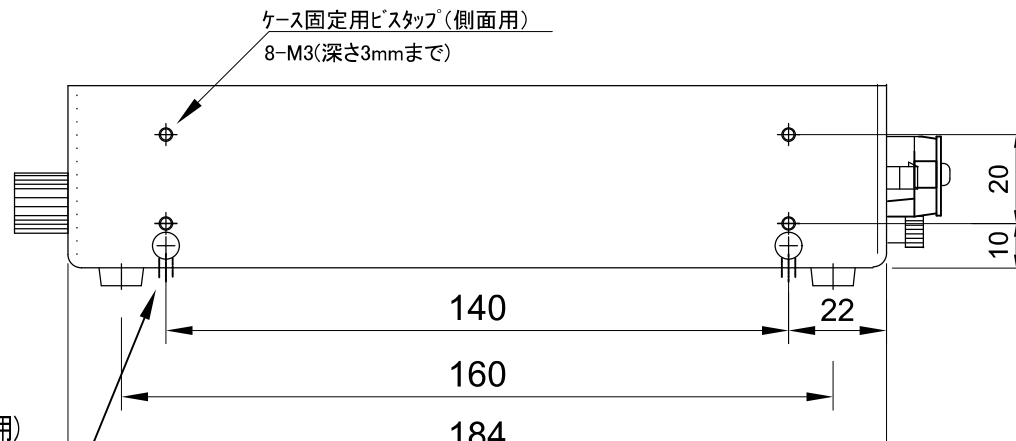



前面

側面

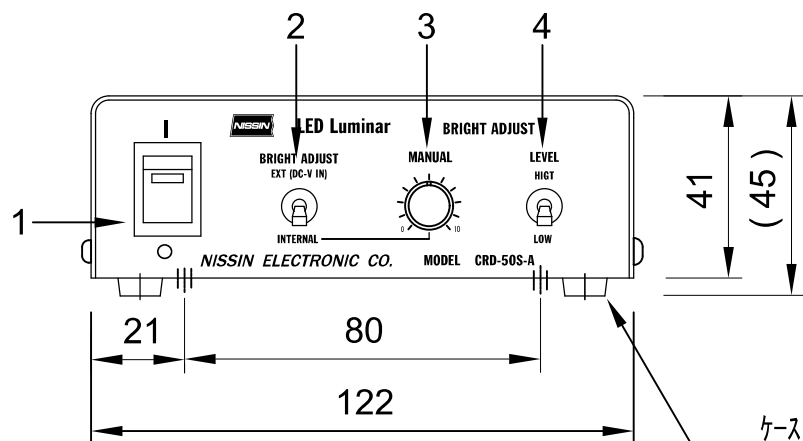

ケース固定用ビス(底面用)
4-M3 80×140mm

後面

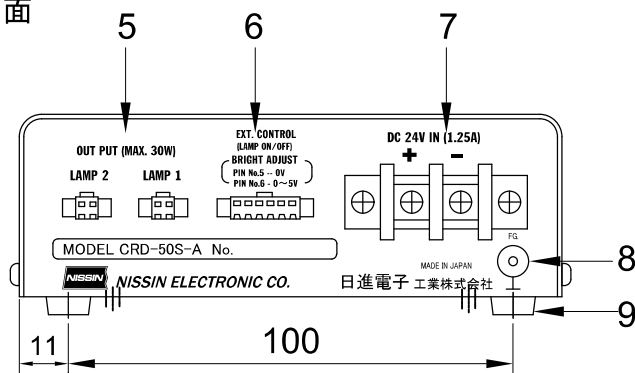

1. I/O 電源スイッチ
2. BRIGHT CONTROL INT/EXTERNAL 調光制御信号切替スイッチ
3. BRIGHT ADJUST 調光用アナログボリューム
4. LEVEL HIGH/LOW レンズH/L切替スイッチ
5. OUT PUT LAMP1,2 照明接続用コネクタ
6. SIGNAL IN 外部制御用コネクタ+調光制御信号用コネクタ
7. DC24V IN DC24V入力用端子台
8. FG. フレームグラント
9. プラスチック足

外形寸法 W122. H41. D184(突起部を除く)
質量 約1.0kg
ケース材料 SPC
外装仕上げ カバー 焼付塗装(マリンブルー・レザートーン)
※底面は内部部品固定用のビス突起あり

△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

連続照明電源				型式	CRD-50S-A
24. 04. 30	片柳				高周波連続点灯用電源 アナログボリューム調光型
					日進電子工業株式会社