


前面

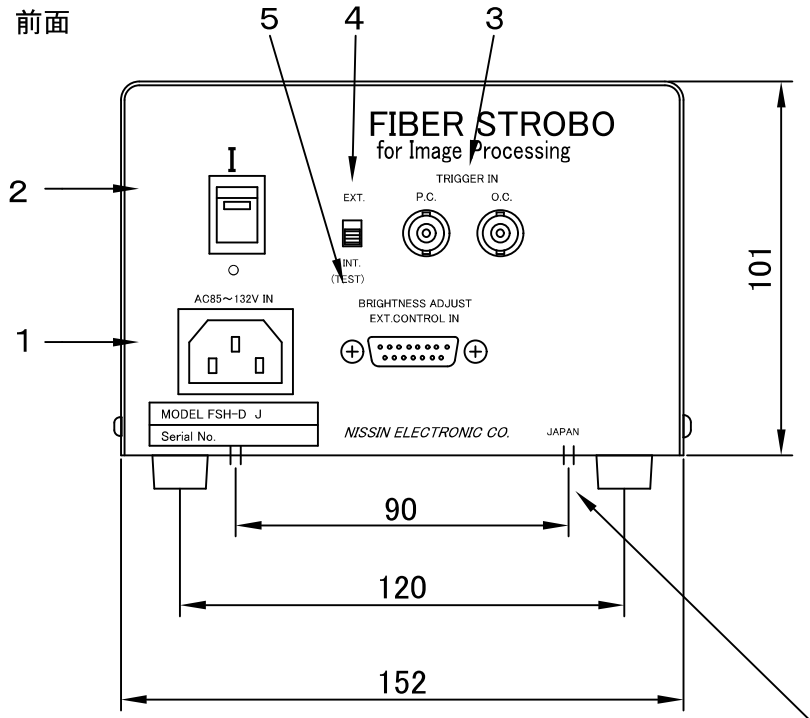

側面

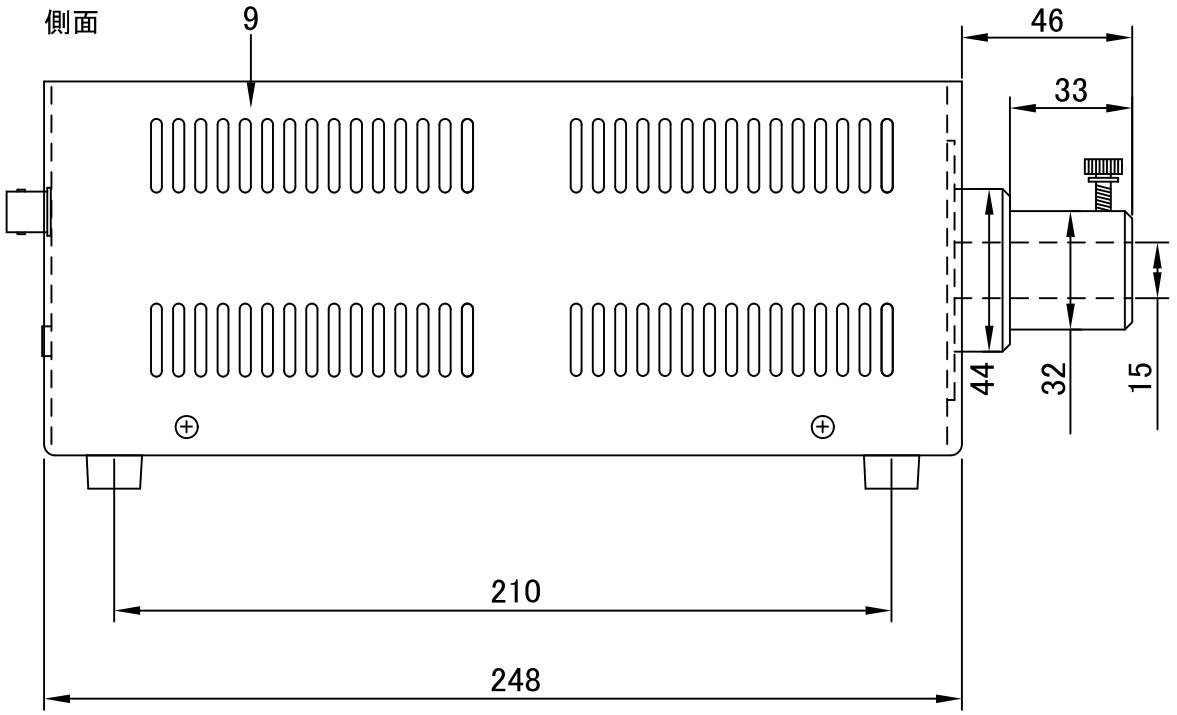

後面

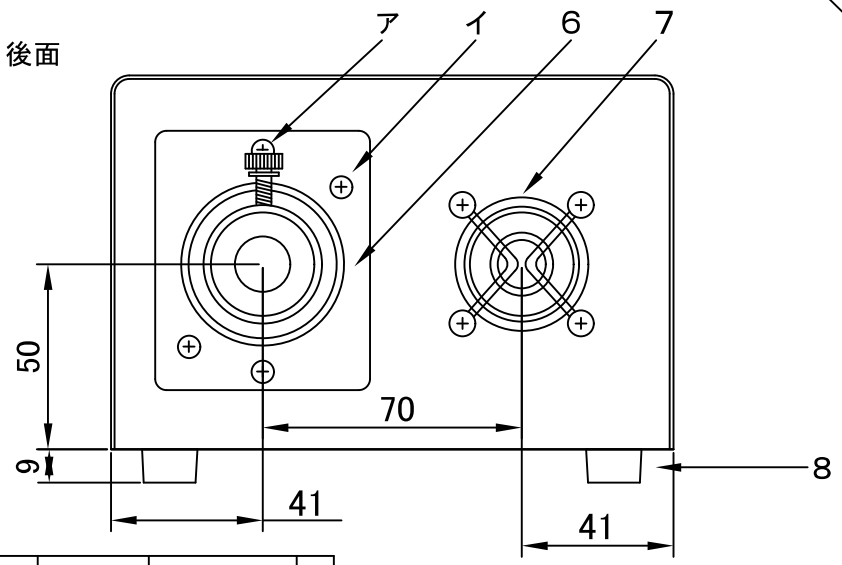

90×210mm位置に固定用ﾀｯﾌﾟ(4-M4)あり

1. AC85～132V IN　AC電源入力ｺﾈｸﾀ
2. POWER I/O 電源ｽｲｯﾁ
3. TRIGGER IN　ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
 O.C., P.C. (TTL指定時はTTLのみ)
4. EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
5. BRIGHTNESS ADJUST　調光用外部信号入力ｺﾈｸﾀ
 兼　ﾐｽ発光検出出力ｺﾈｸﾀ
6. ﾌｧｲﾊﾞｰﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ差込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
7. 空冷ﾌｧﾝ
8. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足
9. 冷却用ｴｱｰ口

ア. ﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ保持ﾌﾟﾚｰﾄの固定ﾋﾞｽ
ﾗﾝﾌﾟ交換時に外してください

イ. ｹｰｽ内のﾗﾝﾌﾟ保護ﾎﾞｯｸｽ固定ﾋﾞｽ(2個)
通常取り外すことはありません

△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				
△	- -				

△ﾌｧｲﾊﾞｰﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ保持ﾌﾟﾚｰﾄ2穴止め仕様に変更

ﾌｧｲﾊﾞｰｽﾄﾛﾎﾞ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号調光型						型式	FSH-Dｼﾘｰｽﾞ	
	15.11.25							
△								
	19.07.27							
							日進電子工業株式会社	
					製図	設計	照査	