

前面

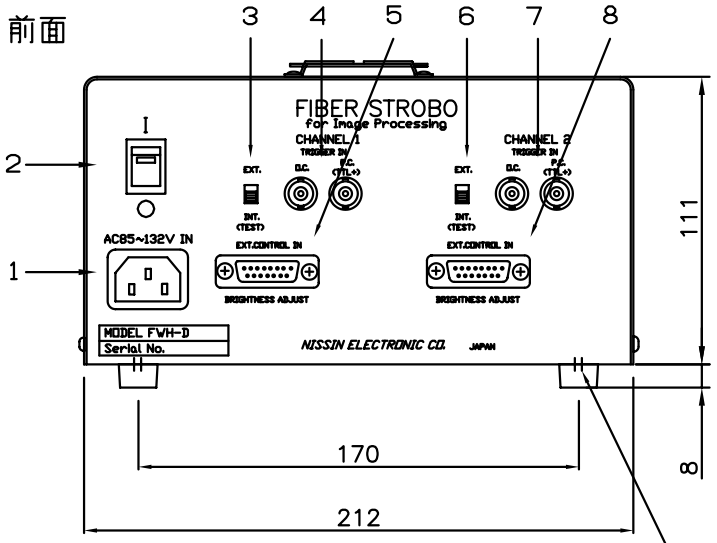


側面

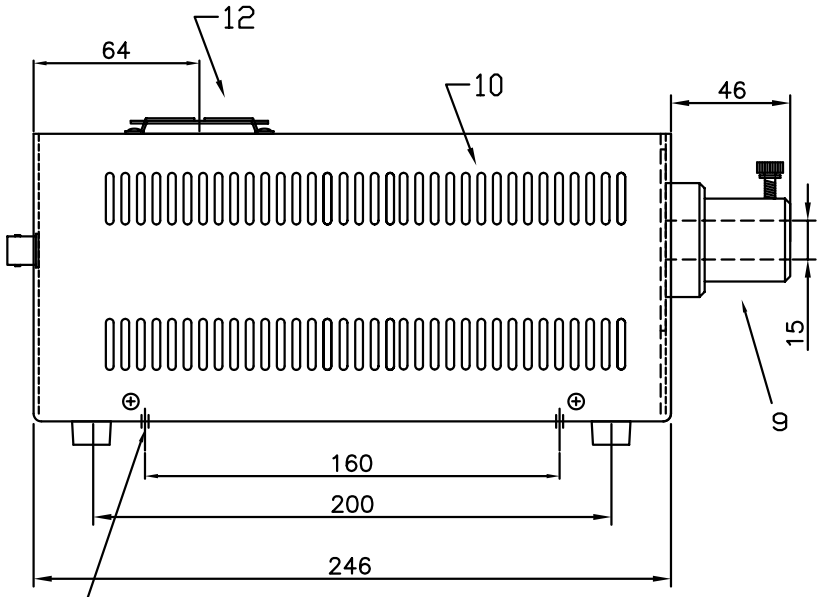

170×160mm位置に固定用ﾀｯﾌﾟ(4−M4)あり

後面

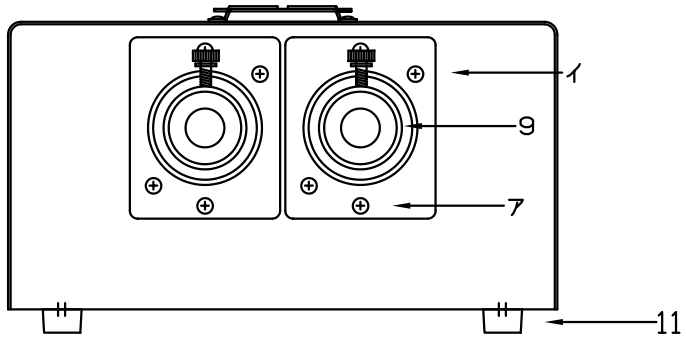

1. AC85~132V IN　AC電源入力ｺﾈｸﾀ
2. POWER I/O 電源ｽｲｯﾁ

CH1側

3. TRIGGER IN　ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
 D.C., P.C. (TTL+)
4. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
5. BRIGHTNESS ADJUST　調光用外部信号入力ｺﾈｸﾀ

CH2側

6. TRIGGER IN　ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
 D.C., P.C. (TTL+)
7. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
8. BRIGHTNESS ADJUST　調光用外部信号入力ｺﾈｸﾀ
9. ﾌｧｲﾊﾞｰﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞ差込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
10. 空冷ｴｱｰﾛ
11. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足
12. 空冷ファン

外形寸法　W212,H111,D246（突起部を除く）
重　量　約4.3kg
外装仕上げ　ケース　焼付塗装(ﾏﾘﾝﾌﾟﾙｰﾚｻﾞｰﾄｰﾝ)

ｽﾄﾛﾎﾞ電源部8bit調光型		型式	FWH−Dシリーズ
16.09.14			
			日進電子工業株式会社

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			