


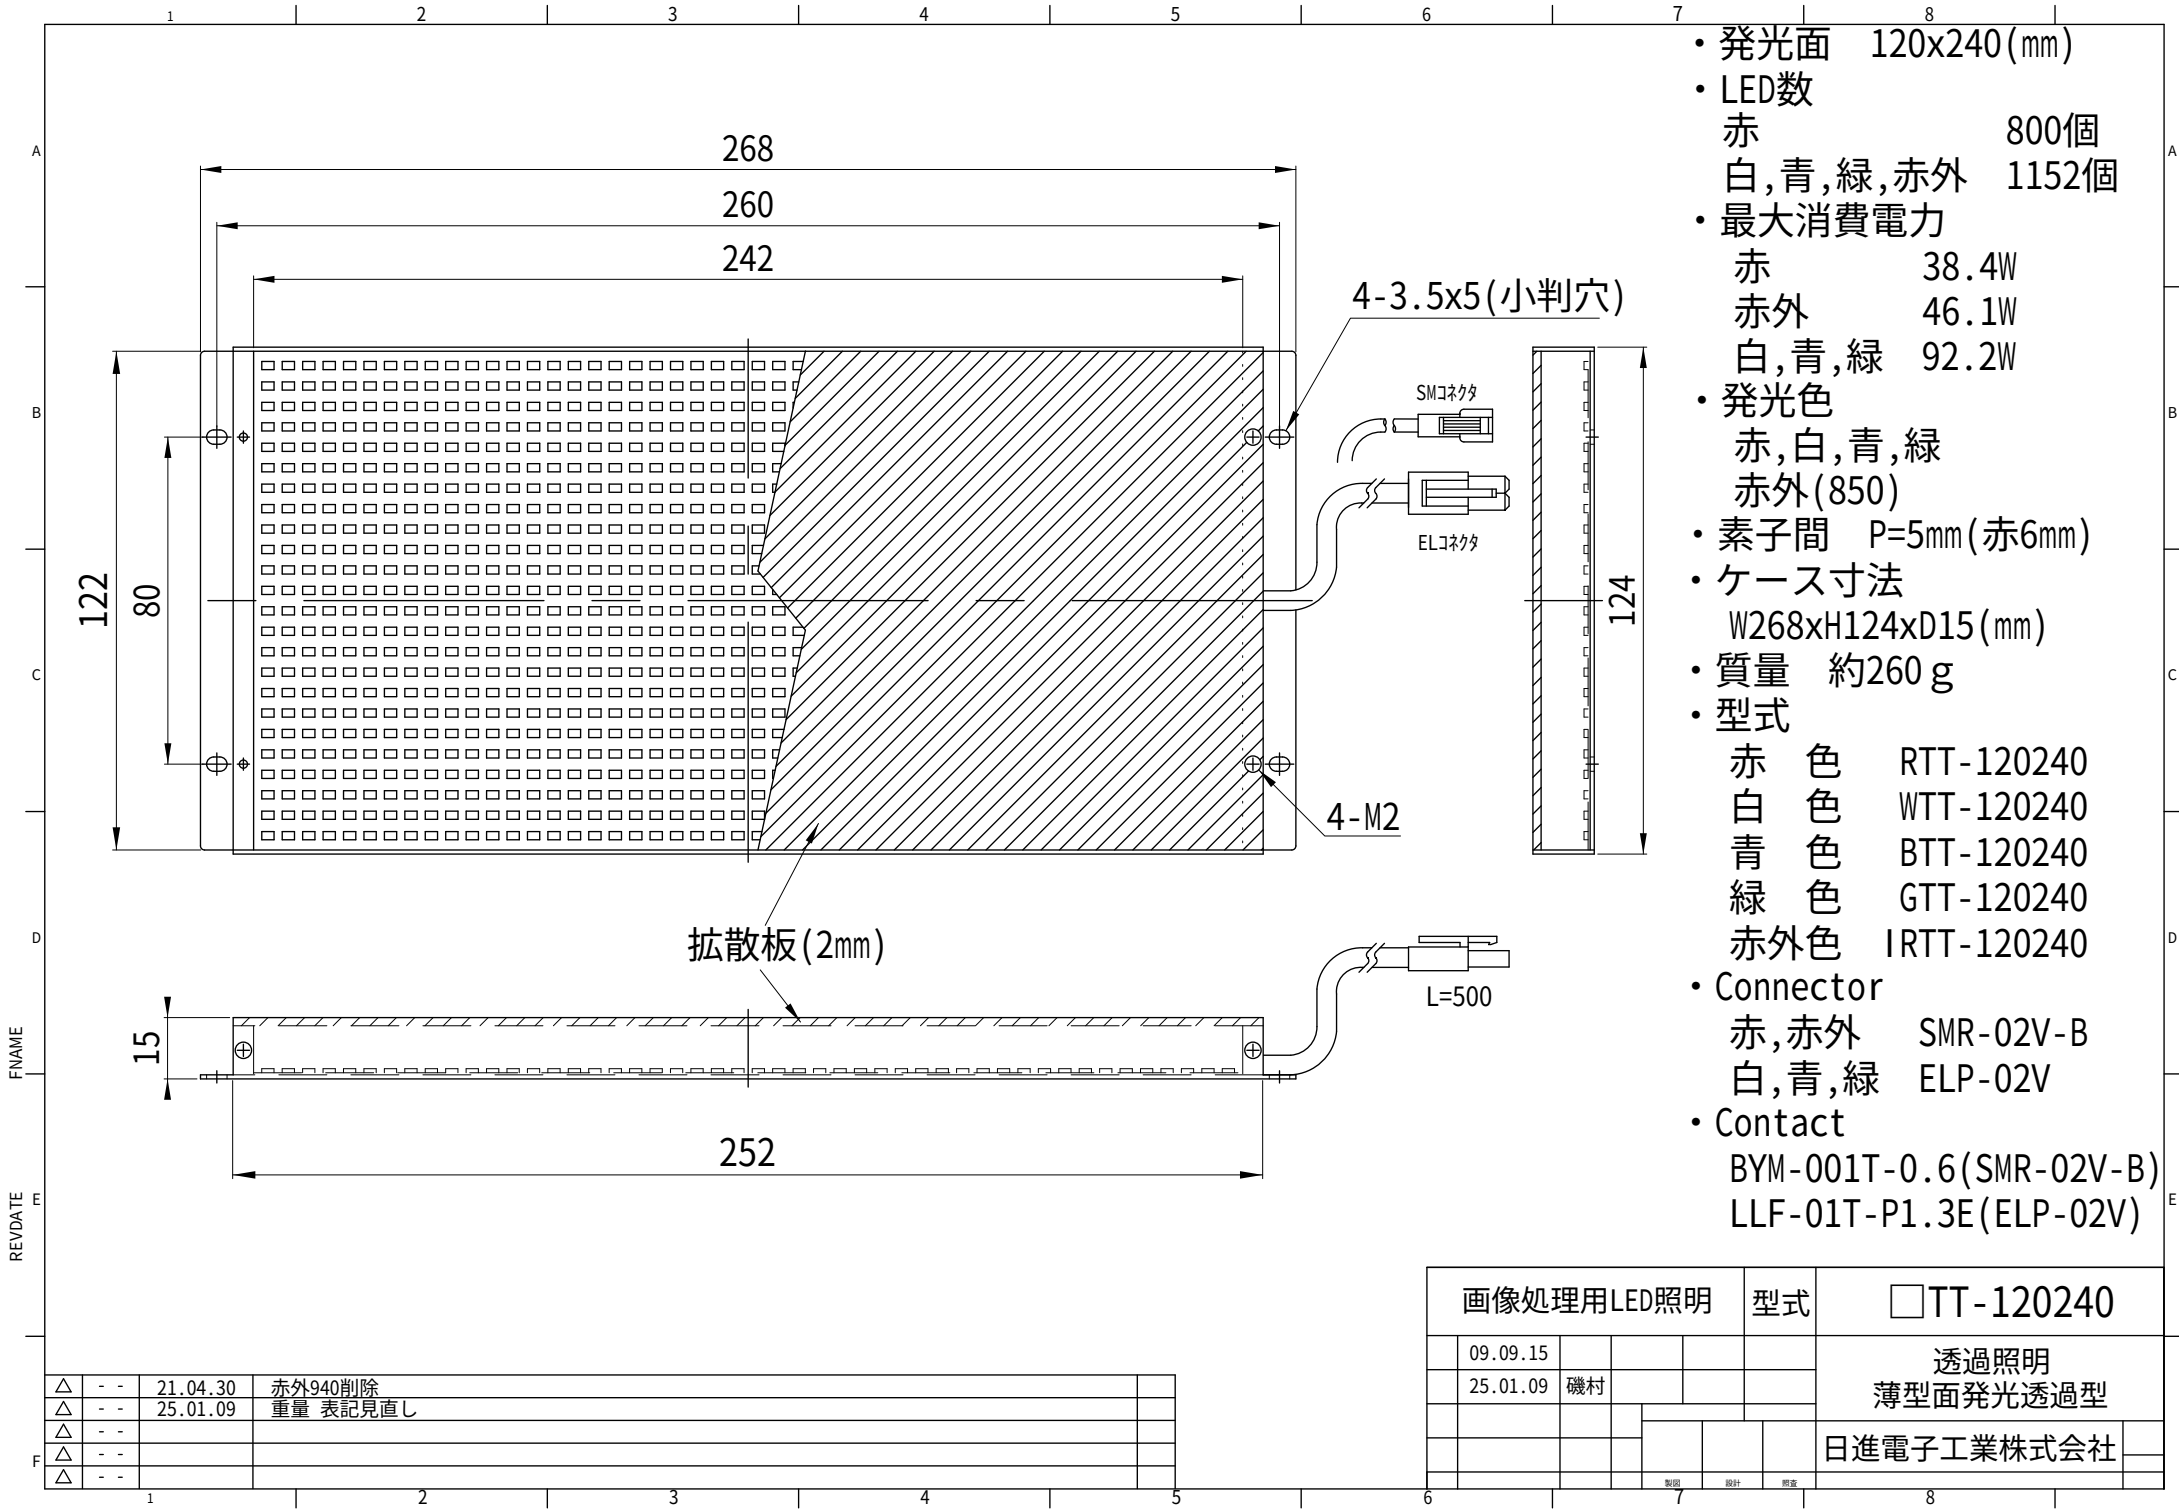

- 発光面 120x240 (mm)
- LED数
 - 赤 800個
 - 白, 青, 緑, 赤外 1152個
- 最大消費電力
 - 赤 38.4W
 - 赤外 46.1W
 - 白, 青, 緑 92.2W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850)
- 素子間 P=5mm (赤6mm)
- ケース寸法 W268xH124xD15 (mm)
- 質量 約260 g
- 型式
 - 赤 色 RTT-120240
 - 白 色 WTT-120240
 - 青 色 BTT-120240
 - 緑 色 GTT-120240
 - 赤外色 IRTT-120240
- Connector
 - 赤, 赤外 SMR-02V-B
 - 白, 青, 緑 ELP-02V
- Contact
 - BYM-001T-0.6 (SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E (ELP-02V)

△	-	-	21.04.30	赤外940削除	
△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□ TT-120240
09.09.15					透過照明 薄型面発光透過型
25.01.09	磯村				
					日進電子工業株式会社