


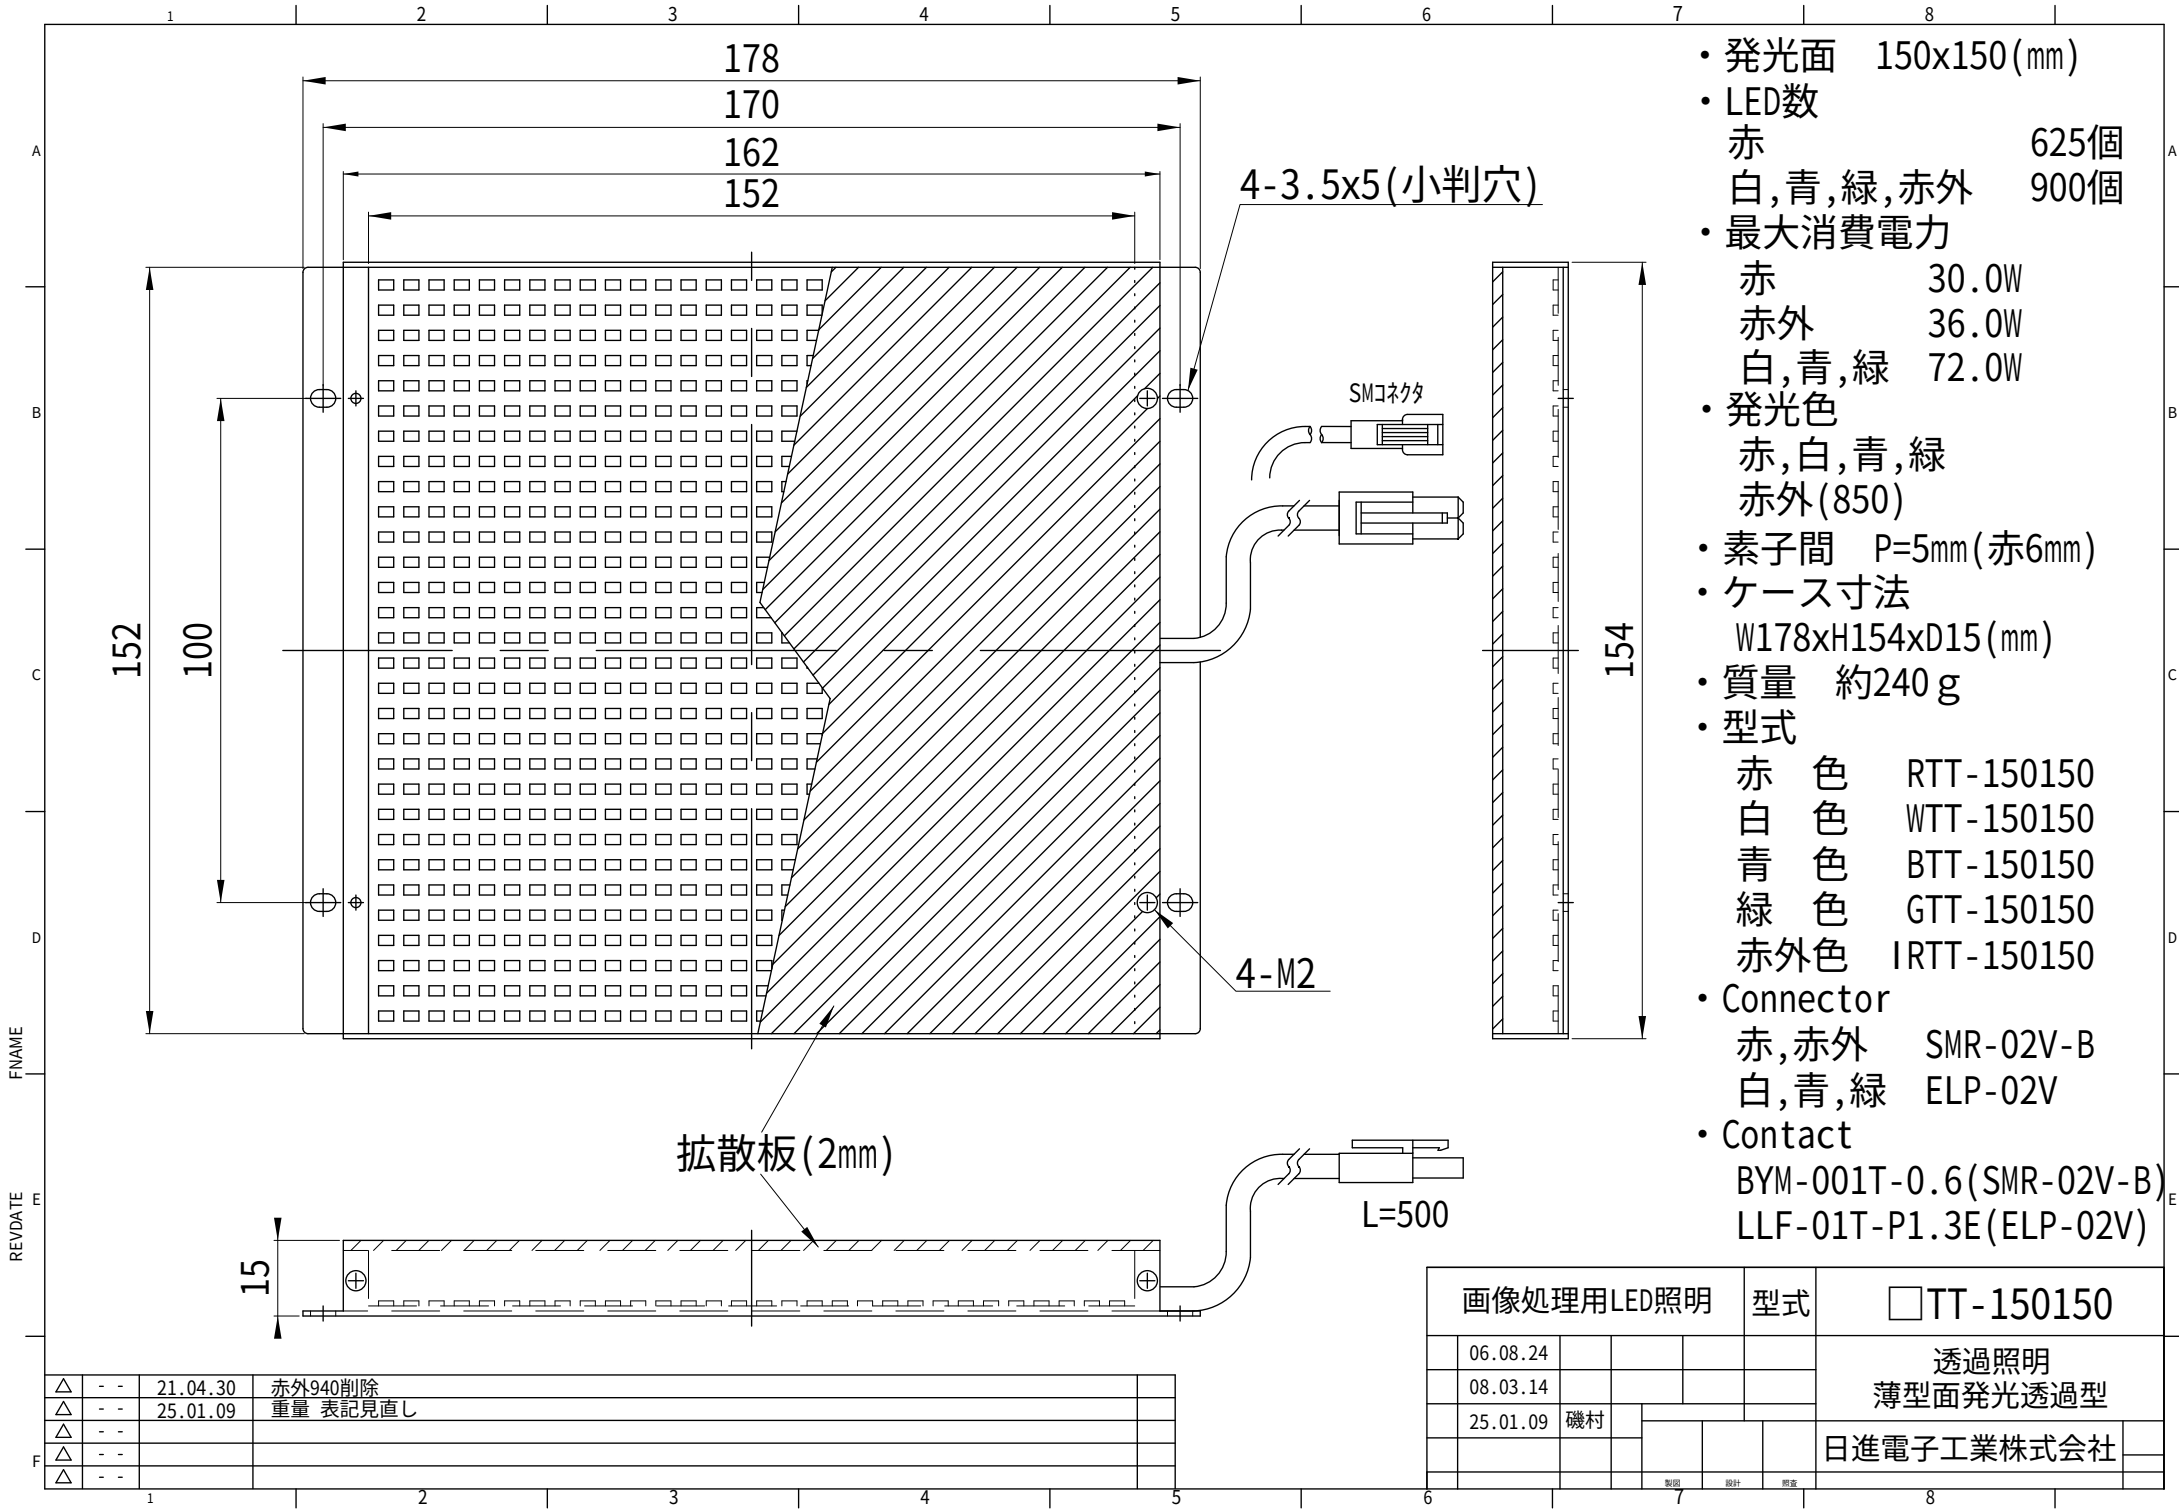

- ・ 発光面 150x150(mm)
- ・ LED数
 - 赤 625個
 - 白, 青, 緑, 赤外 900個
- ・ 最大消費電力
 - 赤 30.0W
 - 赤外 36.0W
 - 白, 青, 緑 72.0W
- ・ 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外(850)
- ・ 素子間 P=5mm(赤6mm)
- ・ ケース寸法 W178xH154xD15(mm)
- ・ 質量 約240 g
- ・ 型式
 - 赤 色 RTT-150150
 - 白 色 WTT-150150
 - 青 色 BTT-150150
 - 緑 色 GTT-150150
 - 赤外色 IRTT-150150
- ・ Connector
 - 赤, 赤外 SMR-02V-B
 - 白, 青, 緑 ELP-02V
- ・ Contact
 - BYM-001T-0.6(SMR-02V-B)
 - LLF-01T-P1.3E(ELP-02V)

△	-	-	21.04.30	赤外940削除	
△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□ TT-150150
06.08.24					透過照明 薄型面発光透過型
08.03.14					
25.01.09	磯村				日進電子工業株式会社