


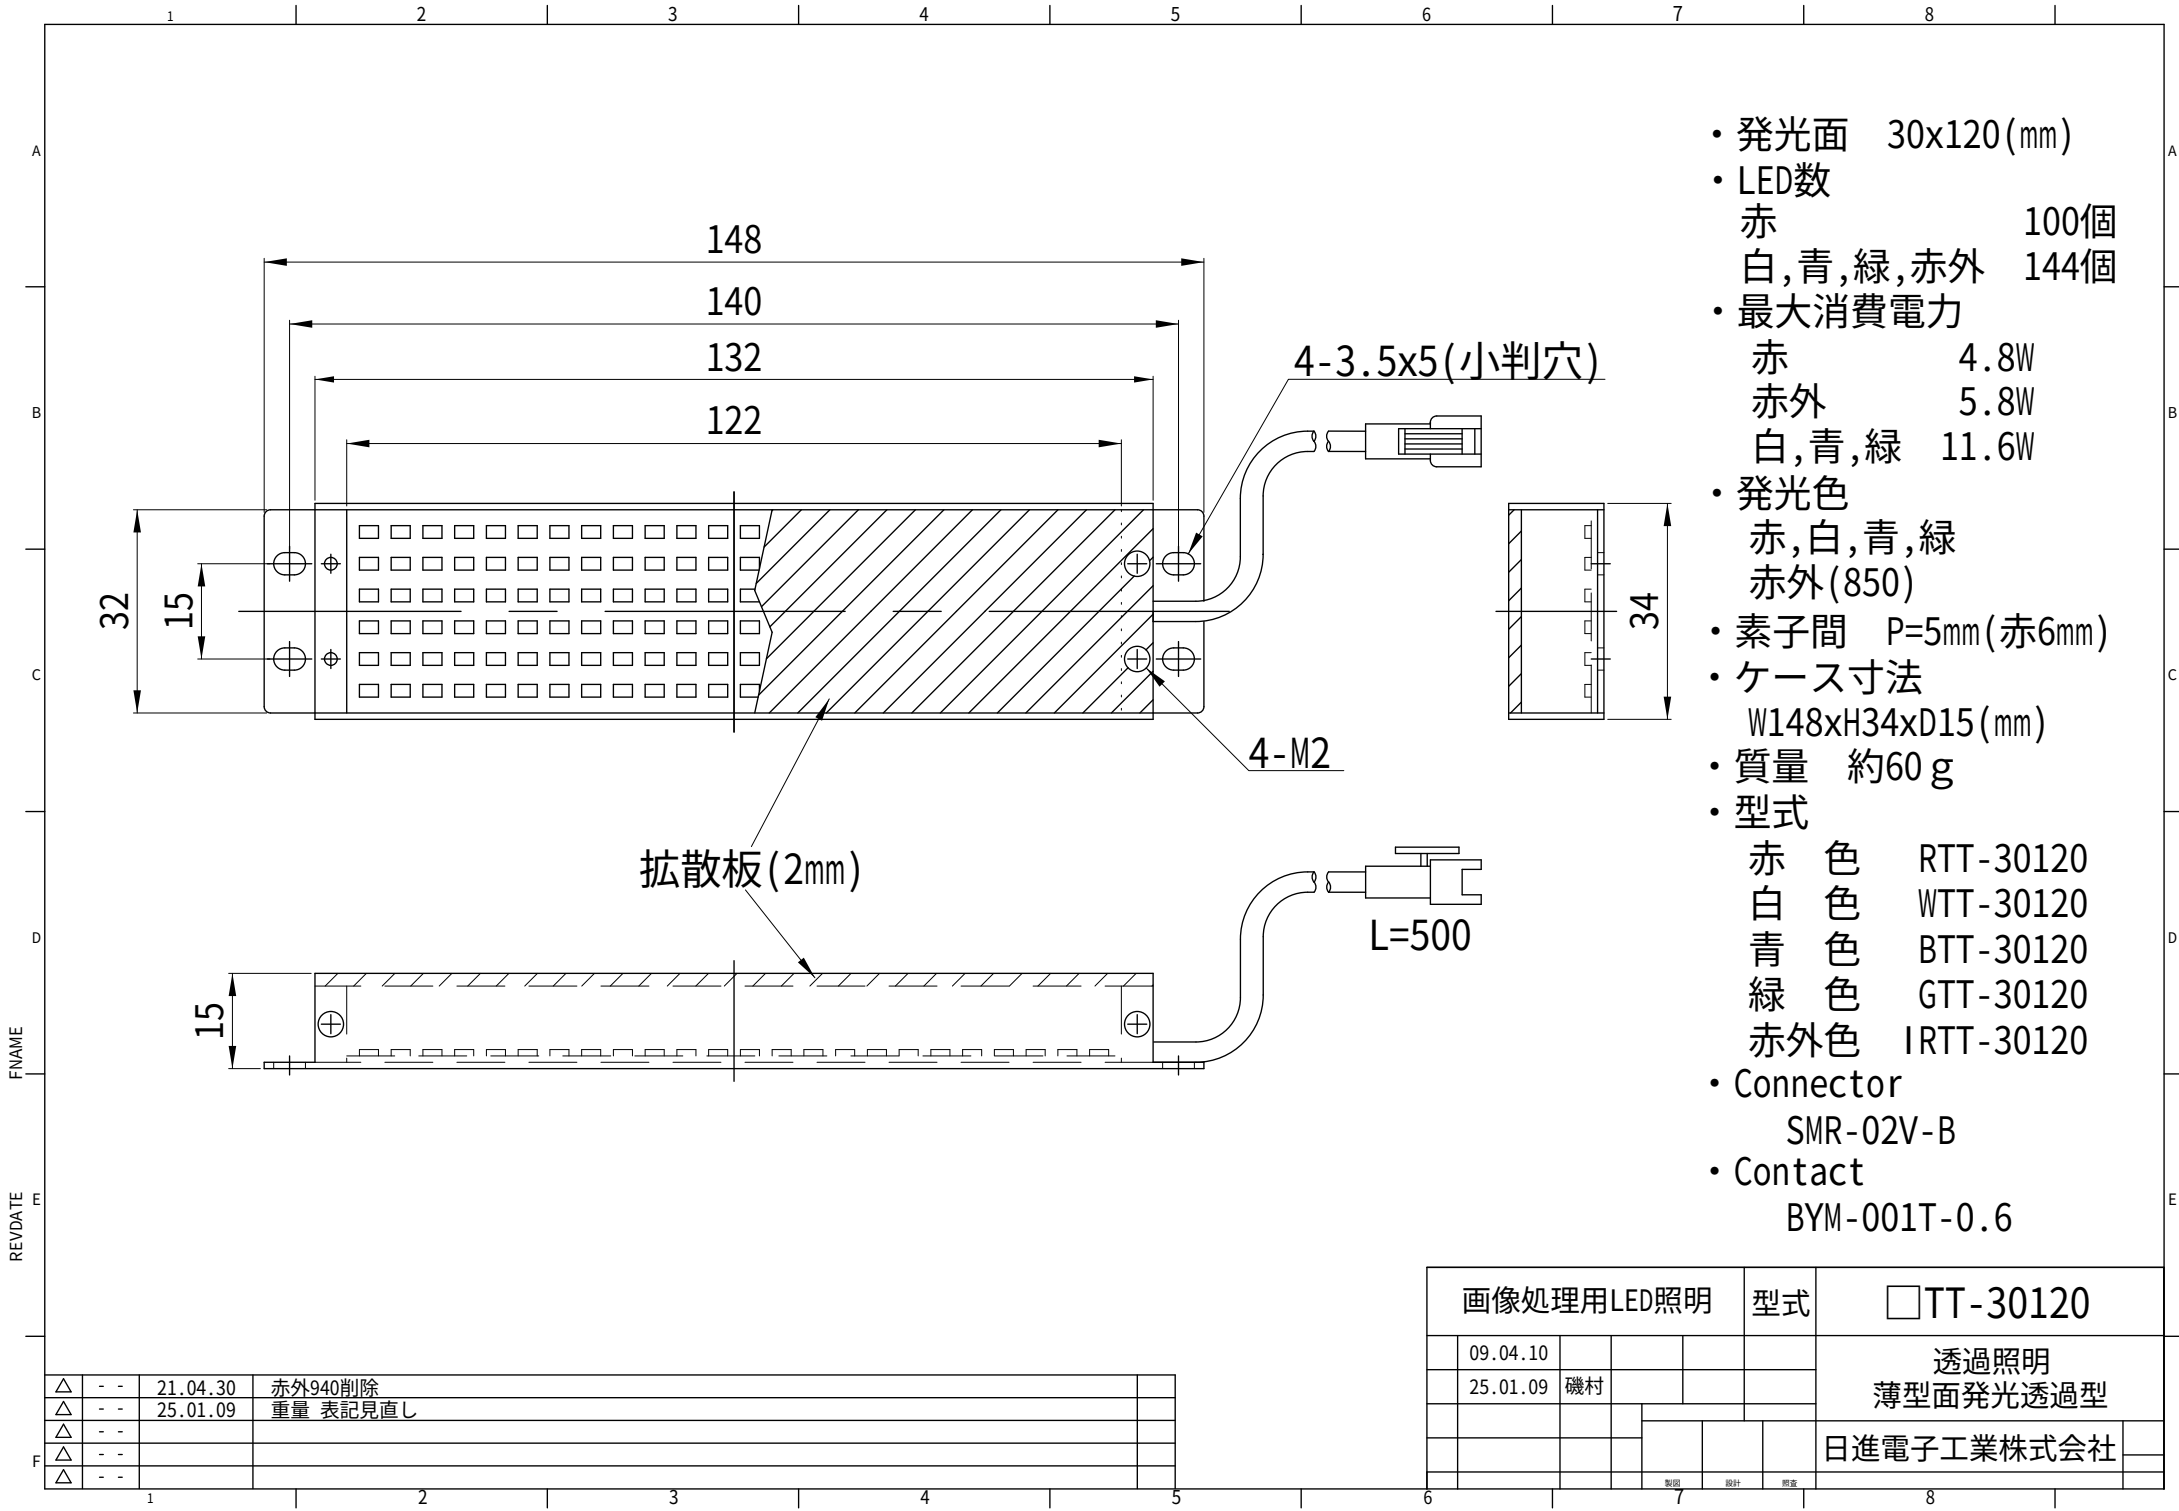

- 発光面 30x120 (mm)
- LED数
 - 赤 100個
 - 白, 青, 緑, 赤外 144個
- 最大消費電力
 - 赤 4.8W
 - 赤外 5.8W
 - 白, 青, 緑 11.6W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850)
- 素子間 P=5mm (赤6mm)
- ケース寸法 W148xH34xD15 (mm)
- 質量 約60 g
- 型式
 - 赤 色 RTT-30120
 - 白 色 WTT-30120
 - 青 色 BTT-30120
 - 緑 色 GTT-30120
 - 赤外色 IRTT-30120
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	21.04.30	赤外940削除	
△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□TT-30120
09.04.10					透過照明 薄型面発光透過型
25.01.09	磯村				
					日進電子工業株式会社