


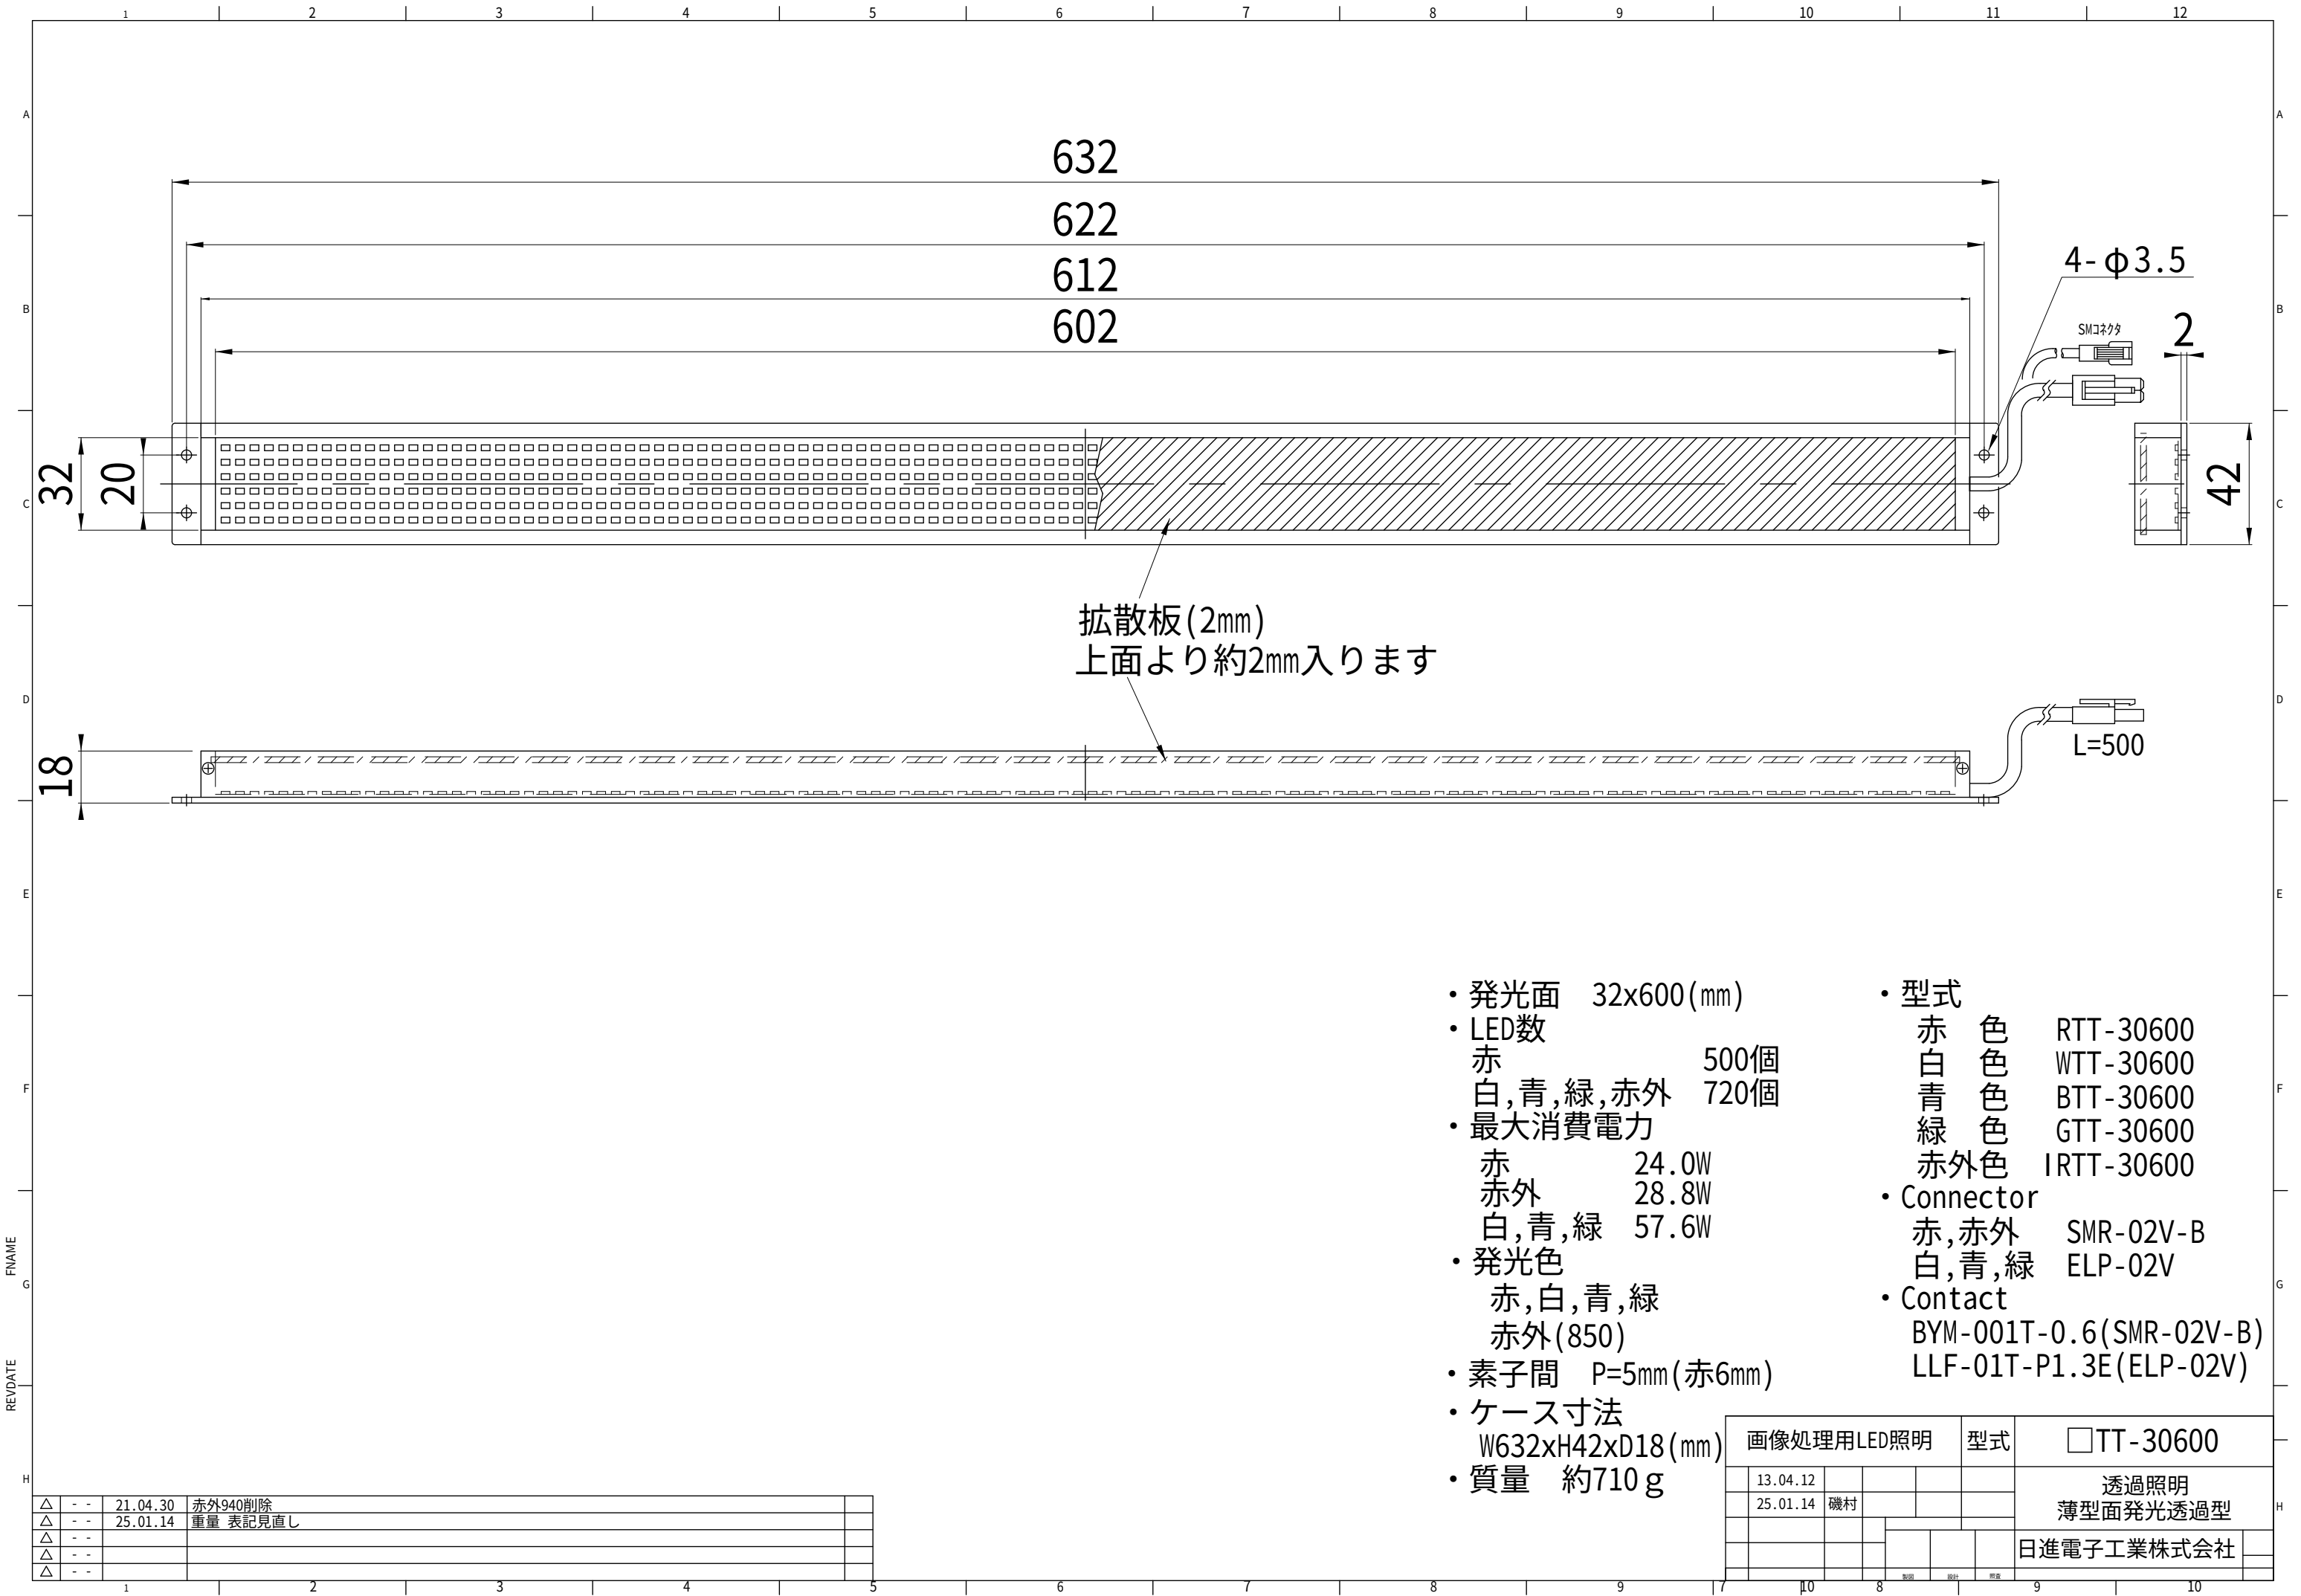

- ・発光面 32x600(mm)
- ・LED数
  - 赤 500個
  - 白,青,緑,赤外 720個
- ・最大消費電力
  - 赤 24.0W
  - 赤外 28.8W
  - 白,青,緑 57.6W
- ・発光色
  - 赤,白,青,緑
  - 赤外(850)
- ・素子間 P=5mm(赤6mm)
- ・ケース寸法 W632xH42xD18(mm)
- ・質量 約710 g

- ・型式
  - 赤 色 RTT-30600
  - 白 色 WTT-30600
  - 青 色 BTT-30600
  - 緑 色 GTT-30600
  - 赤外色 IRTT-30600
- ・Connector
  - 赤,赤外 SMR-02V-B
  - 白,青,緑 ELP-02V
- ・Contact
  - BYM-001T-0.6(SMR-02V-B)
  - LLF-01T-P1.3E(ELP-02V)

|   |   |   |          |          |  |
|---|---|---|----------|----------|--|
| △ | - | - | 21.04.30 | 赤外940削除  |  |
| △ | - | - | 25.01.14 | 重量 表記見直し |  |
| △ | - | - |          |          |  |
| △ | - | - |          |          |  |
| △ | - | - |          |          |  |

| 画像処理用LED照明 |    |  |  | 型式 | □TT-30600        |
|------------|----|--|--|----|------------------|
| 13.04.12   |    |  |  |    | 透過照明<br>薄型面発光透過型 |
| 25.01.14   | 磯村 |  |  |    |                  |
|            |    |  |  |    | 日進電子工業株式会社       |
|            |    |  |  |    |                  |