


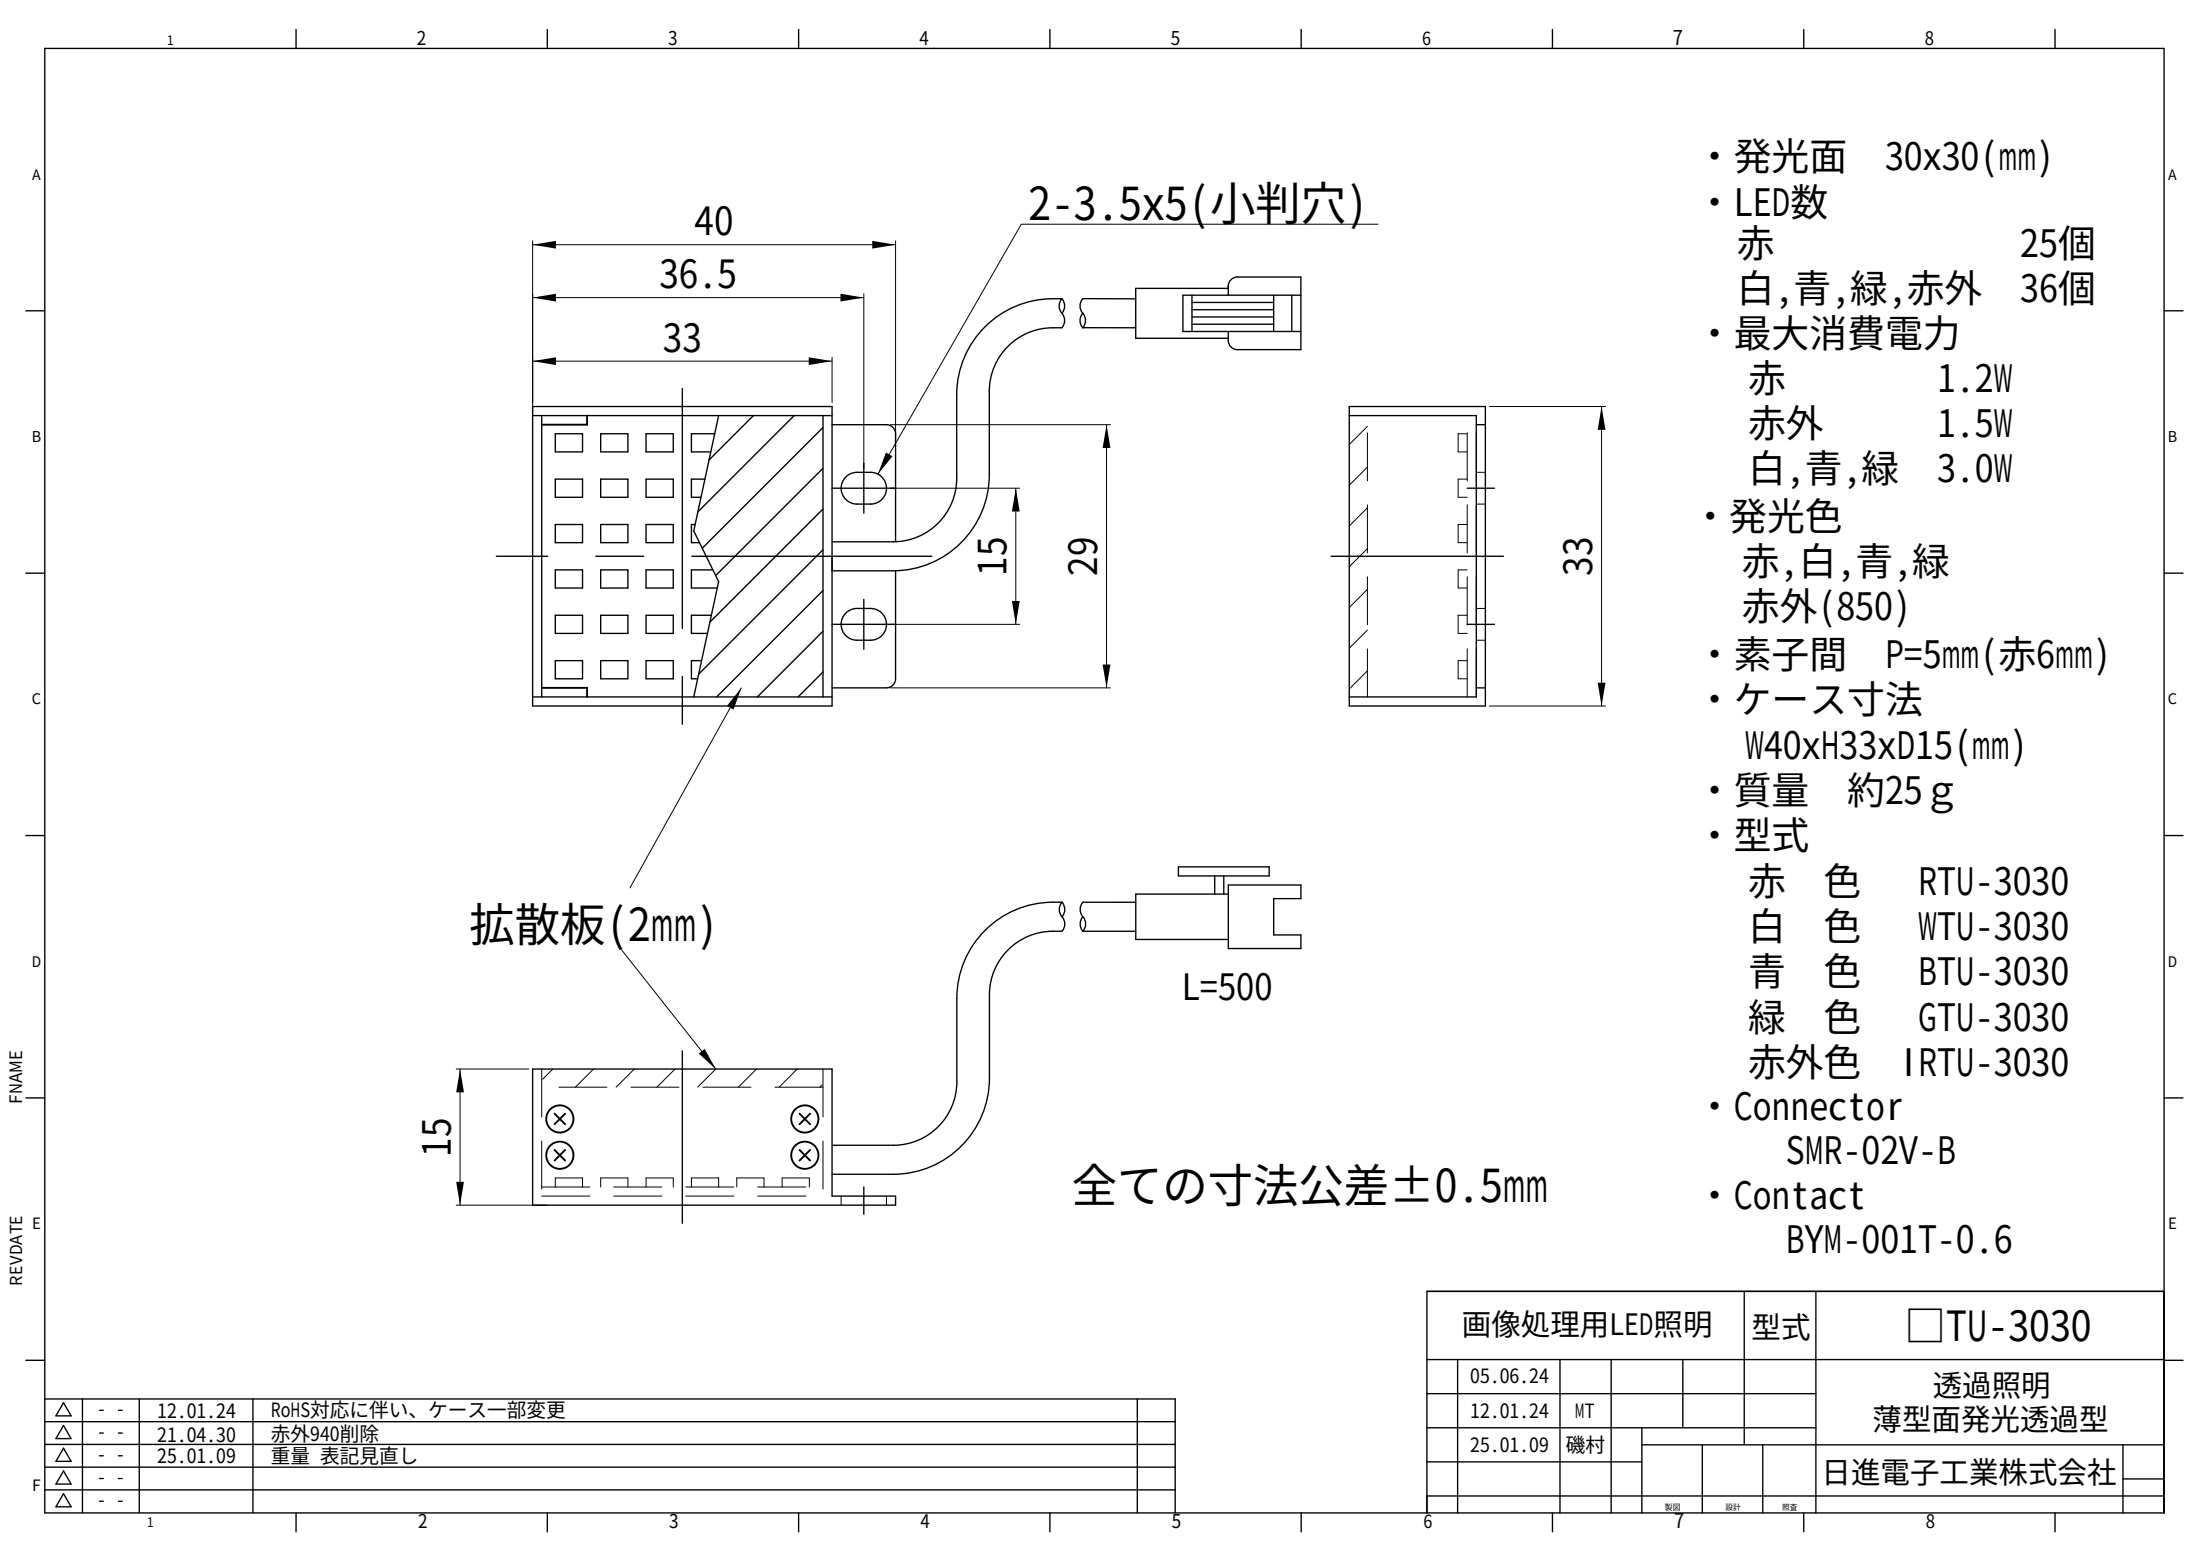

- 発光面 30x30 (mm)
- LED数
赤 25個
白, 青, 緑, 赤外 36個
- 最大消費電力
赤 1.2W
赤外 1.5W
白, 青, 緑 3.0W
- 発光色
赤, 白, 青, 緑
赤外(850)
- 素子間 P=5mm (赤6mm)
- ケース寸法
W40xH33xD15 (mm)
- 質量 約25 g
- 型式
赤 色 RTU-3030
白 色 WTU-3030
青 色 BTU-3030
緑 色 GTU-3030
赤外色 IRTU-3030
- Connector
SMR-02V-B
- Contact
BYM-001T-0.6

拡散板(2mm)

全ての寸法公差±0.5mm

△	-	-	12.01.24	RoHS対応に伴い、ケース一部変更	
△	-	-	21.04.30	赤外940削除	
△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□ TU-3030
05.06.24					透過照明 薄型面発光透過型
12.01.24	MT				
25.01.09	磯村				日進電子工業株式会社