


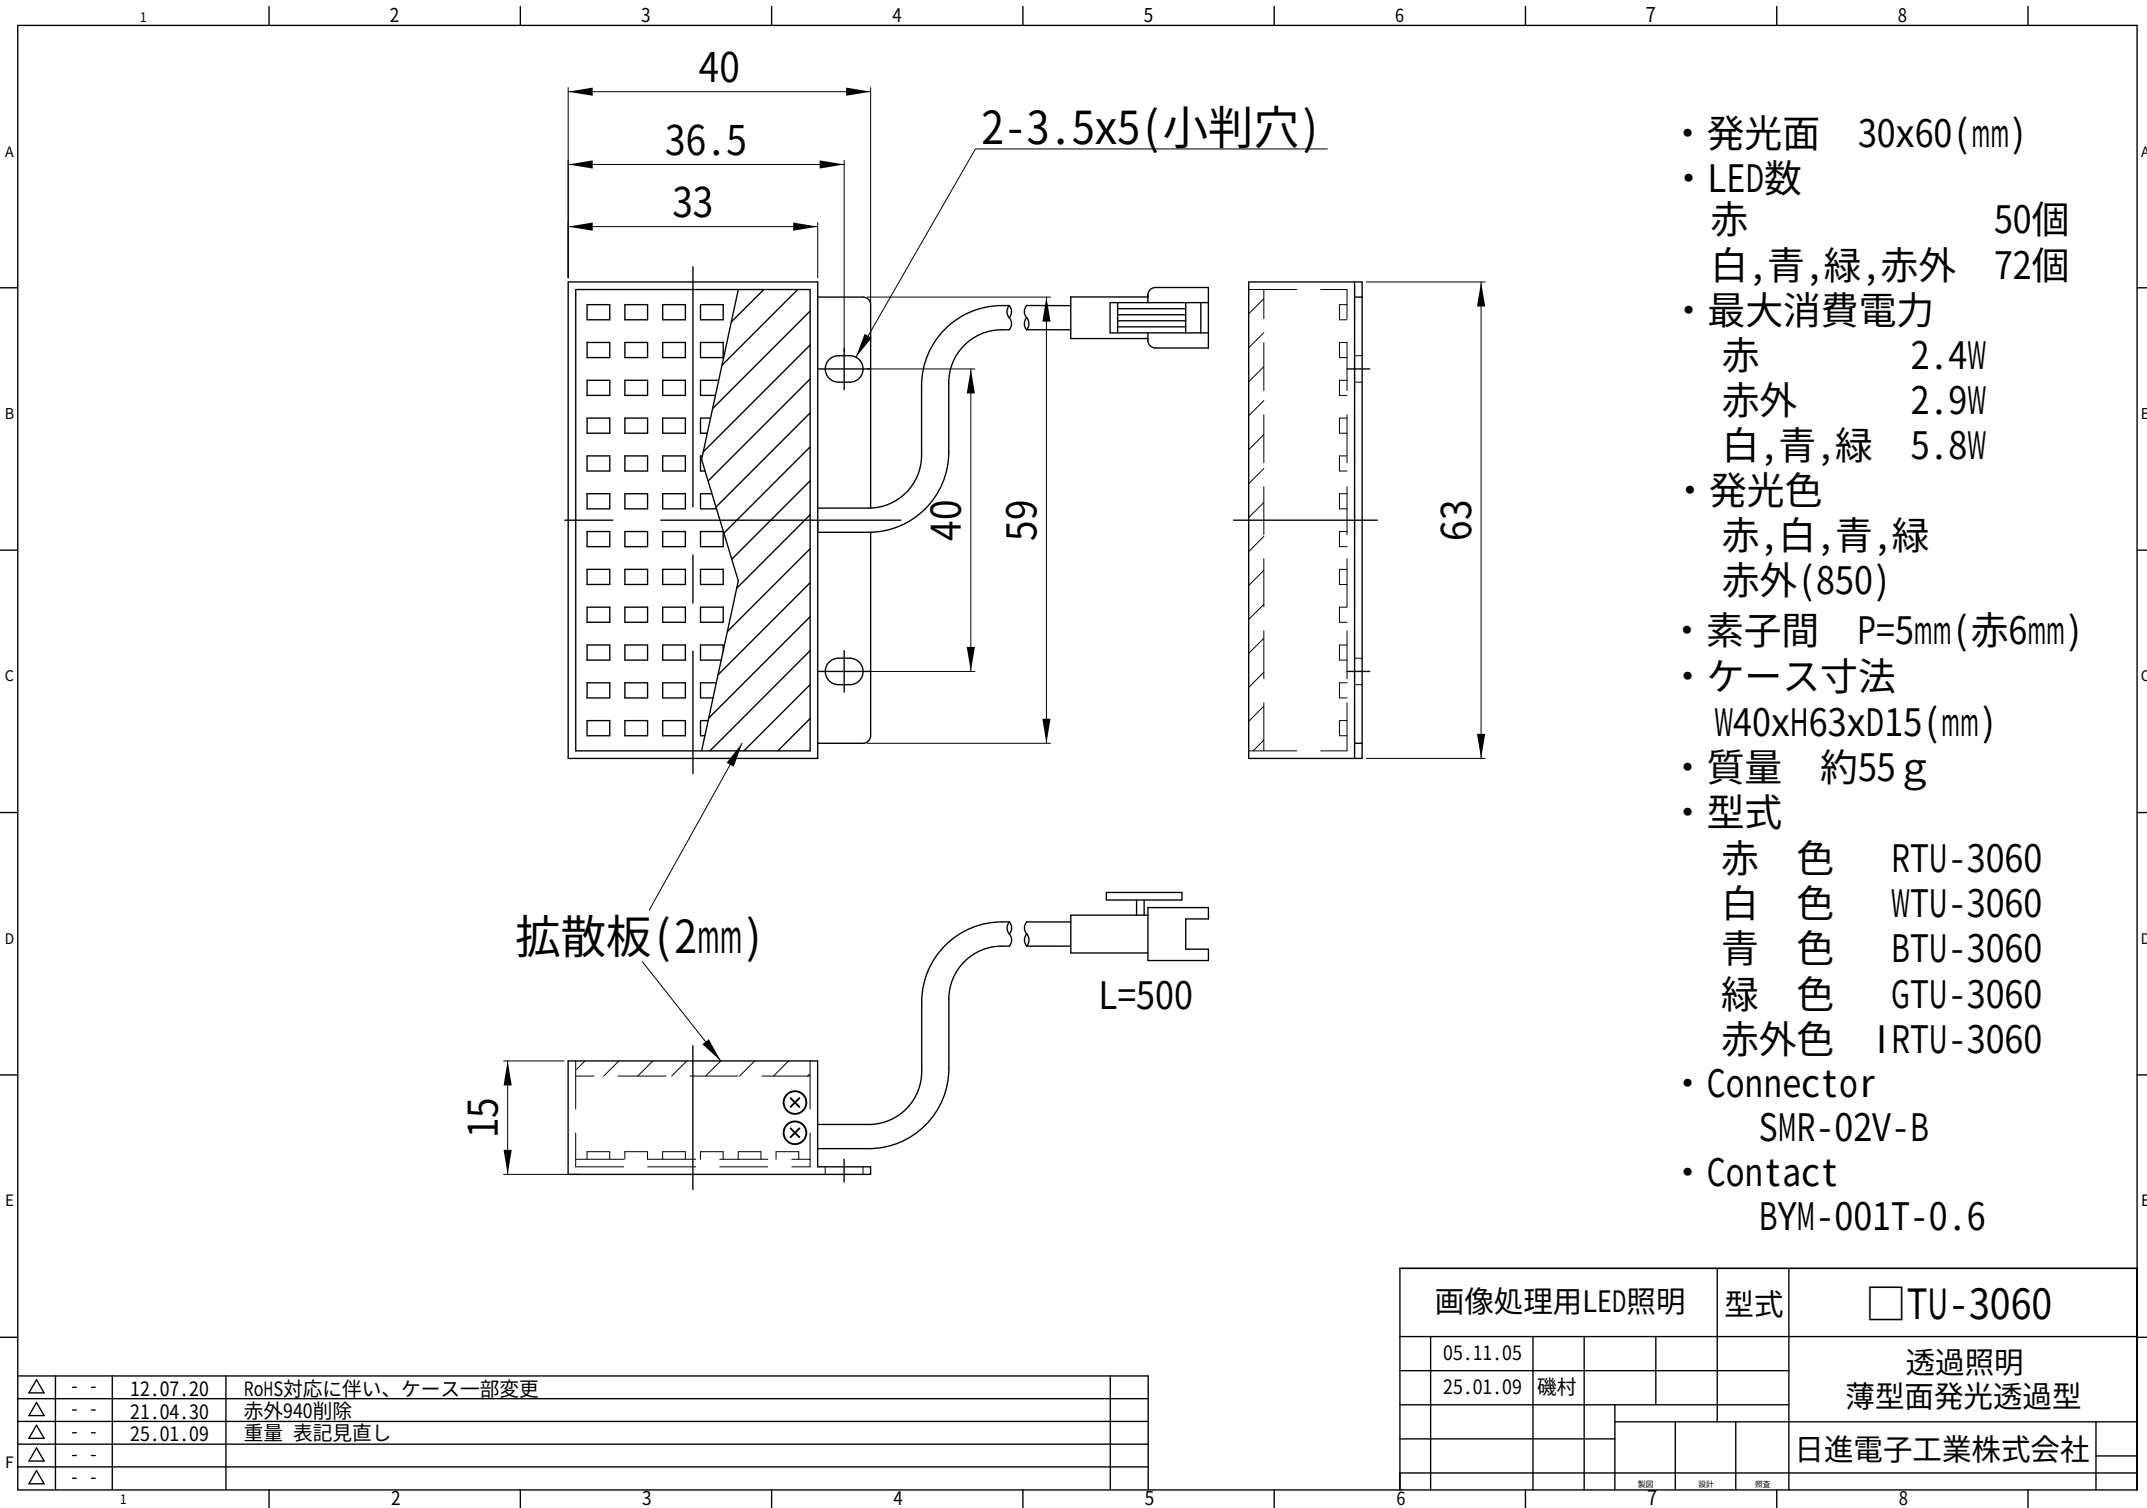

- 発光面 30x60 (mm)
- LED数
 - 赤 50個
 - 白, 青, 緑, 赤外 72個
- 最大消費電力
 - 赤 2.4W
 - 赤外 2.9W
 - 白, 青, 緑 5.8W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外 (850)
- 素子間 P=5mm (赤6mm)
- ケース寸法 W40xH63xD15 (mm)
- 質量 約55 g
- 型式
 - 赤 色 RTU-3060
 - 白 色 WTU-3060
 - 青 色 BTU-3060
 - 緑 色 GTU-3060
 - 赤外色 IRTU-3060
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	12.07.20	RoHS対応に伴い、ケース一部変更	
△	-	-	21.04.30	赤外940削除	
△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□ TU-3060
05.11.05					透過照明 薄型面発光透過型
25.01.09	磯村				
					日進電子工業株式会社