


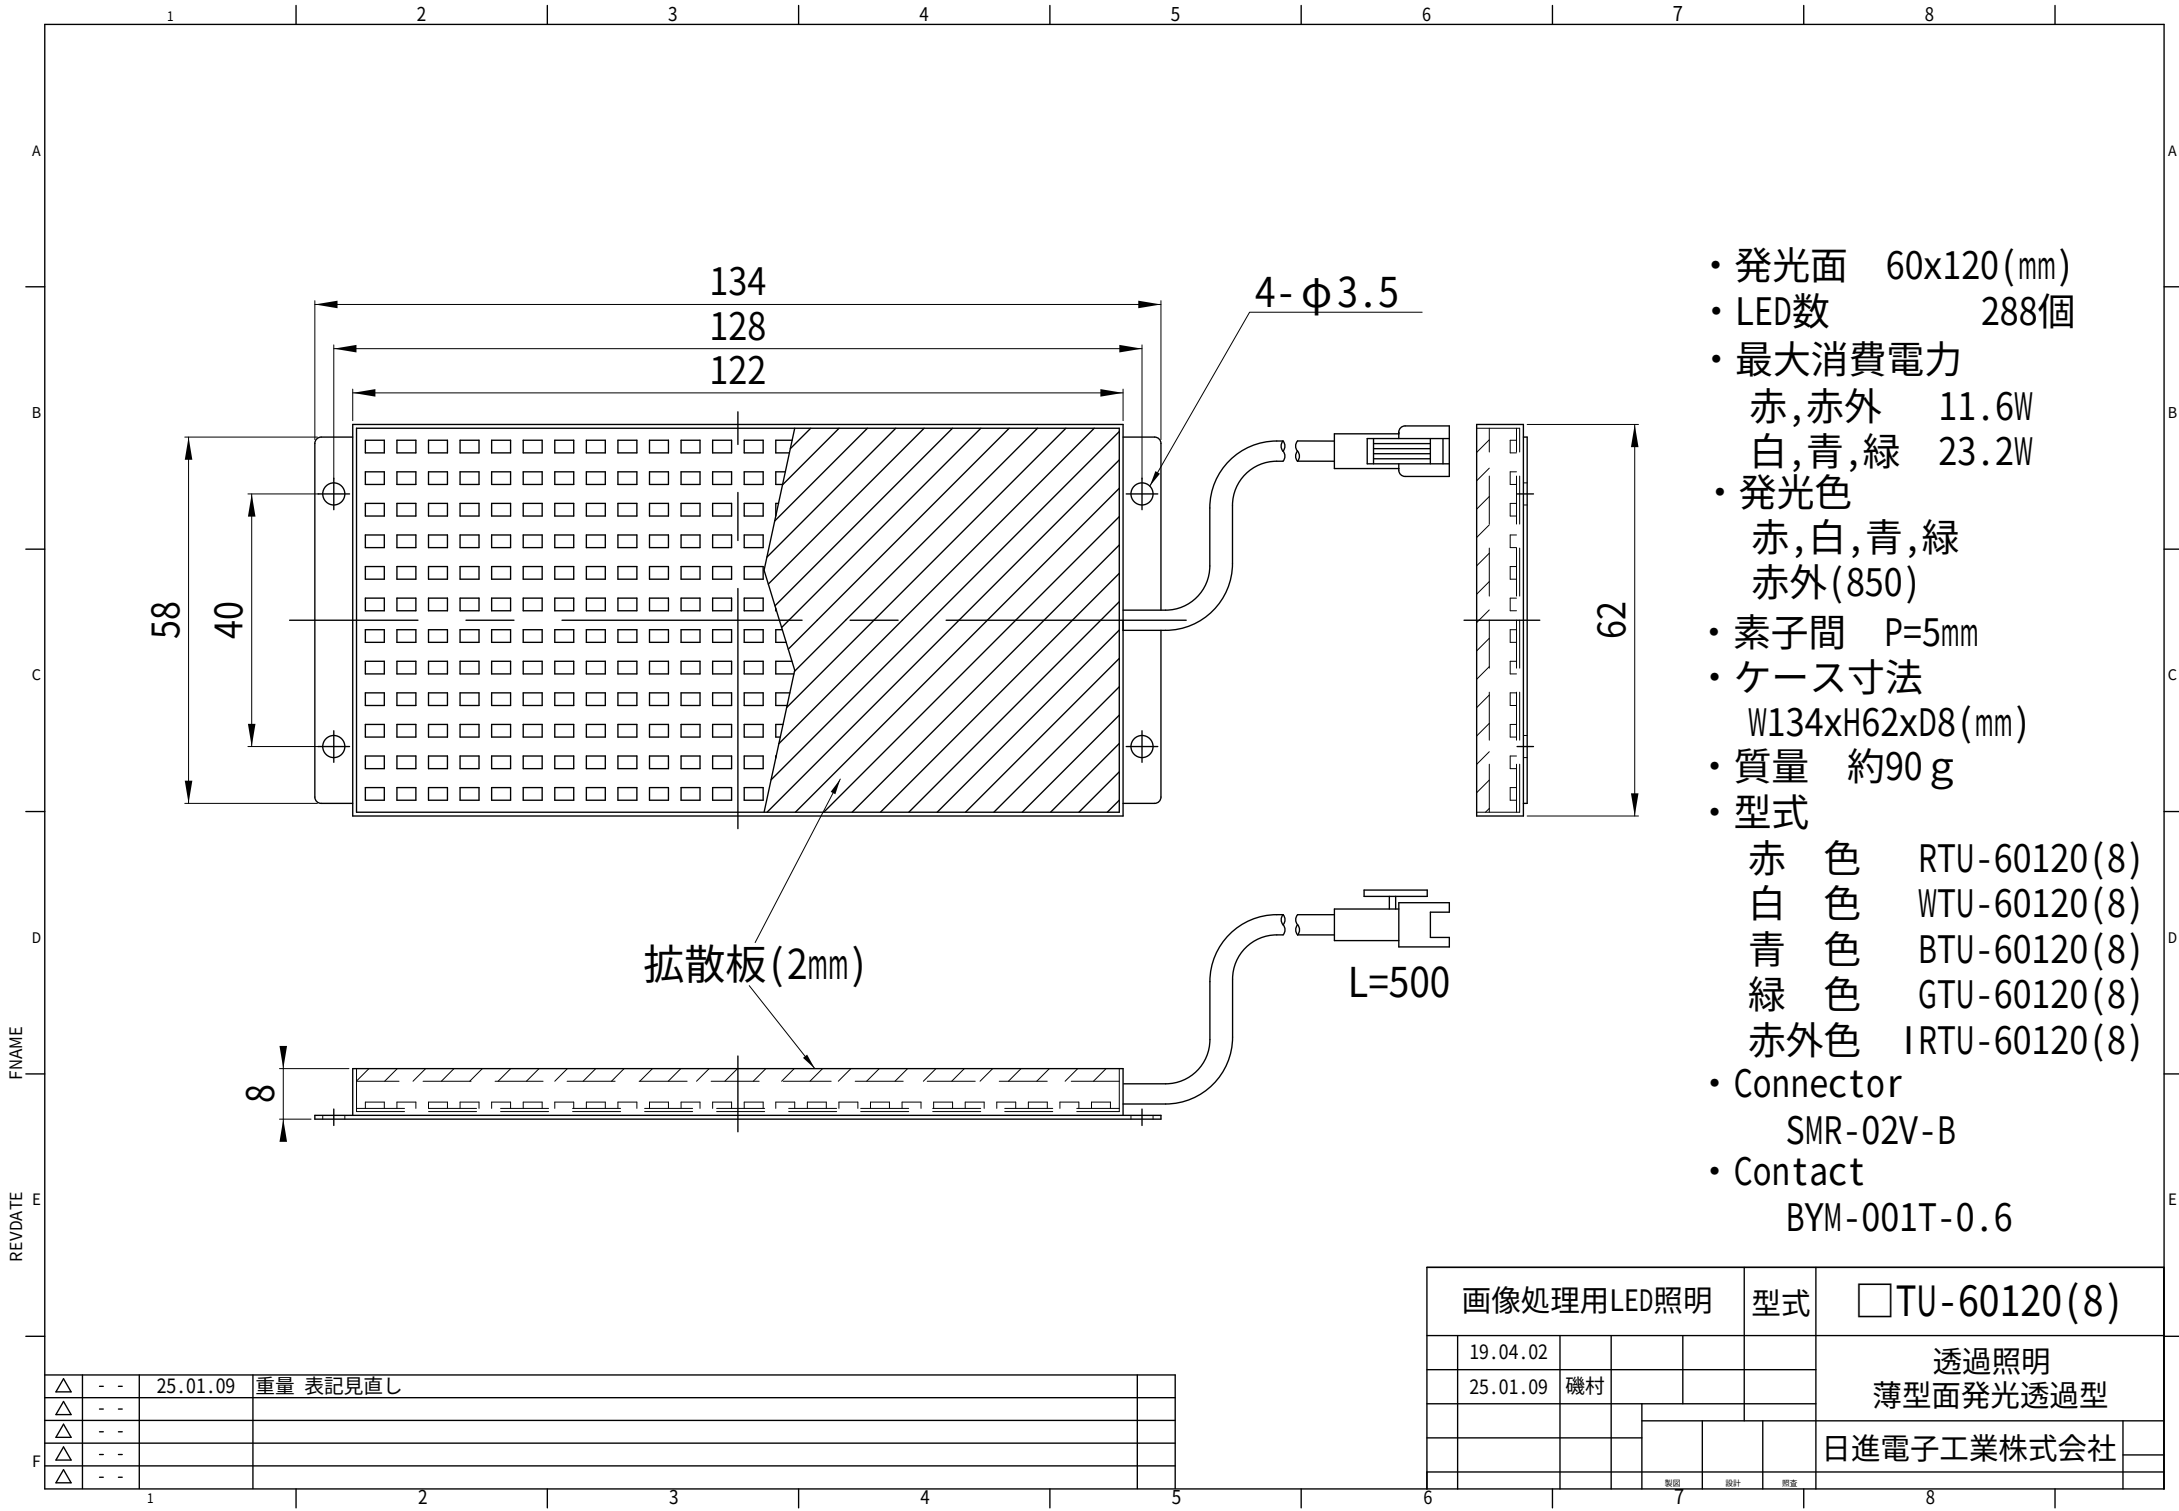

- 発光面 60x120(mm)
- LED数 288個
- 最大消費電力
 - 赤, 赤外 11.6W
 - 白, 青, 緑 23.2W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外(850)
- 素子間 P=5mm
- ケース寸法 W134xH62xD8(mm)
- 質量 約90 g
- 型式
 - 赤 色 RTU-60120(8)
 - 白 色 WTU-60120(8)
 - 青 色 BTU-60120(8)
 - 緑 色 GTU-60120(8)
 - 赤外色 IRTU-60120(8)
- Connector SMR-02V-B
- Contact BYM-001T-0.6

△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□ TU-60120(8)
19.04.02					透過照明 薄型面発光透過型
25.01.09	磯村				
					日進電子工業株式会社