


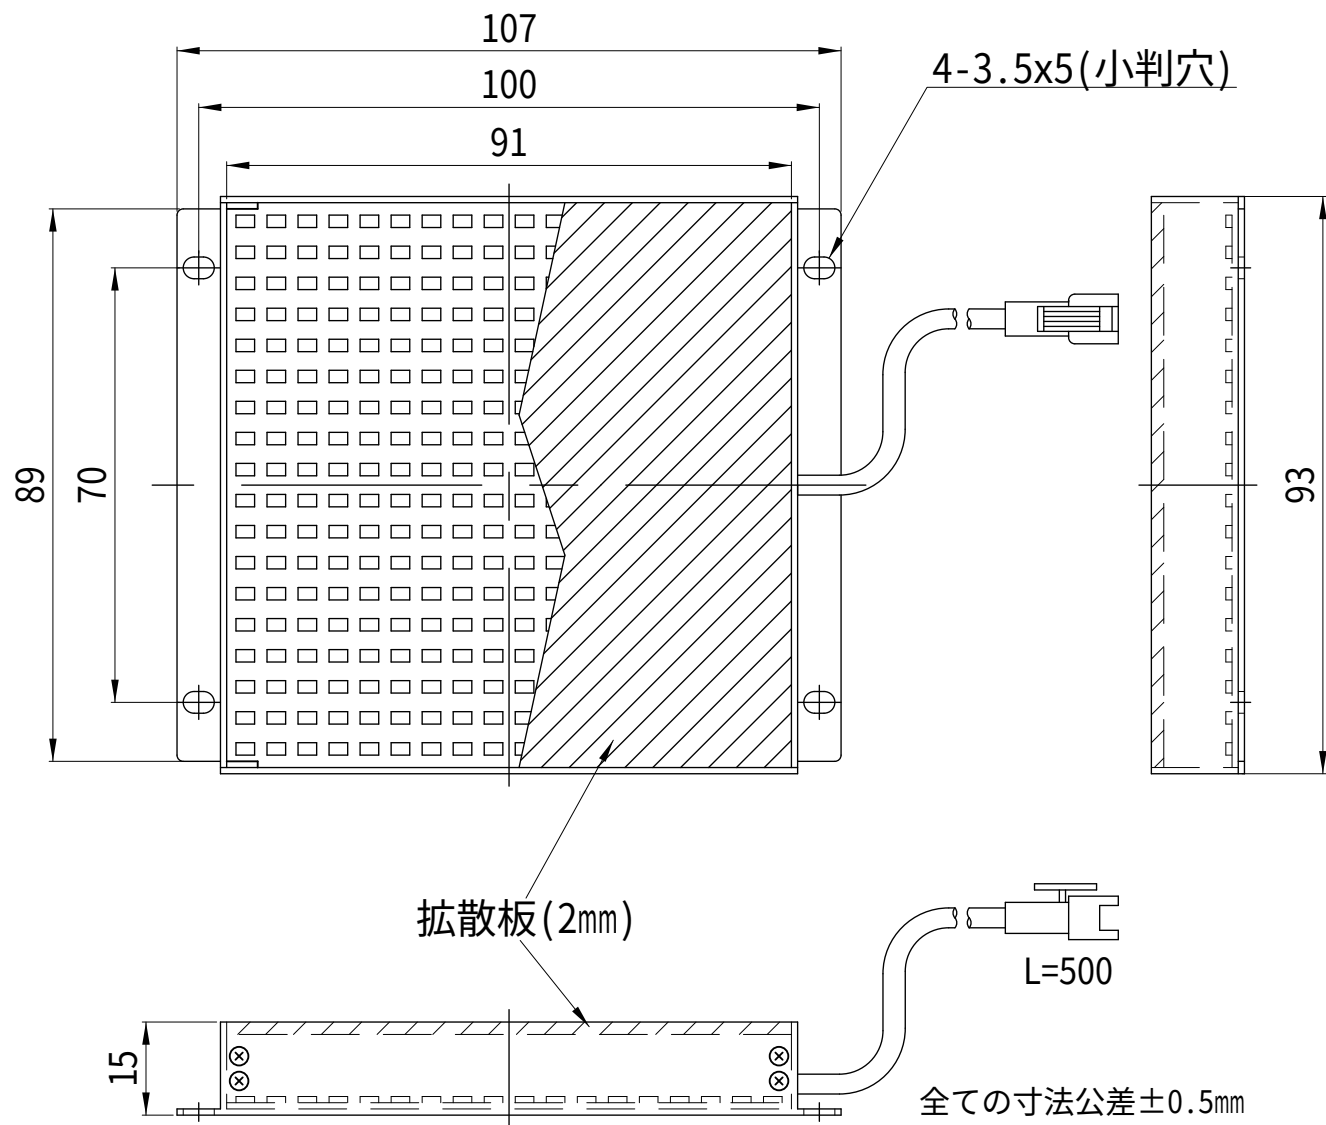

- 発光面 90x90 (mm)
- LED数
 - 赤 225個
 - 白, 青, 緑, 赤外 324個
- 最大消費電力
 - 赤 10.8W
 - 赤外 13.0W
 - 白, 青, 緑 26.0W
- 発光色
 - 赤, 白, 青, 緑
 - 赤外(850)
- 素子間 P=5mm (赤6mm)
- ケース寸法
 - W107xH93xD15 (mm)
- 質量 約165 g
- 型式
 - 赤 色 RTU-9090
 - 白 色 WTU-9090
 - 青 色 BTU-9090
 - 緑 色 GTU-9090
 - 赤外色 IRTU-9090
- Connector
 - SMR-02V-B
- Contact
 - BYM-001T-0.6

全ての寸法公差±0.5mm

△	-	-	12.01.24	RoHS対応に伴い、ケース一部変更	
△	-	-	21.04.30	赤外940削除	
△	-	-	25.01.09	重量 表記見直し	
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□ TU-9090
07.05.24					透過照明 薄型面発光透過型
12.01.24	MT				
24.01.09	磯村				
					日進電子工業株式会社