



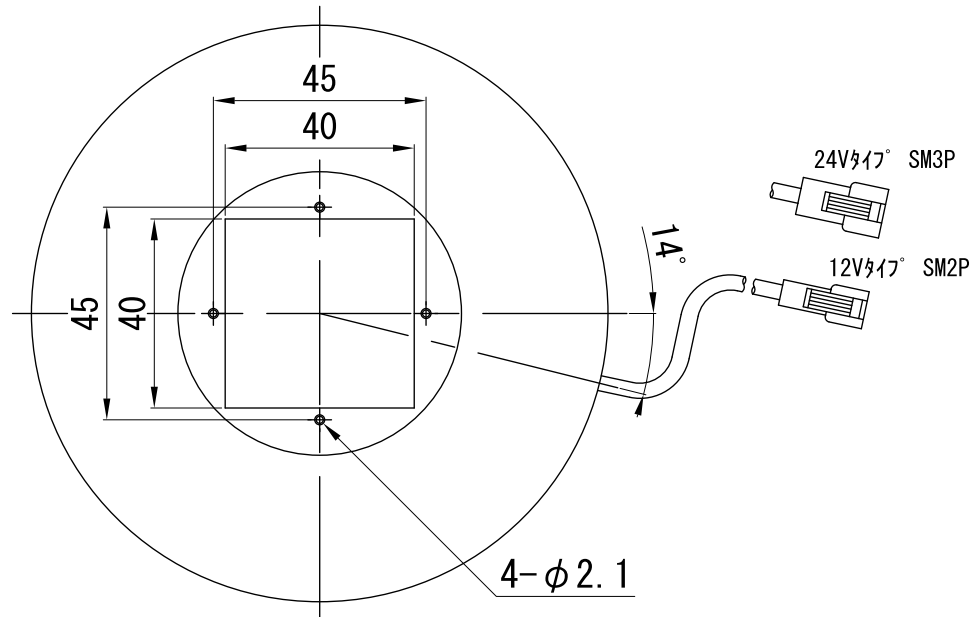

- ・素子数
赤, 赤外 156個
白, 青, 緑, 紫外 120個
- ・最大消費電力
赤, 赤外 6.3W
白, 青, 緑, 紫外 9.6W
- ・ケース寸法
外径 $\phi 122$ x 内径 $\phi 92$ x 56mm
- ・質量 約110 g
- ・Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact
BYM-001T-P0.6

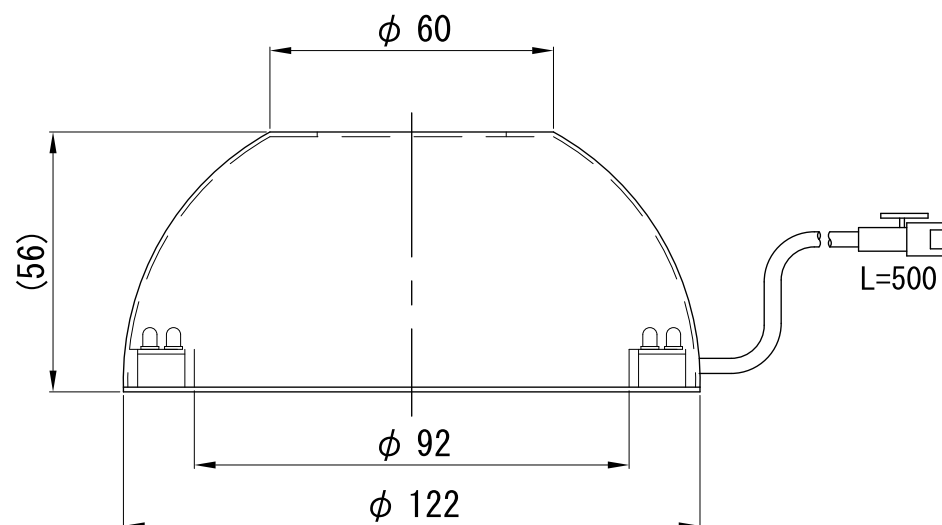

型式の読み方

□KM-120-◇-☒

□ : 発光色

白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

☒ : 入力電圧

12V→なし
24V→24V
※赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長

850nm→IRKM-120
940nm→IRKM-120-940
紫外波長
365nm→UVKM-120-365
375nm→UVKM-120-375
400nm→UVKM-120-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.10.22	コード出し位置	角度寸法追記	
△	-	-	26.08.03	24Vタイプ 追加	レイアウトを変更	
△	-	-				
△	-	-				
△	-	-				

画像処理用LED照明				型式	□KM-120
22.10.26	松井				ドーム照明 間接照射ドーム型
25.10.22	遠山				
26.08.03	遠山				
					日進電子工業株式会社