
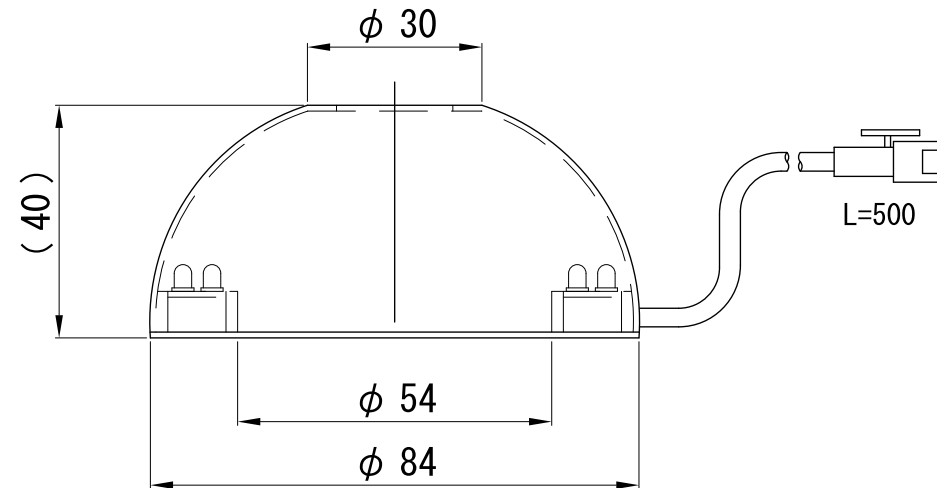


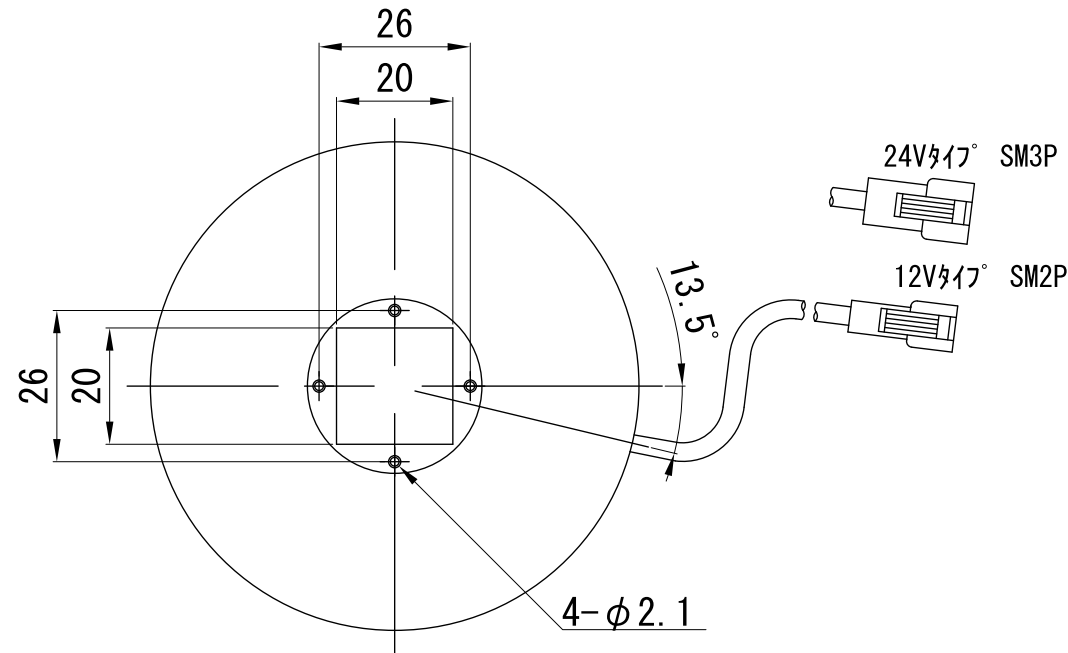

- ・素子数
  - 赤, 赤外 96個
  - 白, 青, 緑, 紫外 72個
- ・最大消費電力
  - 赤, 赤外 3.9W
  - 白, 青, 緑, 紫外 5.8W
- ・ケース寸法
  - 外径φ84x内径φ54x40mm
- ・質量 約65 g
- ・Connector
  - 12Vタイプ SMR-02V-B
  - 24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact
  - BYM-001T-P0.6

#### 型式の読み方

□KM-80-◇-☒

- : 発光色
  - 白→W, 緑→G, 青→B,
  - 赤→R, 赤外→IR (850, 940)
  - 紫外→UV (365, 375, 400)
- ☒ : 入力電圧
  - 12V→なし
  - 24V→24V
  - ※赤, 赤外は12Vのみ

- ◇ : 赤外波長
  - 850nm→IRKM-80
  - 940nm→IRKM-80-940
- 紫外波長
  - 365nm→UVKM-80-365
  - 375nm→UVKM-80-375
  - 400nm→UVKM-80-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。  
お気軽にご相談ください。

|   |   |   |          |                        |  |
|---|---|---|----------|------------------------|--|
| △ | - | - | 25.01.10 | 重量 表記見直し、赤色 LKM→RKMに変更 |  |
| △ | - | - | 25.10.22 | コード出し位置 角度寸法追記         |  |
| △ | - | - | 26.08.03 | 24Vタイプ 追加 レイアウトを変更     |  |
| △ | - | - |          |                        |  |
| △ | - | - |          |                        |  |

| 画像処理用LED照明 |    |    |    | 型式 | □KM-80            |
|------------|----|----|----|----|-------------------|
| 24.05.07   | 遠山 |    |    |    | ドーム照明<br>間接照射ドーム型 |
| 25.01.10   | 磯村 |    |    |    |                   |
| 25.10.22   | 遠山 |    |    |    | 日進電子工業株式会社        |
| 26.08.03   | 遠山 |    |    |    |                   |
|            |    | 製造 | 設計 | 開発 |                   |