


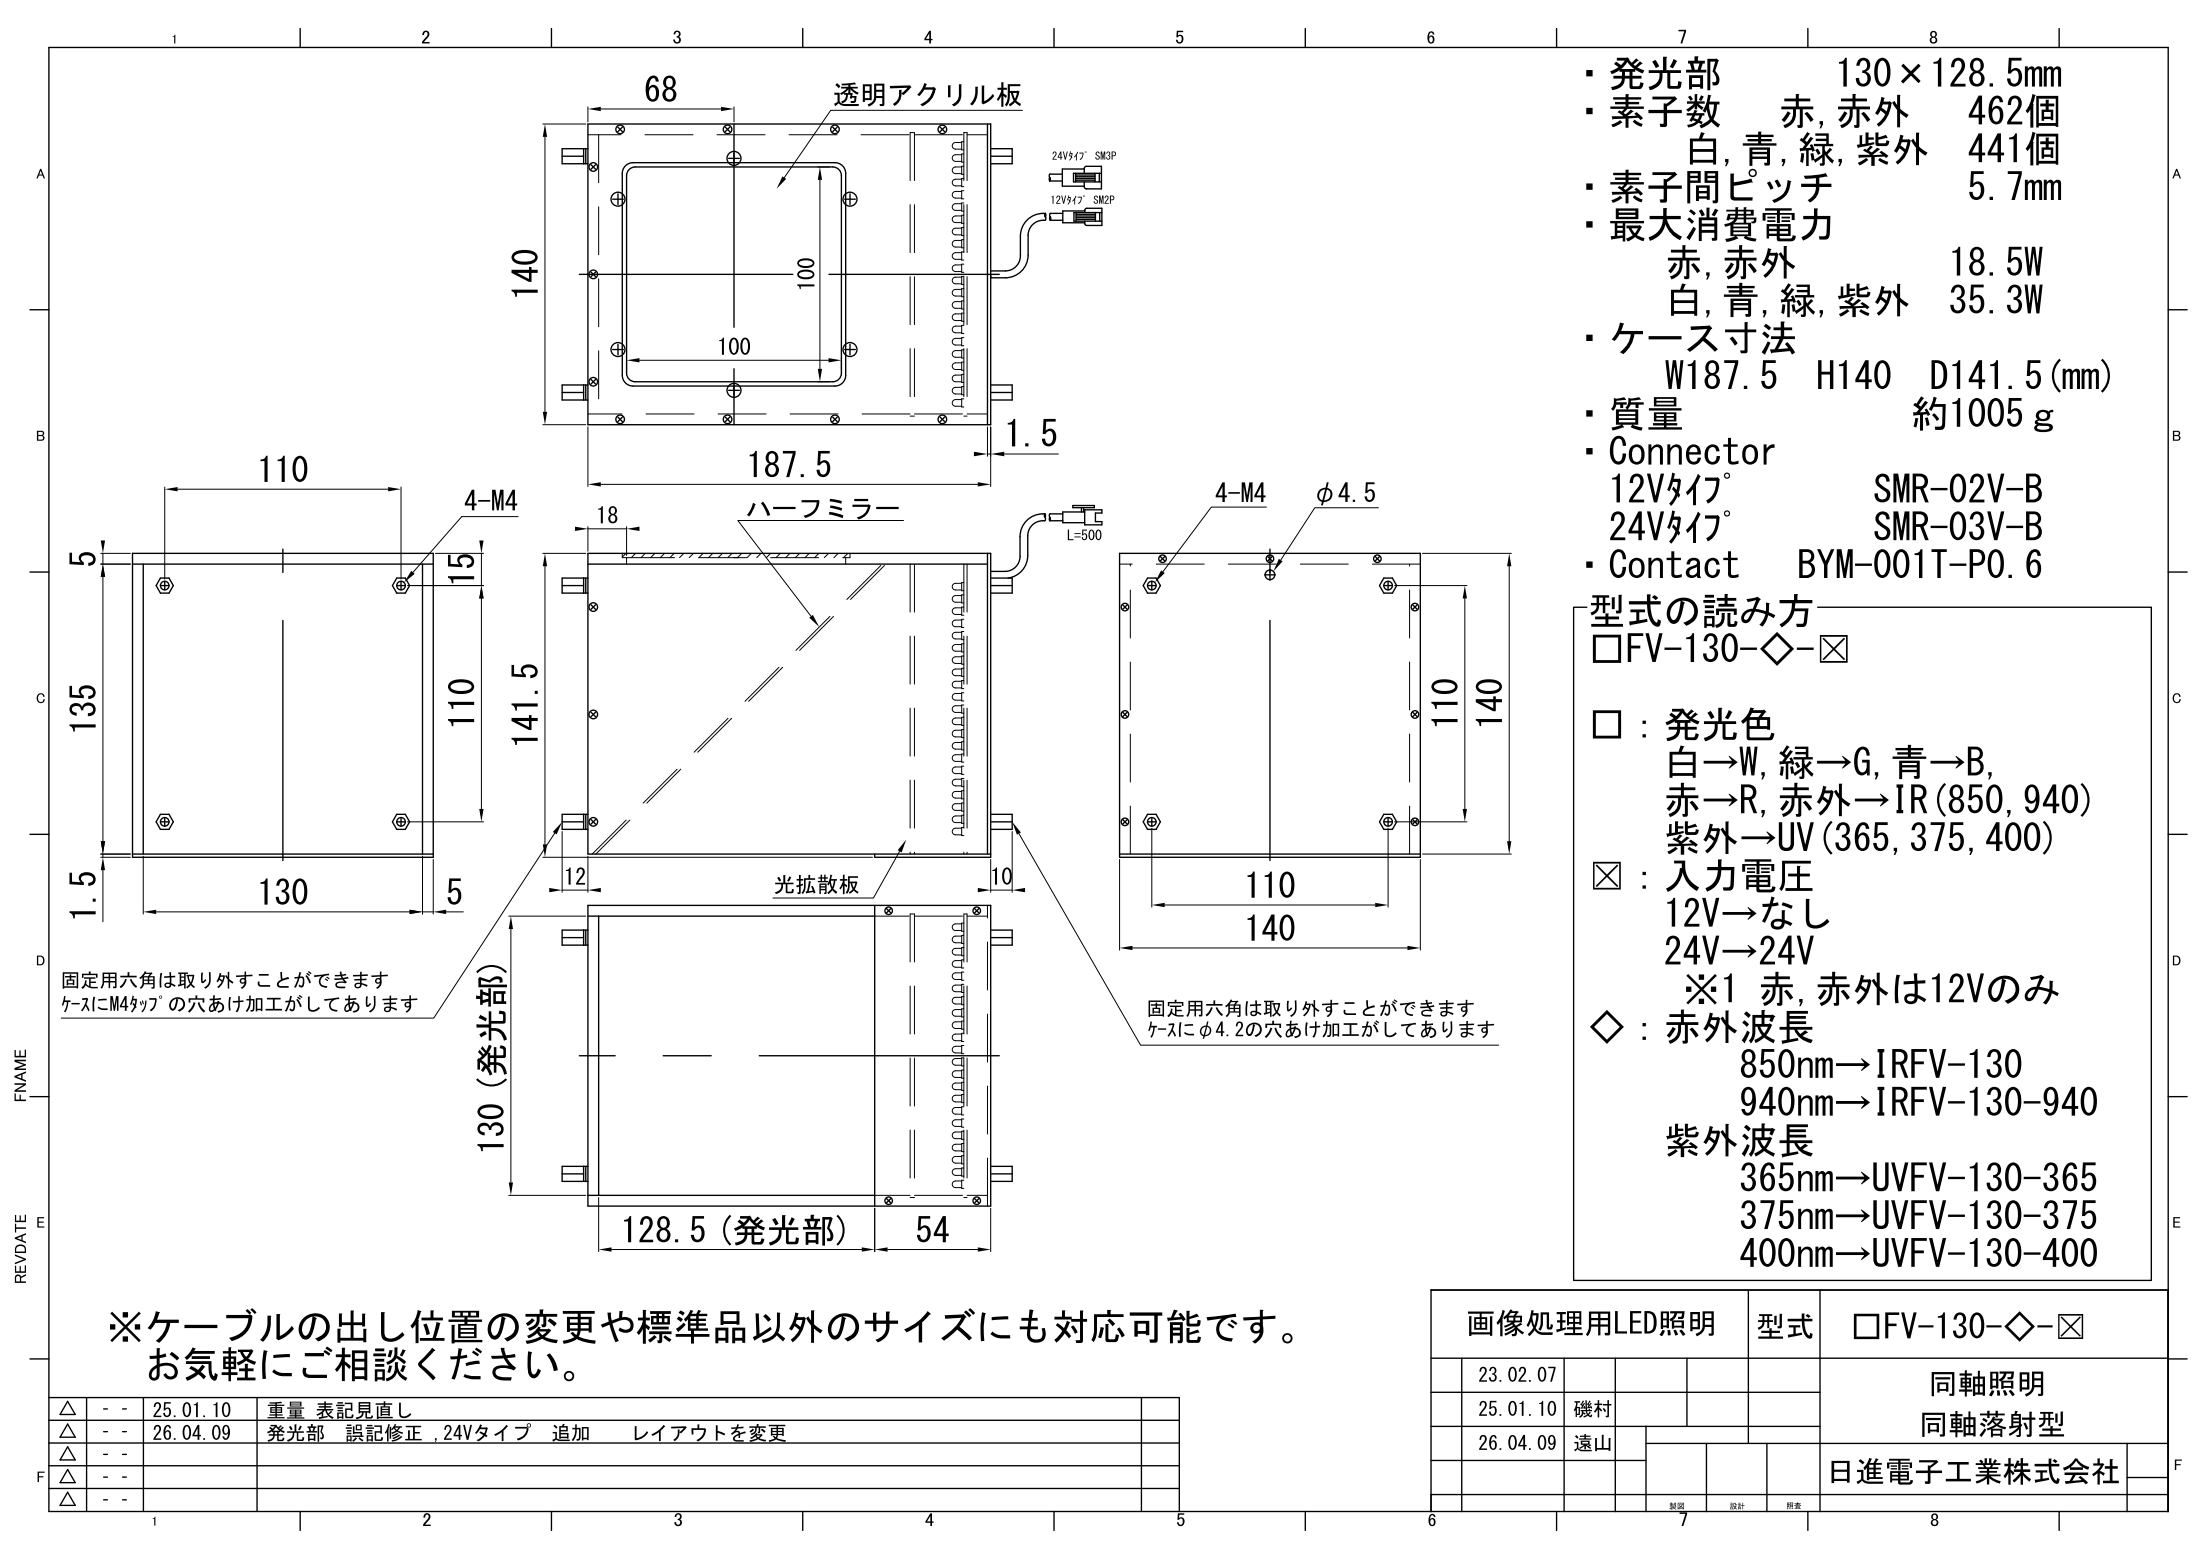

- ・ 発光部 130×128.5mm
- ・ 素子数 赤, 赤外 462個
白, 青, 緑, 紫外 441個
- ・ 素子間ピッチ 5.7mm
- ・ 最大消費電力 赤, 赤外 18.5W
白, 青, 緑, 紫外 35.3W
- ・ ケース寸法 W187.5 H140 D141.5 (mm)
- ・ 質量 約1005 g
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□FV-130-◇-☒

□ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※1 赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長
850nm→IRFV-130
940nm→IRFV-130-940
紫外波長
365nm→UVFV-130-365
375nm→UVFV-130-375
400nm→UVFV-130-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	25.01.10	重量 表記見直し	
△	-	-	26.04.09	発光部 誤記修正 , 24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□FV-130-◇-☒
23.02.07					同軸照明 同軸落射型
25.01.10	磯村				
26.04.09	遠山				
					日進電子工業株式会社