


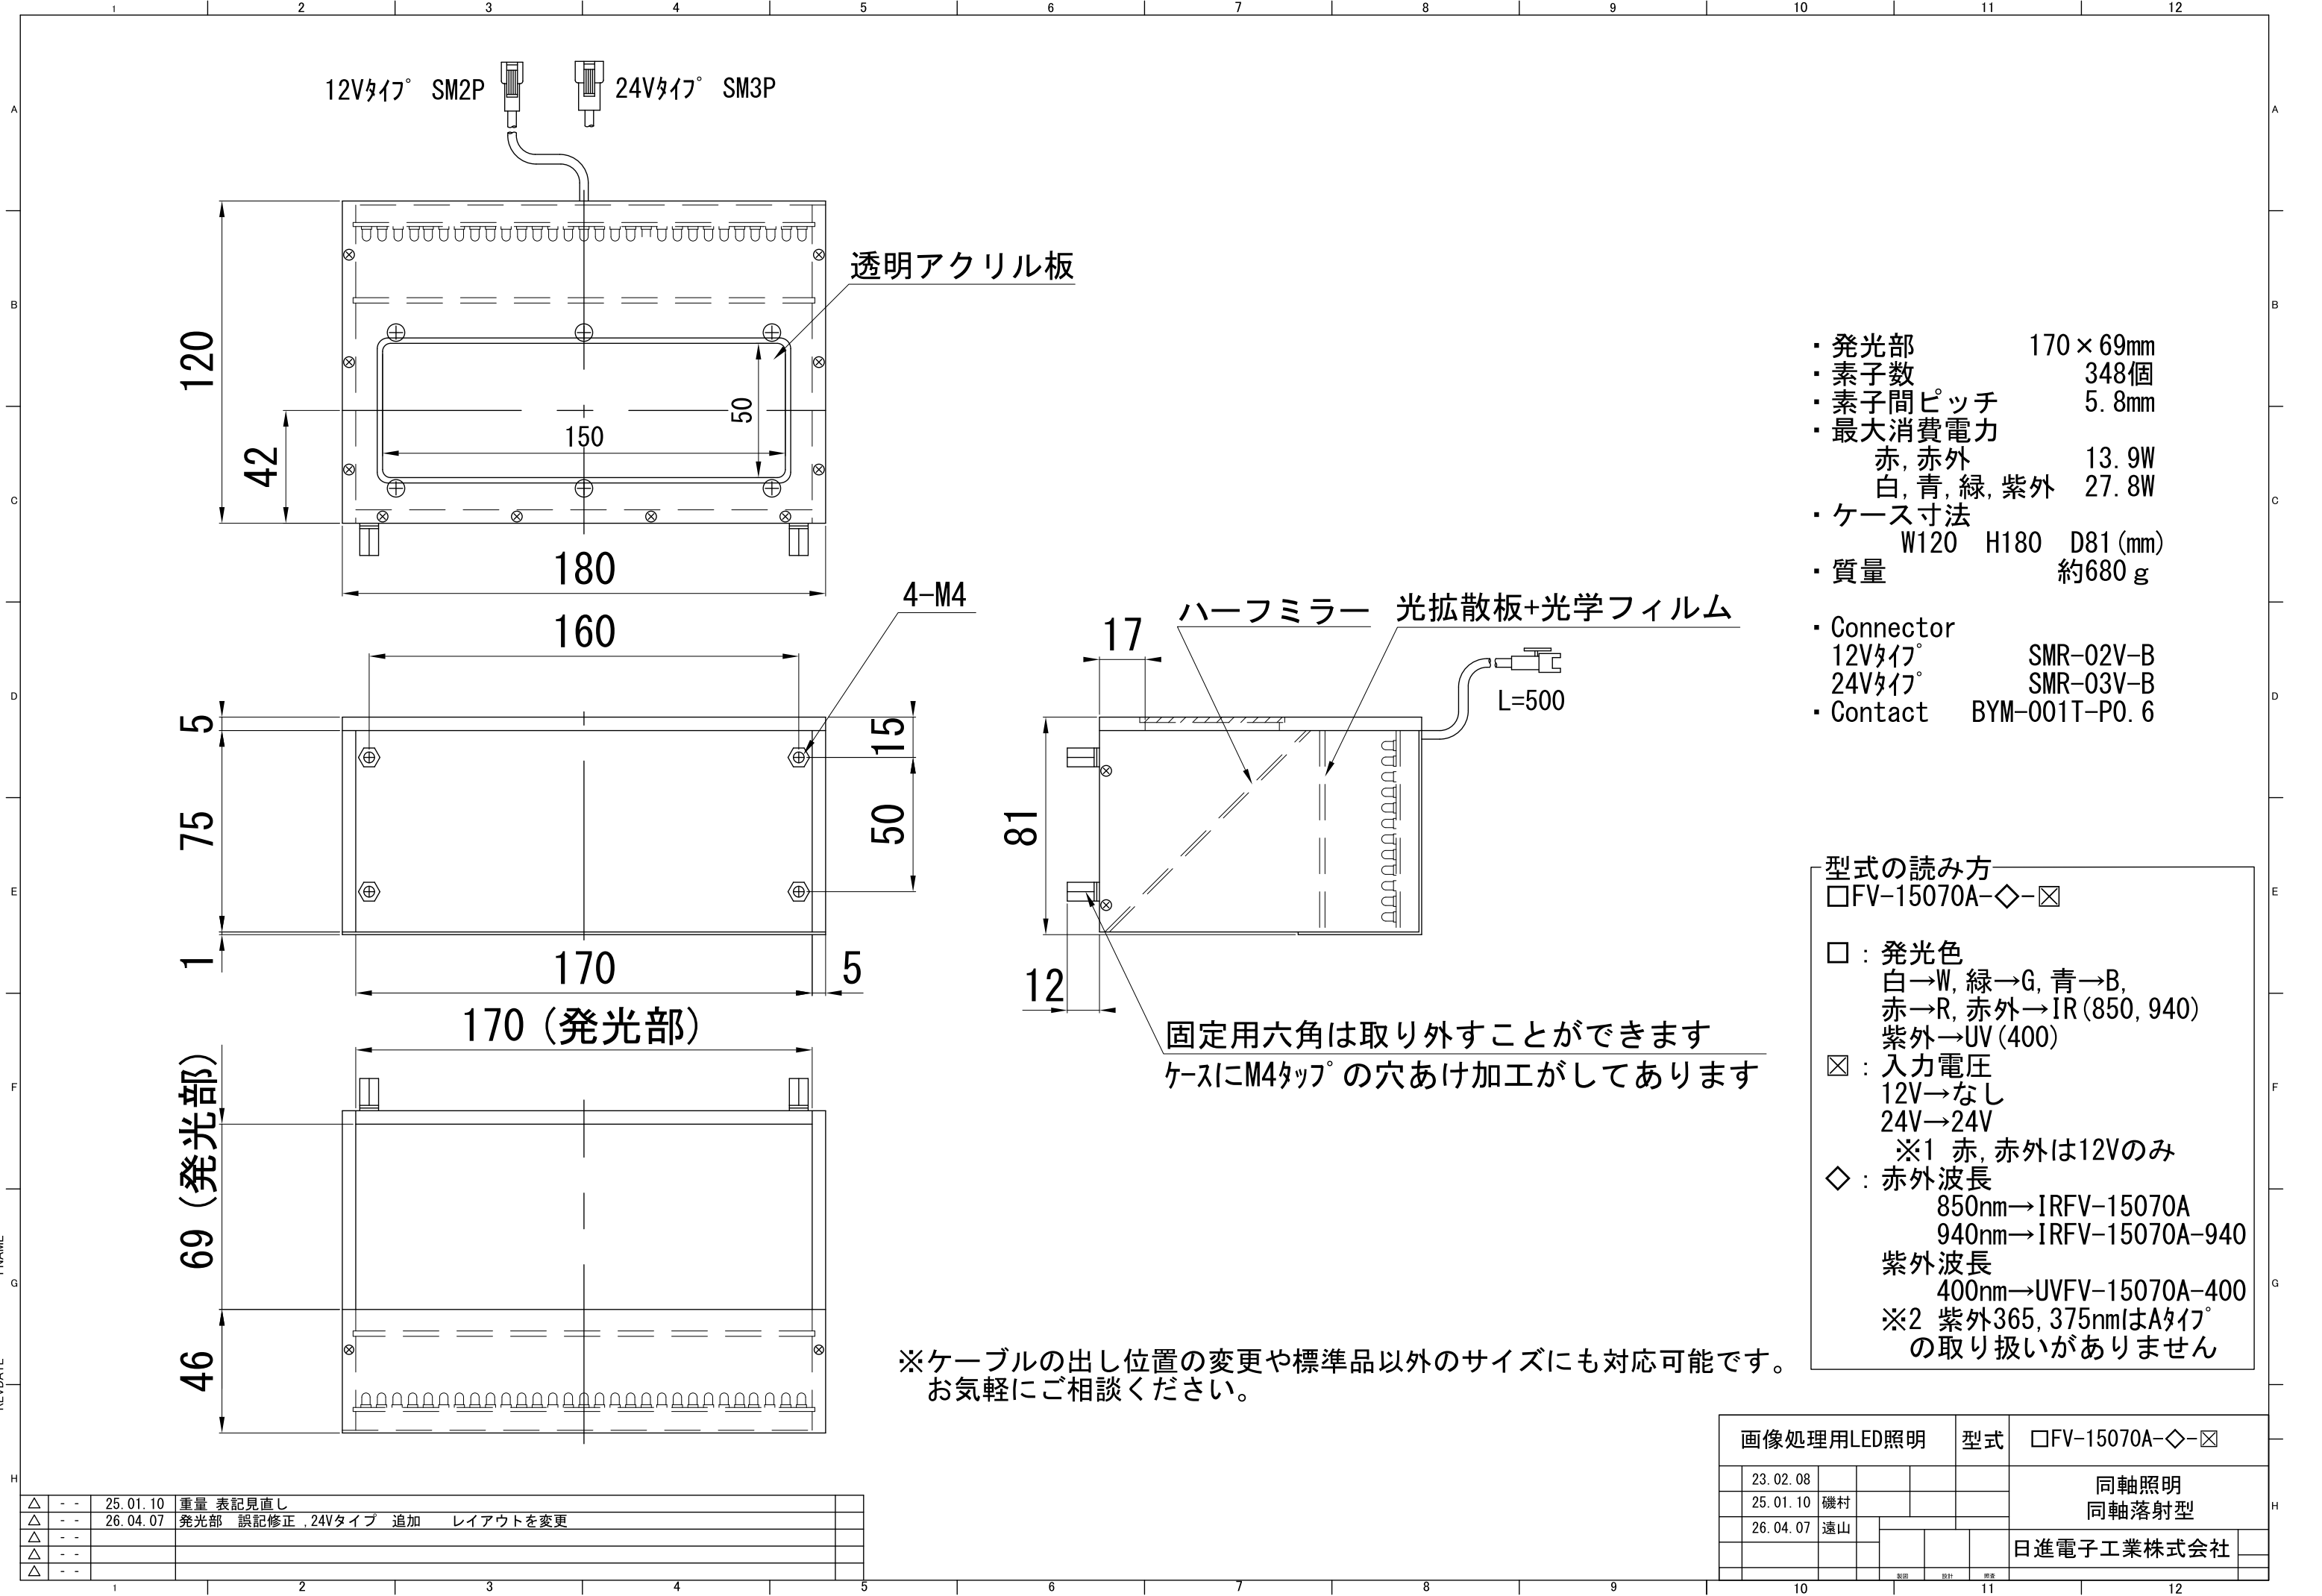

- ・発光部 170×69mm
- ・素子数 348個
- ・素子間ピッチ 5.8mm
- ・最大消費電力 赤, 赤外 13.9W
白, 青, 緑, 紫外 27.8W
- ・ケース寸法 W120 H180 D81 (mm)
- ・質量 約680 g

- ・Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□FV-15070A-◇-☒

□ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (400)

☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※1 赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長
850nm→IRFV-15070A
940nm→IRFV-15070A-940
紫外波長
400nm→UVFV-15070A-400
※2 紫外365, 375nmはAタイプ
の取り扱いがありません

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

画像処理用LED照明				型式	□FV-15070A-◇-☒	
	23. 02. 08				同軸照明 同軸落射型	
	25. 01. 10	磯村				
	26. 04. 07	遠山				
					日進電子工業株式会社	

△	-	25. 01. 10	重量 表記見直し		
△	-	26. 04. 07	発光部 誤記修正 , 24Vタイプ 追加 レイアウトを変更		
△	-				
△	-				
△	-				