


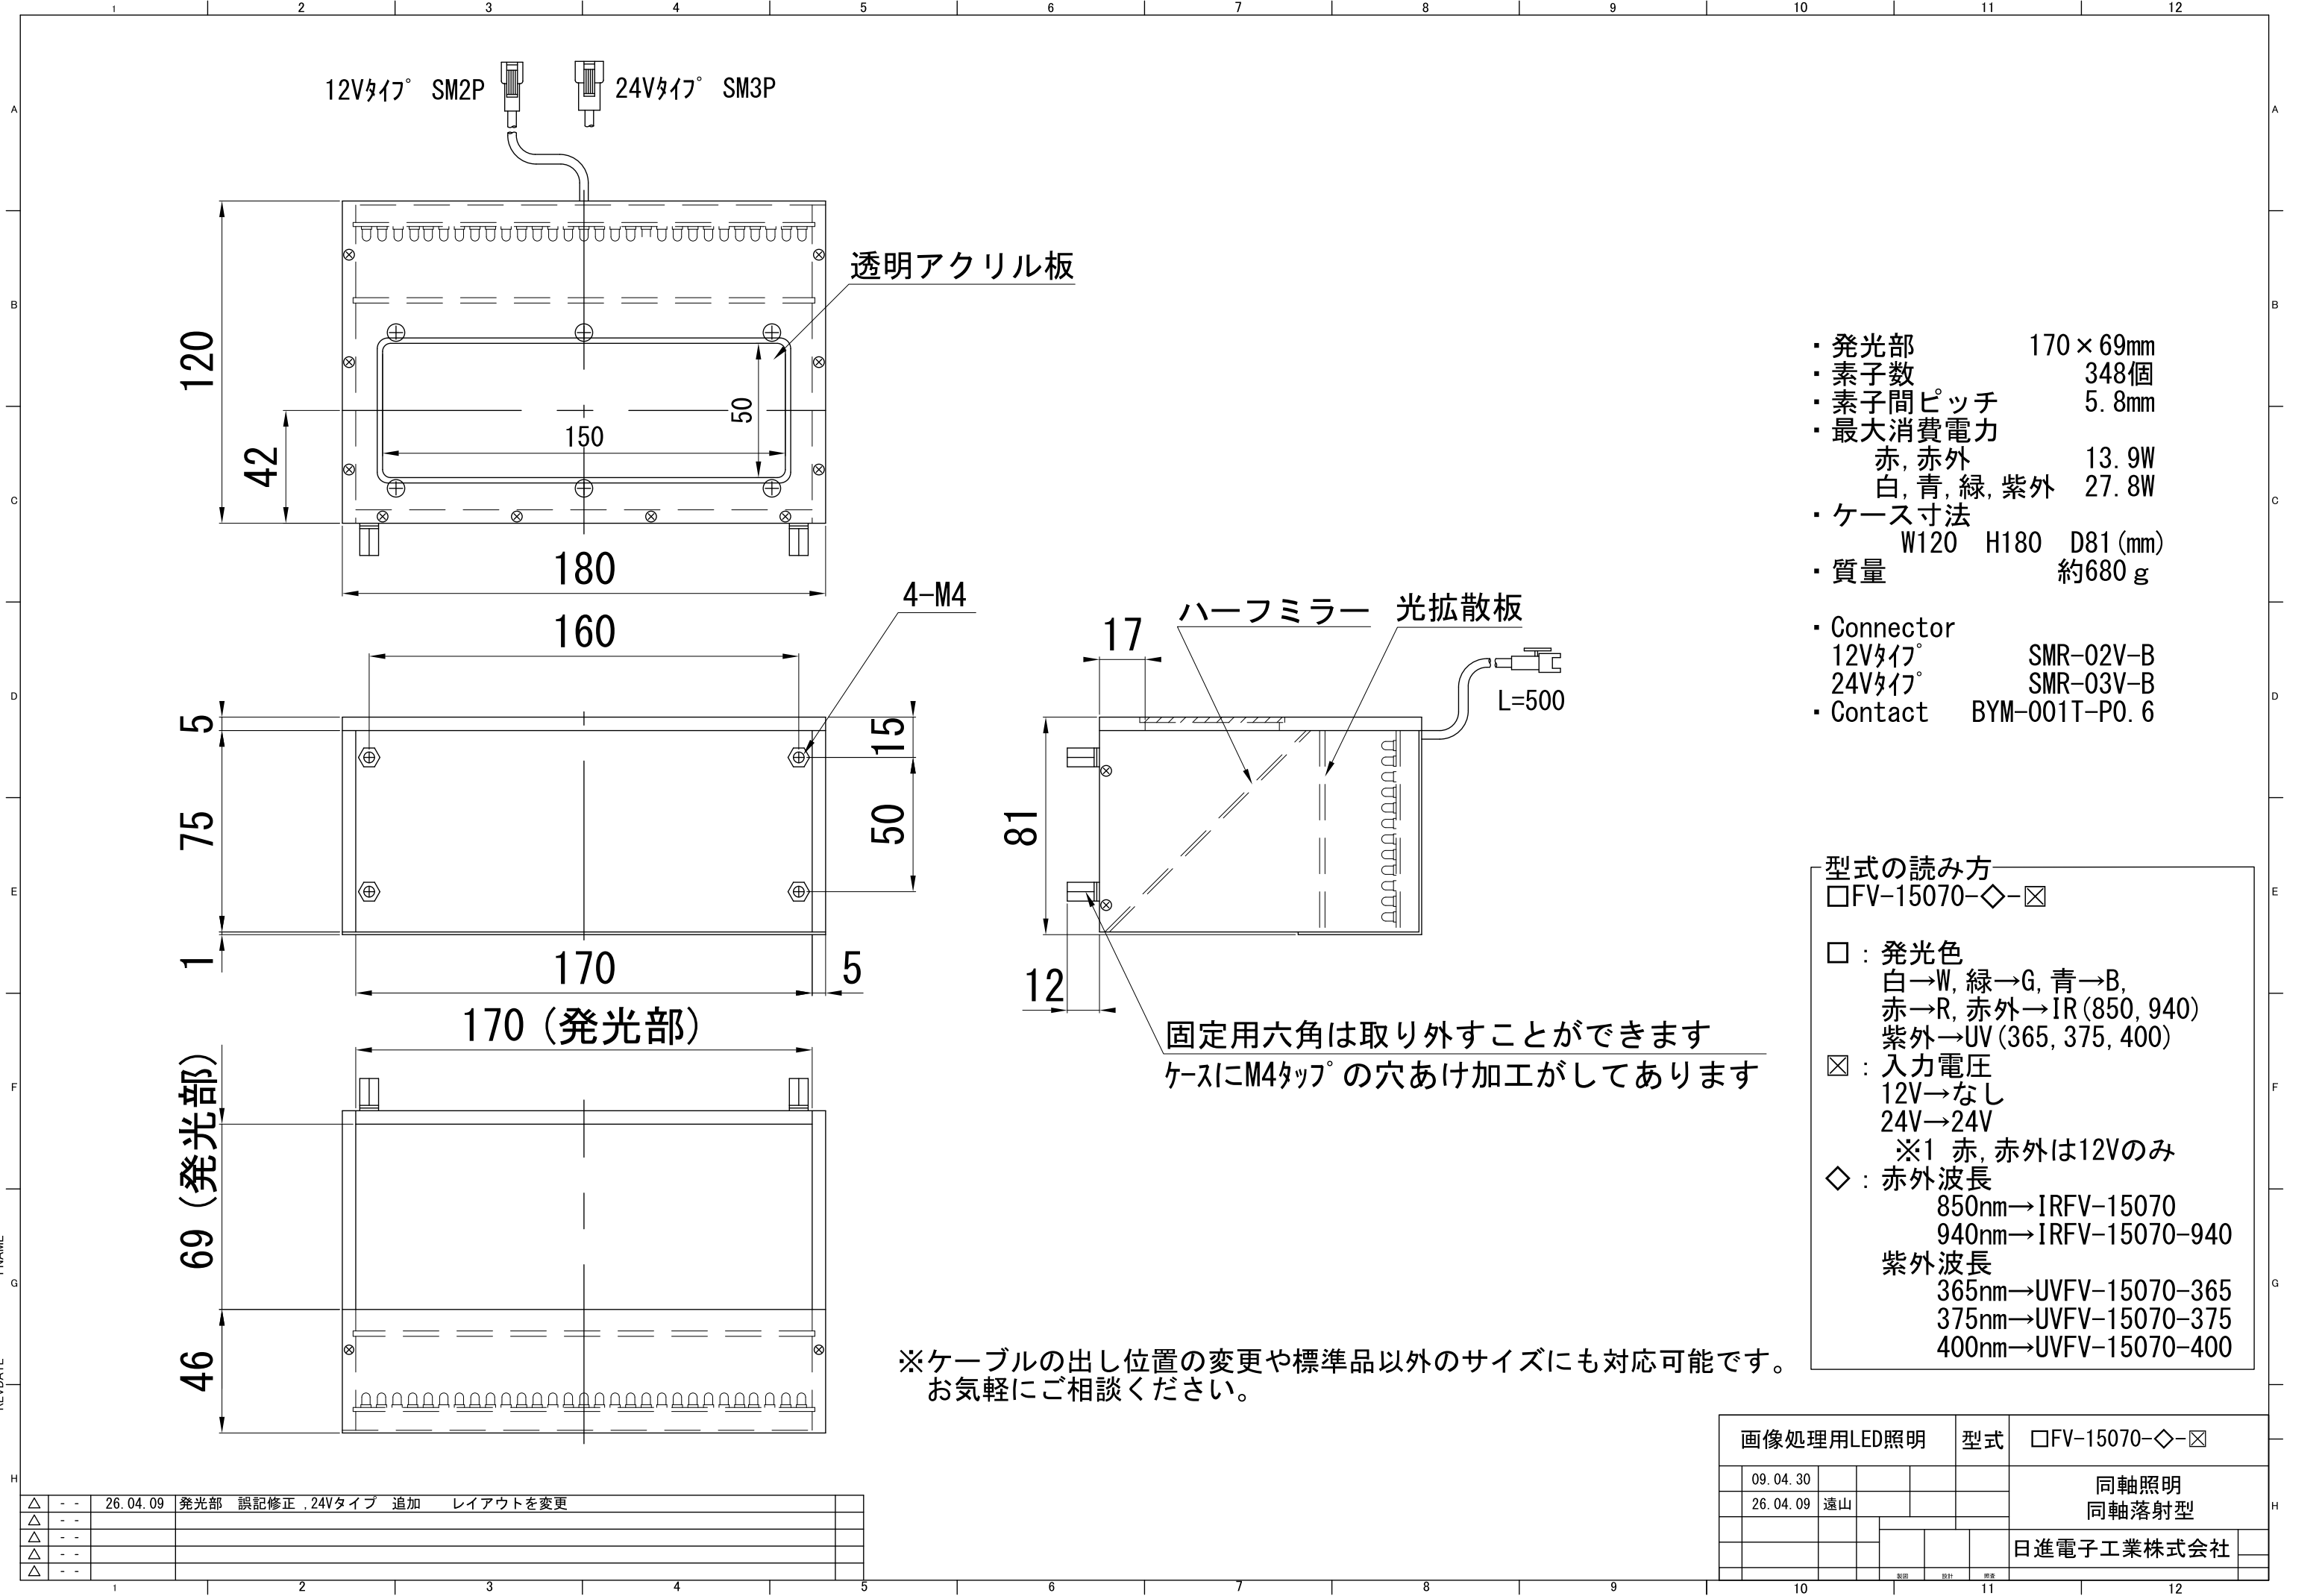

- ・発光部 170×69mm
- ・素子数 348個
- ・素子間ピッチ 5.8mm
- ・最大消費電力 赤, 赤外 13.9W  
白, 青, 緑, 紫外 27.8W
- ・ケース寸法 W120 H180 D81 (mm)
- ・質量 約680 g
- ・Connector 12Vタイプ SMR-02V-B  
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方  
□FV-15070-◇-□

□ : 発光色  
白→W, 緑→G, 青→B,  
赤→R, 赤外→IR (850, 940)  
紫外→UV (365, 375, 400)

□ : 入力電圧  
12V→なし  
24V→24V  
※1 赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長  
850nm→IRFV-15070  
940nm→IRFV-15070-940  
紫外波長  
365nm→UVFV-15070-365  
375nm→UVFV-15070-375  
400nm→UVFV-15070-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。  
お気軽にご相談ください。

| 画像処理用LED照明 |            |    |    | 型式 | □FV-15070-◇-□ |  |
|------------|------------|----|----|----|---------------|--|
|            | 09. 04. 30 |    |    |    | 同軸照明<br>同軸落射型 |  |
|            | 26. 04. 09 | 遠山 |    |    |               |  |
|            |            |    |    |    | 日進電子工業株式会社    |  |
|            |            |    |    |    |               |  |
|            |            |    | 図面 | 設計 | 標準            |  |

|   |   |   |            |                      |          |  |
|---|---|---|------------|----------------------|----------|--|
| △ | - | - | 26. 04. 09 | 発光部 誤記修正 , 24Vタイプ 追加 | レイアウトを変更 |  |
| △ | - | - |            |                      |          |  |
| △ | - | - |            |                      |          |  |
| △ | - | - |            |                      |          |  |
| △ | - | - |            |                      |          |  |