


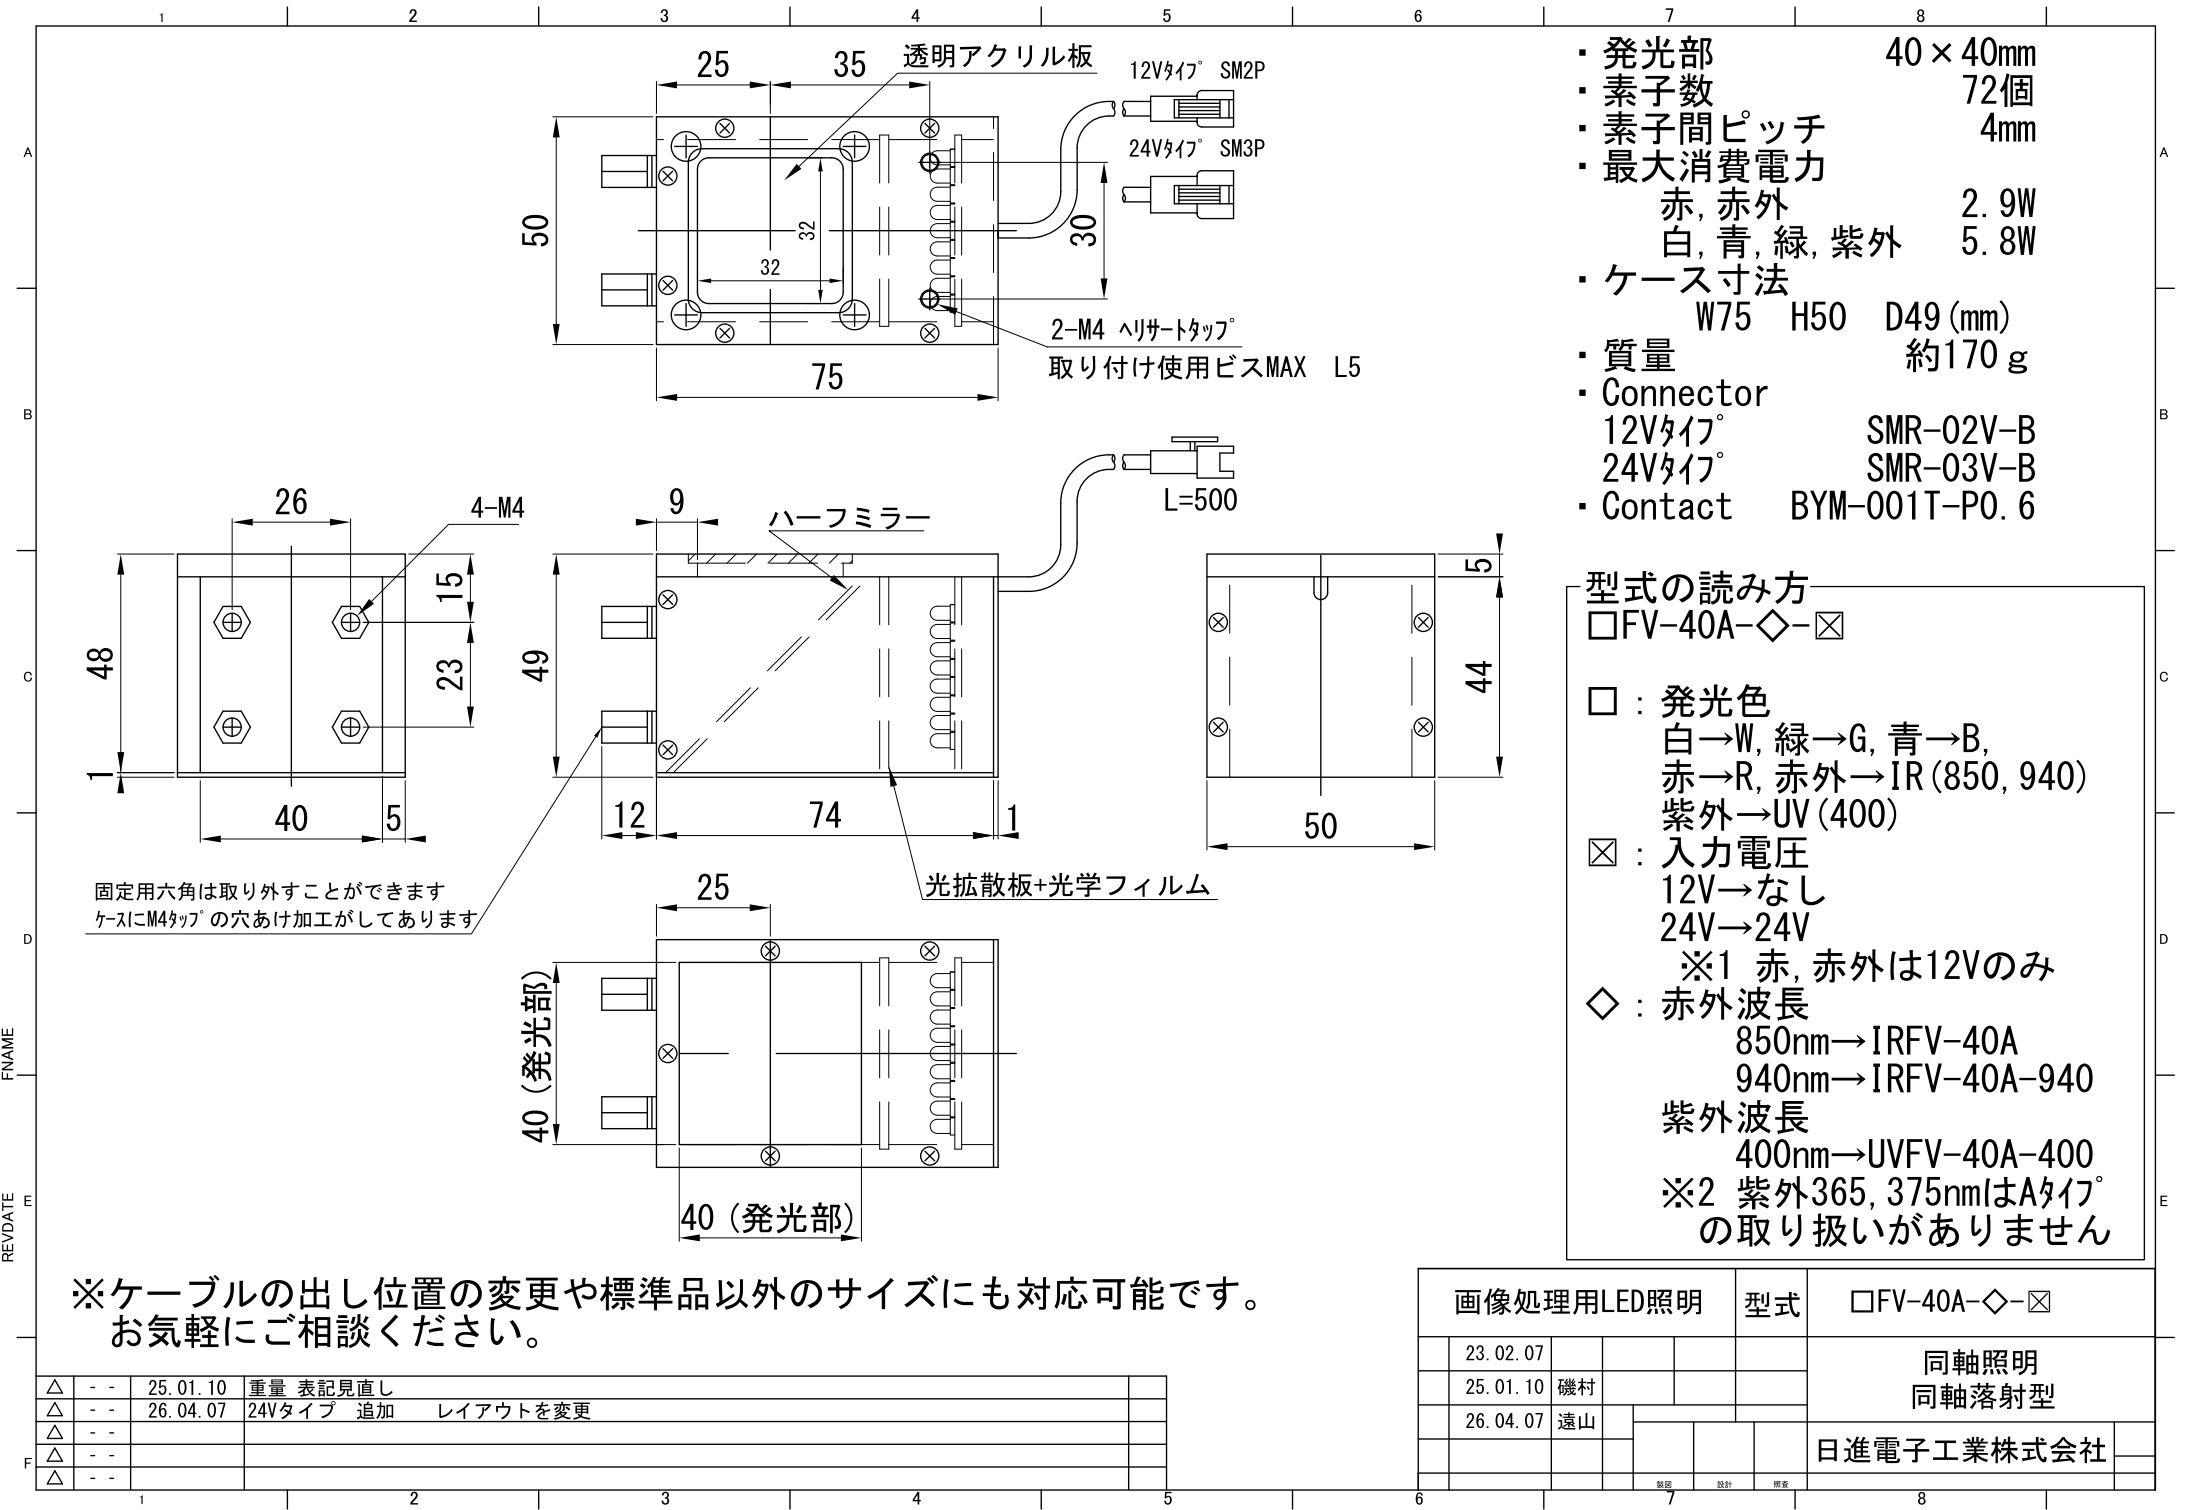

- ・ 発光部 40 × 40mm
 - ・ 素子数 72個
 - ・ 素子間ピッチ 4mm
 - ・ 最大消費電力 赤, 赤外 2.9W
白, 青, 緑, 紫外 5.8W
 - ・ ケース寸法 W75 H50 D49 (mm)
 - ・ 質量 約170 g
 - ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
 - ・ Contact BYM-001T-P0.6
- 型式の読み方
□FV-40A-◇-☒
- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (400)
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※1 赤, 赤外は12Vのみ
- ◇ : 赤外波長
850nm→IRFV-40A
940nm→IRFV-40A-940
紫外波長
400nm→UVFV-40A-400
※2 紫外365, 375nmはAタイプ
の取り扱いがありません

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	25.01.10	重量 表記見直し	
△	-	26.04.07	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□FV-40A-◇-☒
23.02.07					同軸照明 同軸落射型
25.01.10	磯村				
26.04.07	遠山				
					日進電子工業株式会社