



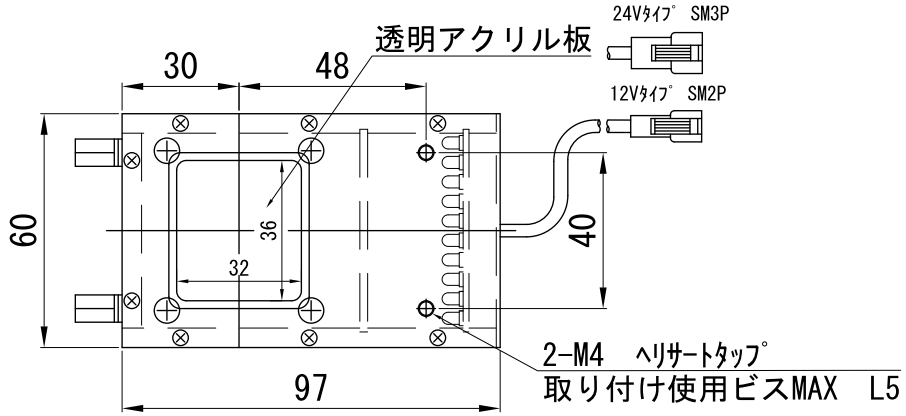


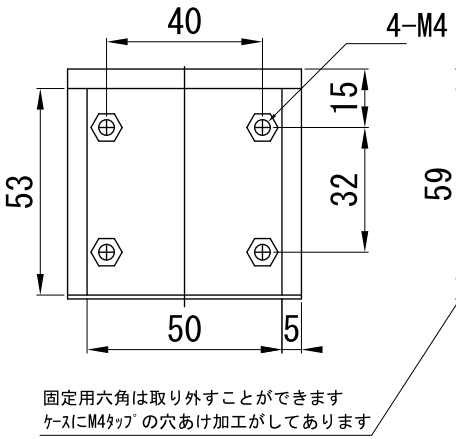

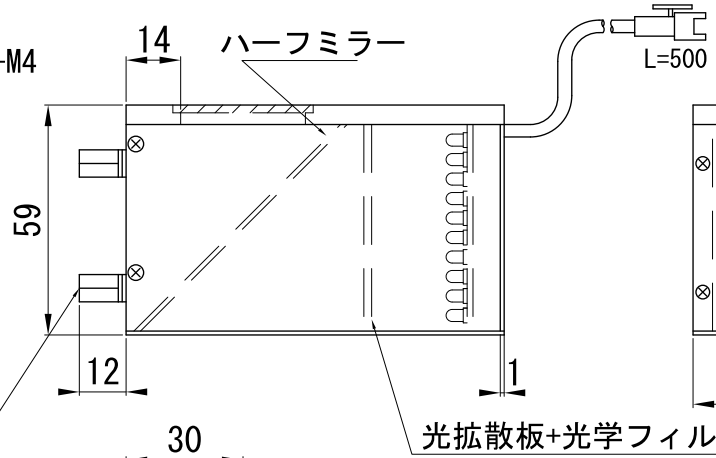



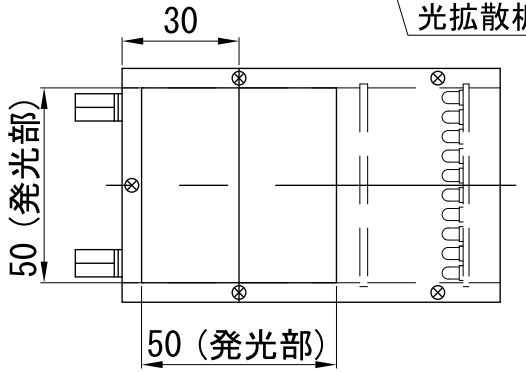

・発光部　50×50mm
・素子数　赤,赤外　100個
　白,青,緑,紫外　81個
・素子間ピッチ　5mm
・最大消費電力
　赤,赤外　4.1W
　白,青,緑,紫外　6.5W
・ケース寸法
　W97　H60　D59(mm)
・質量　約245ｇ
・Connector
　12Vﾀｲﾌﾟ　SMR-02V-B
　24Vﾀｲﾌﾟ　SMR-03V-B
・Contact　BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□FV-50A-◇-☒

□：発光色
　白→W,緑→G,青→B,
　赤→R,赤外→IR(850,940)
　紫外→UV(400)
☒：入力電圧
　12V→なし
　24V→24V
　※1 赤,赤外は12Vのみ
◇：赤外波長
　850nm→IRFV-50A
　940nm→IRFV-50A-940
　紫外波長
　400nm→UVFV-50A-400
　※2 紫外365,375nmはAﾀｲﾌﾟ
　の取り扱いがありません

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	- -	25.01.10	重量 表記見直し
△	- -	26.04.07	24Vタイプ　追加　　レイアウトを変更
△	- -		
△	- -		
△	- -		

画像処理用LED照明					型式	□FV-50A-◇-☒	
	23.02.07					同軸照明 同軸落射型	
	25.01.10	磯村					
	26.04.07	遠山					
						日進電子工業株式会社	
			製図	設計	照査		

FNAME
REVDATE