


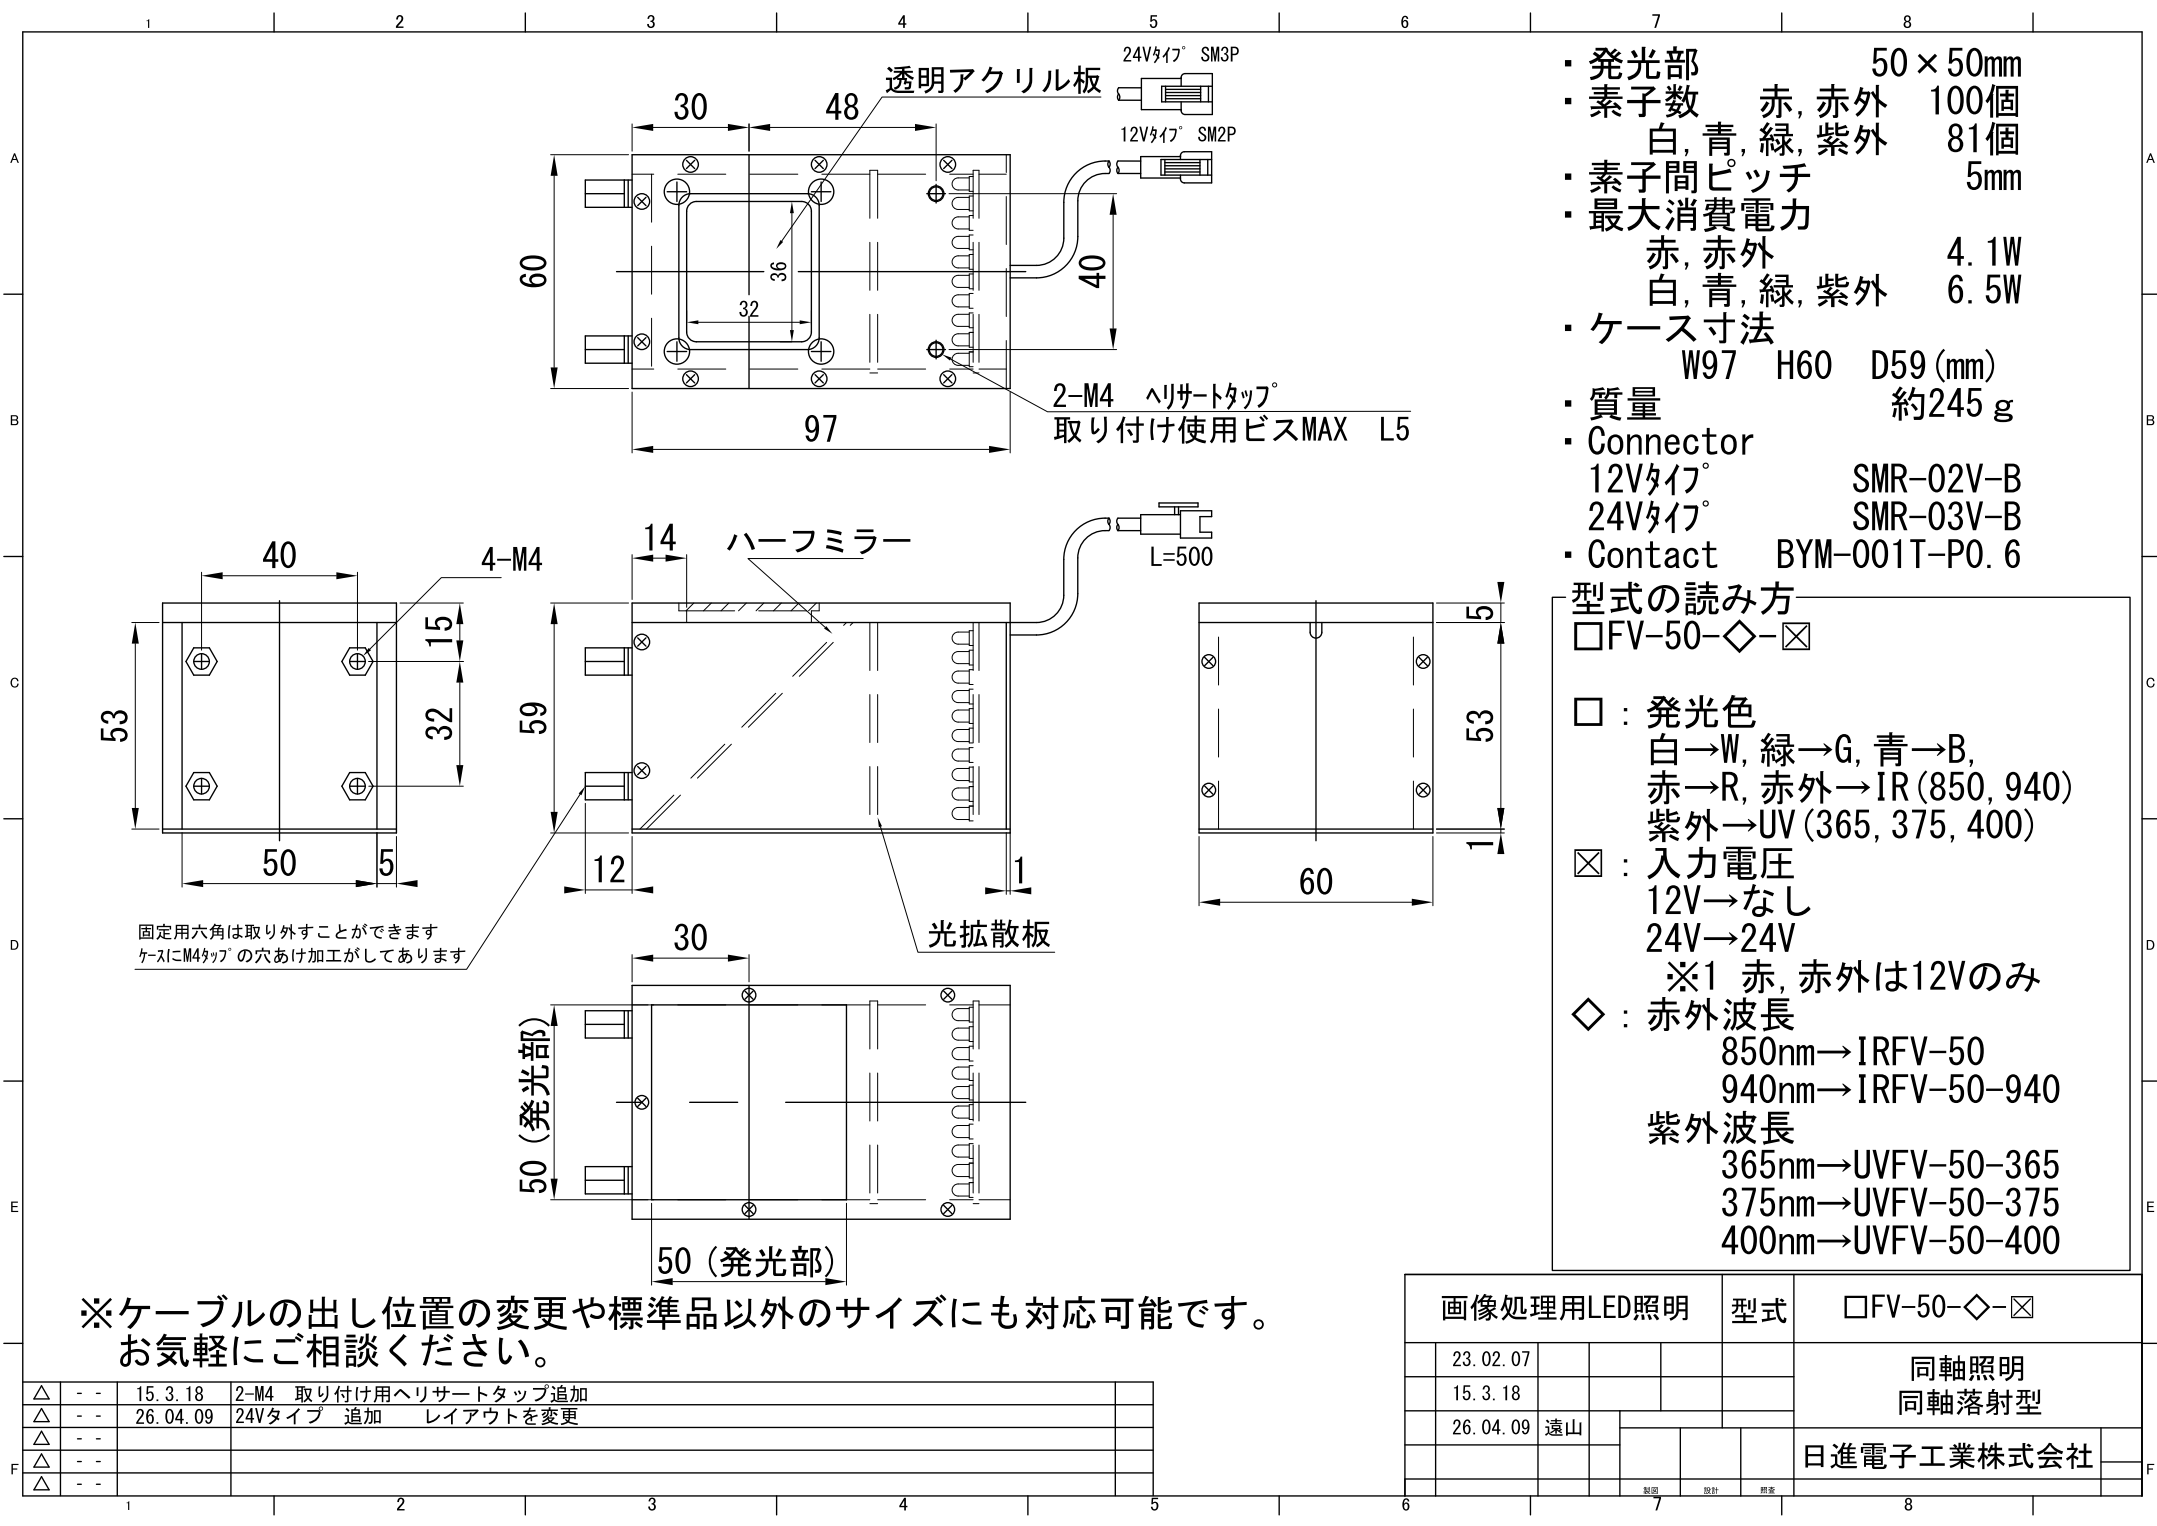

- ・ 発光部 50×50mm
- ・ 素子数 赤, 赤外 100個
白, 青, 緑, 紫外 81個
- ・ 素子間ピッチ 5mm
- ・ 最大消費電力 赤, 赤外 4.1W
白, 青, 緑, 紫外 6.5W
- ・ ケース寸法 W97 H60 D59 (mm)
- ・ 質量 約245 g
- ・ Connector 12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方
□FV-50-◇-□

□ : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850, 940)
紫外→UV (365, 375, 400)

□ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※1 赤, 赤外は12Vのみ

◇ : 赤外波長
850nm→IRFV-50
940nm→IRFV-50-940
紫外波長
365nm→UVFV-50-365
375nm→UVFV-50-375
400nm→UVFV-50-400

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	-	-	15. 3. 18	2-M4 取り付け用ヘリサートタップ追加	
△	-	-	26. 04. 09	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			

画像処理用LED照明				型式	□FV-50-◇-□
23. 02. 07					同軸照明 同軸落射型
15. 3. 18					
26. 04. 09	遠山				
					日進電子工業株式会社