


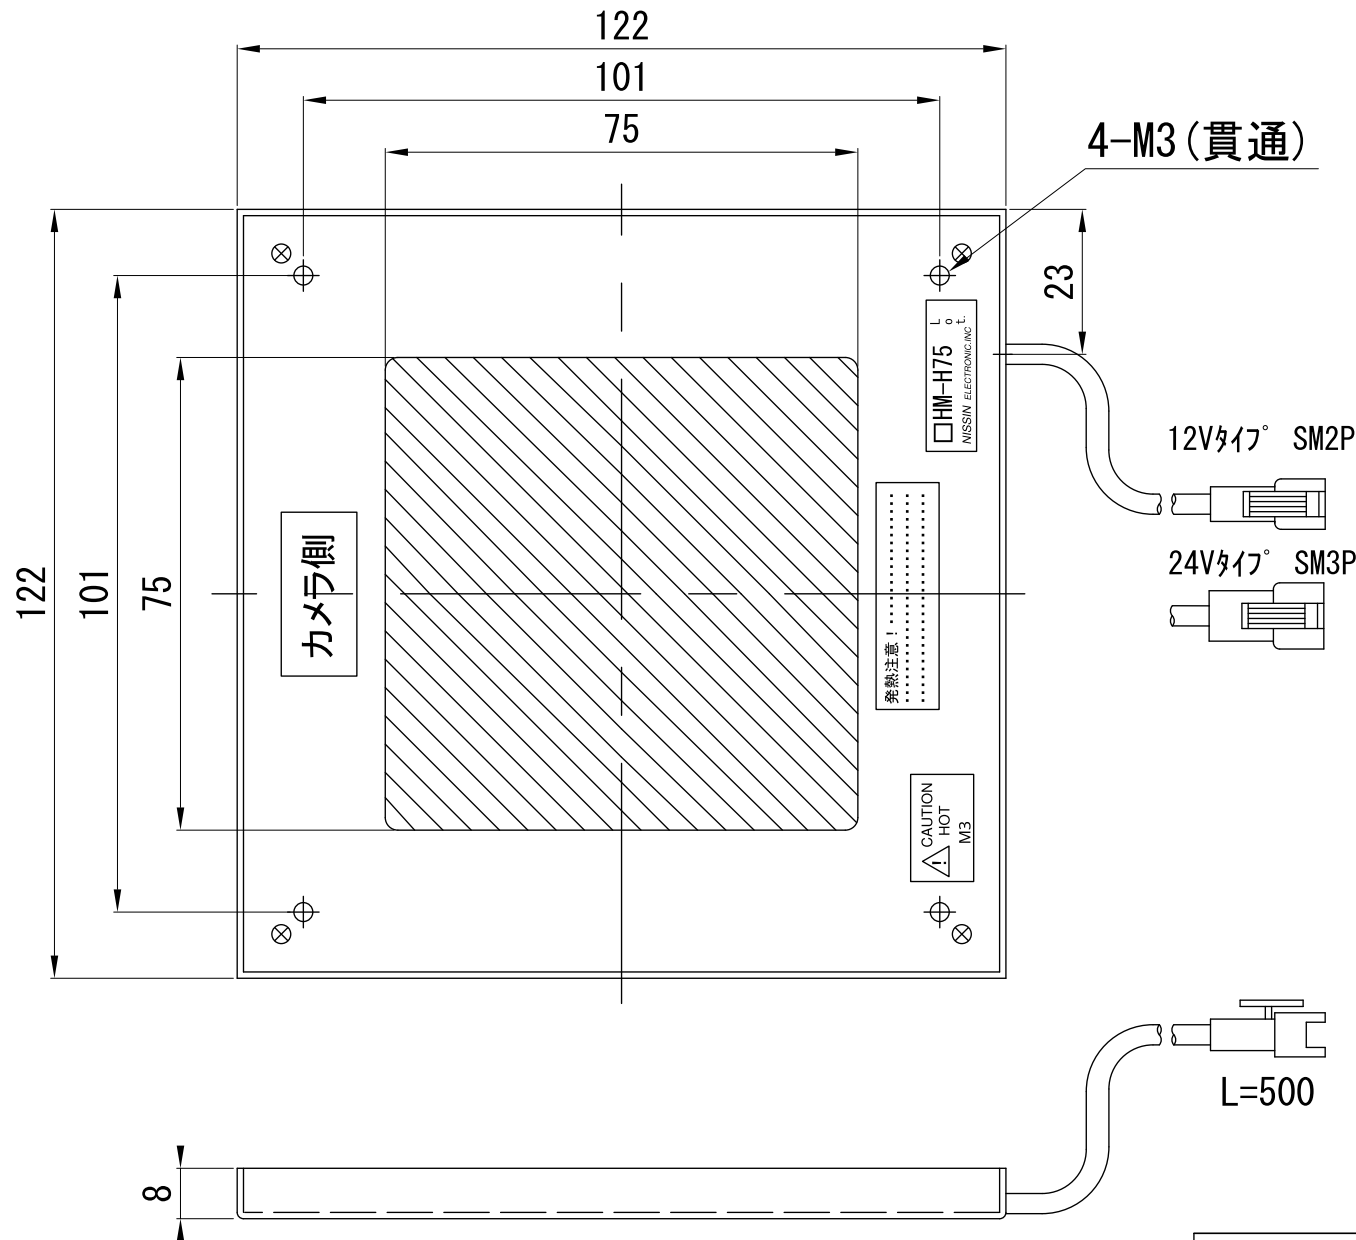

- ・ 発光面 75 × 75mm
- ・ 素子数 72個
- ・ 最大消費電力
赤, 白, 青 14.0W
緑 11.0W
赤外 9.0W
- ・ ケース寸法 W122 H122 D8 (mm)
- ・ 質量 約200 g
- ・ Connector
12Vタイプ SMR-02V-B
24Vタイプ SMR-03V-B
- ・ Contact BYM-001T-P0.6

型式の読み方

□HM-H75-◇-☒

- : 発光色
白→W, 緑→G, 青→B,
赤→R, 赤外→IR (850)
- ☒ : 入力電圧
12V→なし
24V→24V
※赤外は12Vのみ

※ケーブルの出し位置の変更や標準品以外のサイズにも対応可能です。
お気軽にご相談ください。

△	2025/8/28	コード位置修正、誤記修正	T. O.
△	2025/10/23	発光色に緑追加	
△	26. 03. 05	24Vタイプ 追加 レイアウトを変更	
△			
△			

画像処理用LED照明				型式	□HM-H75-◇-☒
2025/8/28					平面ドーム照明
2025/10/23	松井				
26. 03. 05	村上				日進電子工業株式会社
		YM	22. 04. 27		
		製造	設計	開発	