


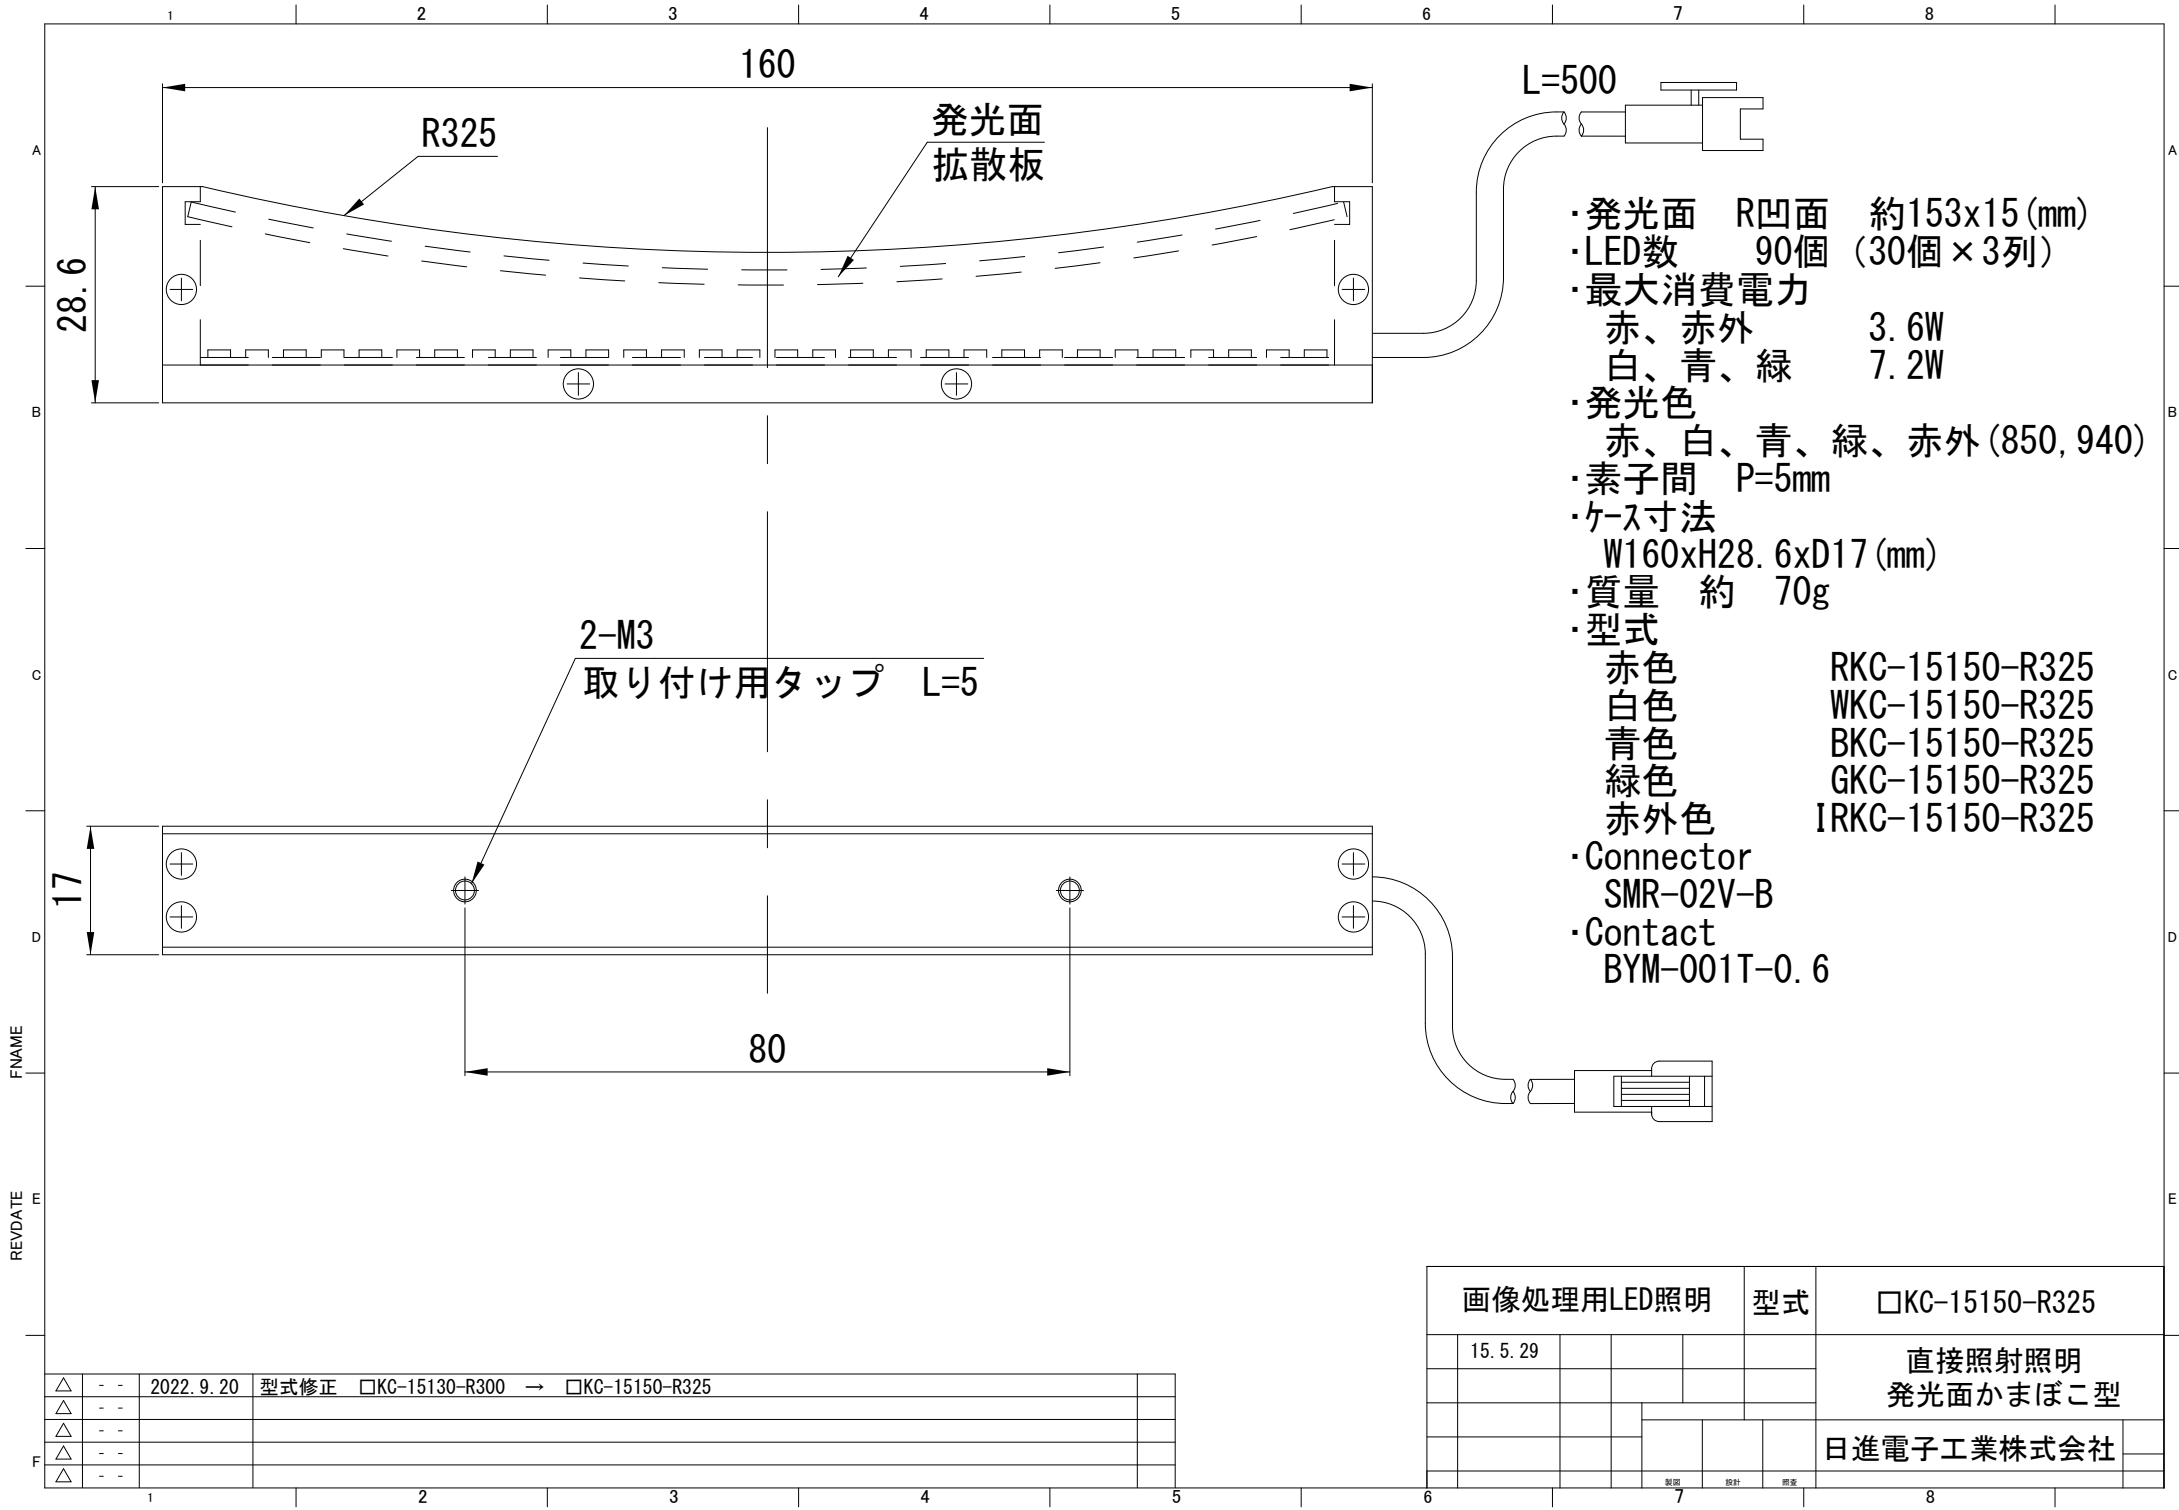

- ・発光面 R凹面 約153x15 (mm)
- ・LED数 90個 (30個×3列)
- ・最大消費電力
 - 赤、赤外 3.6W
 - 白、青、緑 7.2W
- ・発光色
 - 赤、白、青、緑、赤外 (850, 940)
- ・素子間 P=5mm
- ・ケース寸法 W160xH28.6xD17 (mm)
- ・質量 約 70g
- ・型式
 - 赤色 RKC-15150-R325
 - 白色 WKC-15150-R325
 - 青色 BKC-15150-R325
 - 緑色 GKC-15150-R325
 - 赤外色 IRKC-15150-R325
- ・Connector SMR-02V-B
- ・Contact BYM-001T-0.6

画像処理用LED照明				型式	□KC-15150-R325	
15. 5. 29					直接照射照明 発光面かまぼこ型	
					日進電子工業株式会社	

△	-	-	2022. 9. 20	型式修正 □KC-15130-R300 → □KC-15150-R325	
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			
△	-	-			