


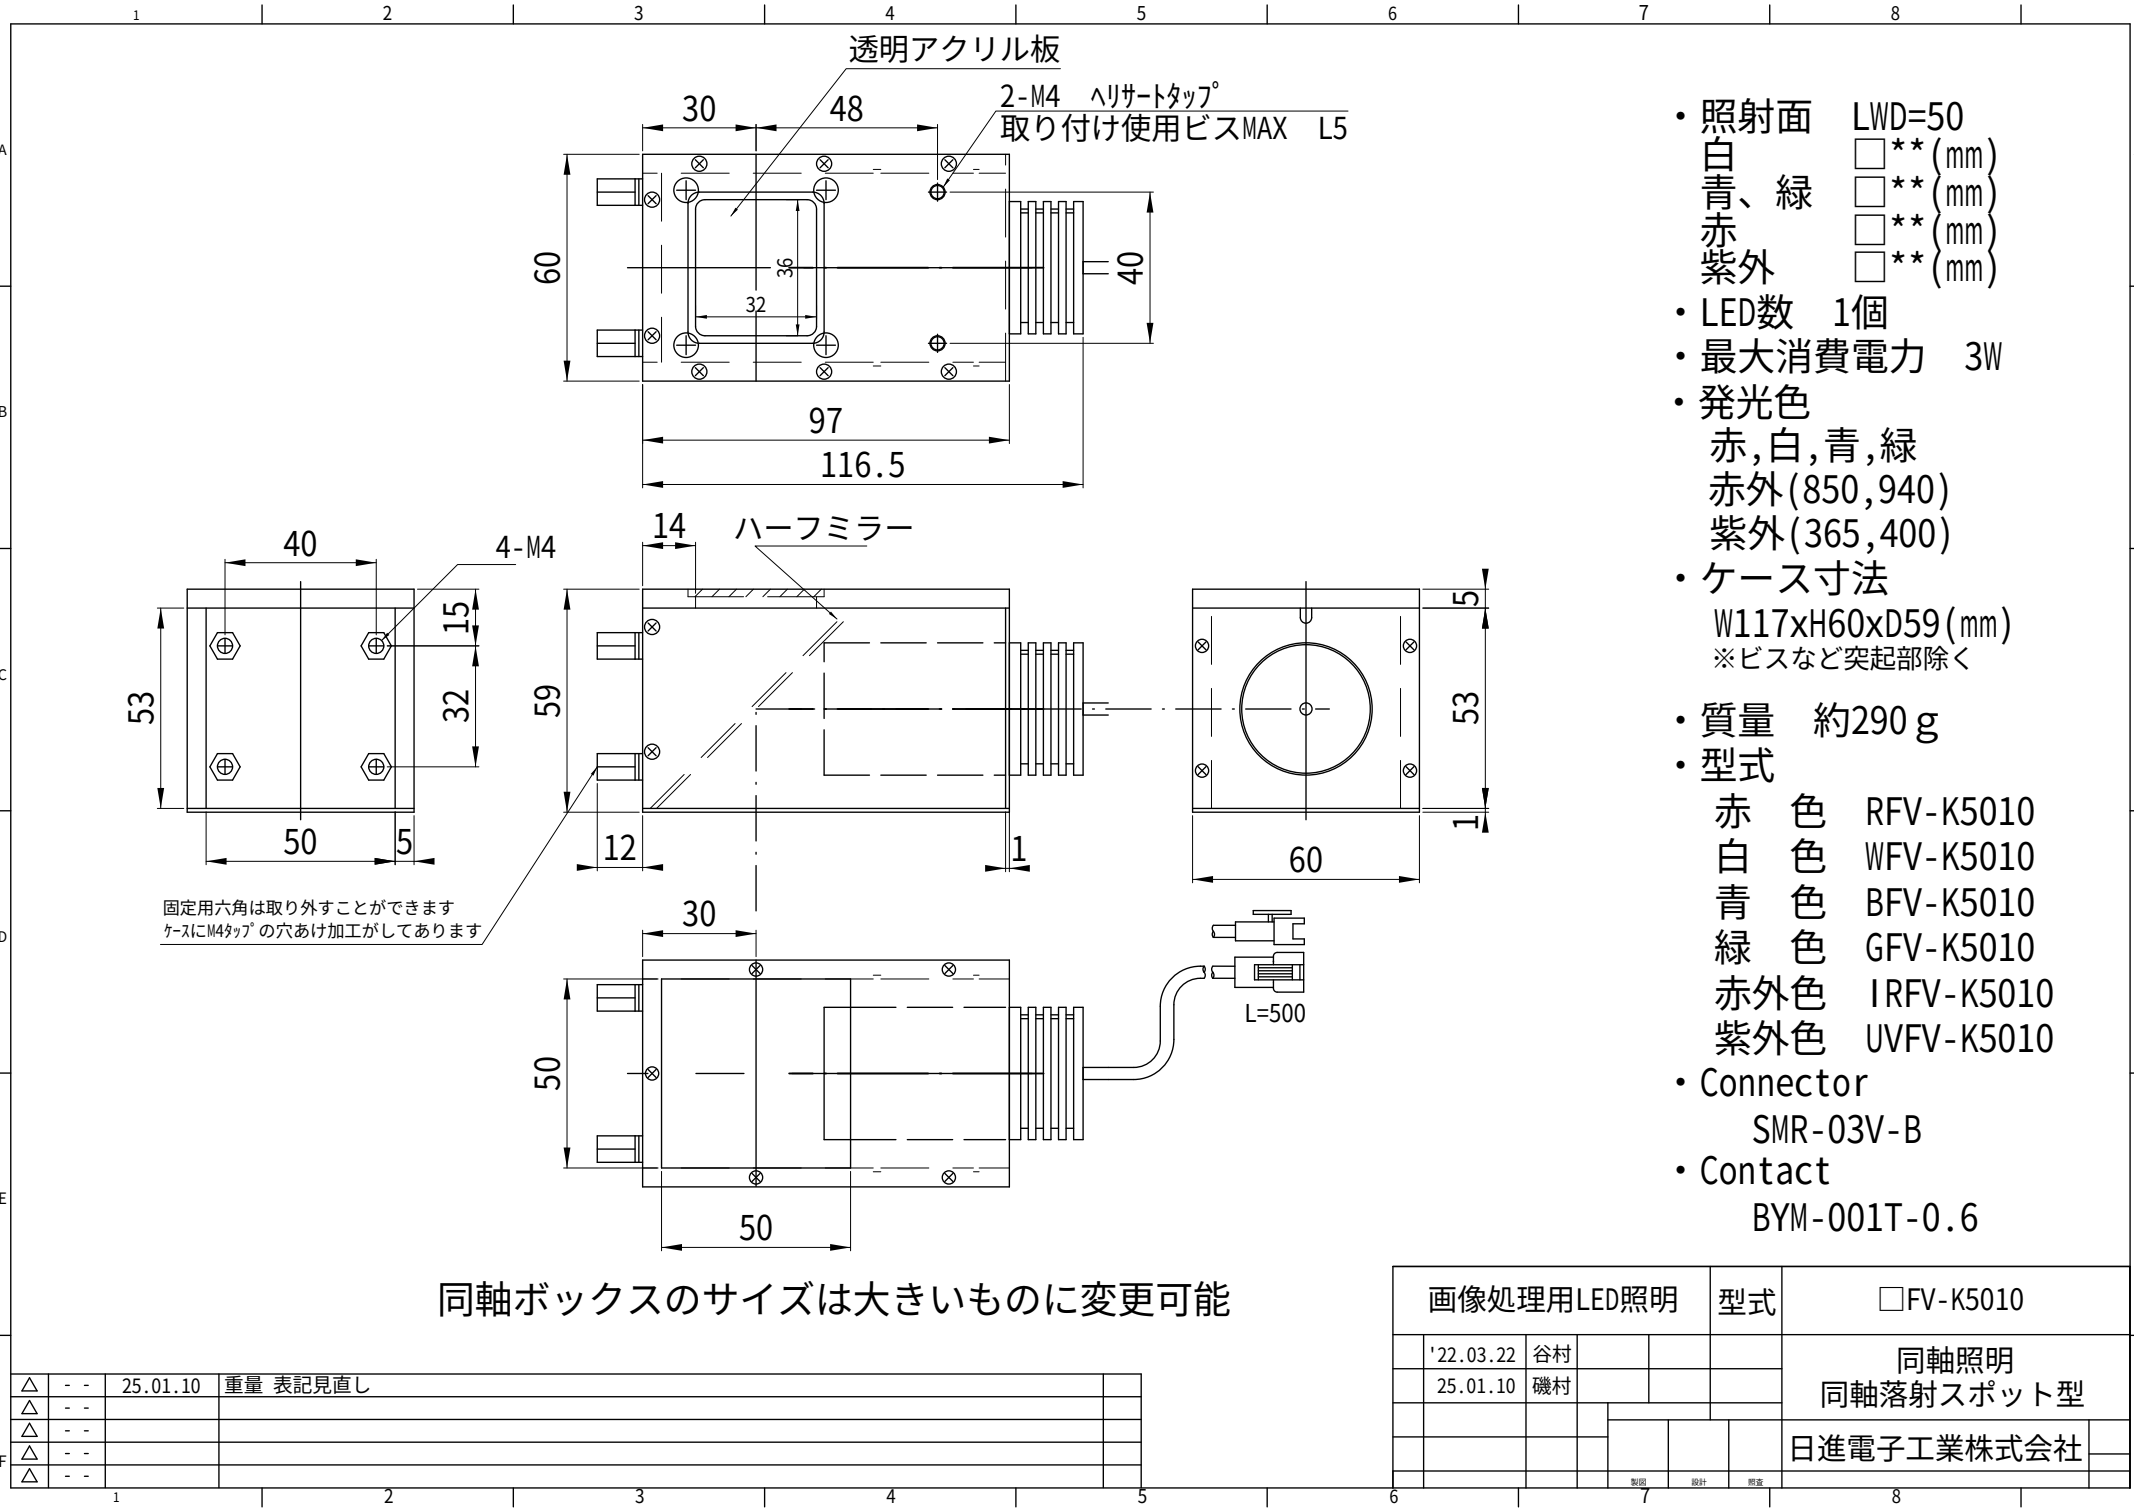

- 照射面 LWD=50
- 白 ** (mm)
- 青、緑 ** (mm)
- 赤 ** (mm)
- 紫外 ** (mm)
- LED数 1個
- 最大消費電力 3W
- 発光色
 - 赤、白、青、緑
 - 赤外(850,940)
 - 紫外(365,400)
- ケース寸法
 - W117xH60xD59(mm)
 - ※ビスなど突起部除く
- 質量 約290 g
- 型式
 - 赤 色 RFV-K5010
 - 白 色 WFV-K5010
 - 青 色 BFV-K5010
 - 緑 色 GFV-K5010
 - 赤外色 IRFV-K5010
 - 紫外色 UVFV-K5010
- Connector
 - SMR-03V-B
- Contact
 - BYM-001T-0.6

同軸ボックスのサイズは大きいものに変更可能

△	-	25.01.10	重量 表記見直し	
△	-			
△	-			
△	-			
△	-			

画像処理用LED照明				型式	□FV-K5010
'22.03.22	谷村				同軸照明 同軸落射スポット型
25.01.10	磯村				
					日進電子工業株式会社